



Fuentes de alimentación "F" (Certificación UL) 12V - 220mA, 2 salidas

Fuente para vivienda de 12V (220mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

Esta fuente consta con certificación UL (clavija US).

Ref.	550104
EAN13	8424450155219

Embalaje

Caja	1 Unidades
Cubeta	109 Unidades

Datos físicos

Peso neto	292,00 g
Peso bruto	310,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	219,00 g

Destaca por


- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas

Notas de Aplicación

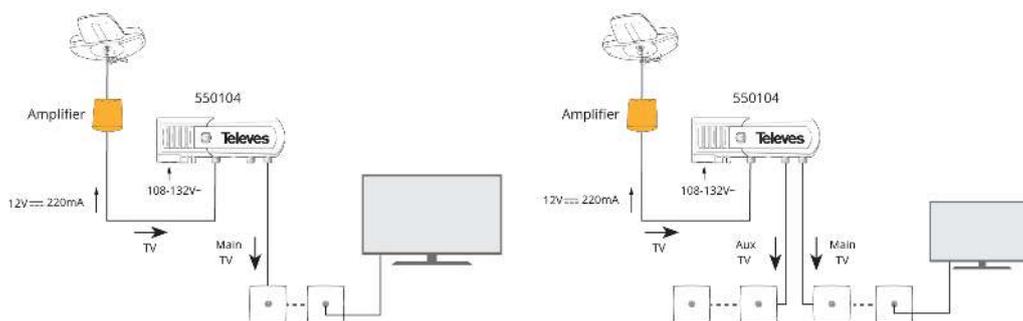

Especificaciones técnicas : Ref. 550104

Tipo de clavija		US
Número de salidas		2
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862
Pérdidas de inserción: 1 salida	dB	1,5
Pérdidas de inserción: 2 salidas	dB	4
Voltaje de salida	Vdc	12
Corriente máx. de salida	A	220
Voltaje de entrada	Vac	108 ... 132
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	65
Consumo potencia máx.	W	3,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... 45
Índice de protección		20