



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de vivienda "CEI" 3 salidas (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma). Incorpora filtrado LTE790/4G.

| | |
|-------|---------------|
| Ref. | 552840 |
| EAN13 | 8424450170595 |

Embalajes

| | |
|----------------|--------------|
| Blister | 1 Unidades |
| Caja | 8 Unidades |
| Cubeta | 480 Unidades |

Datos físicos

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Peso neto | 279,00 g |
| Peso bruto | 279,00 g |
| Anchura | 146,00 mm |
| Altura | 54,00 mm |
| Profundidad | 35,00 mm |
| Peso del producto principal | 218,00 g |

Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un


amplificador estándar)

- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "CEI"

Notas de Aplicación

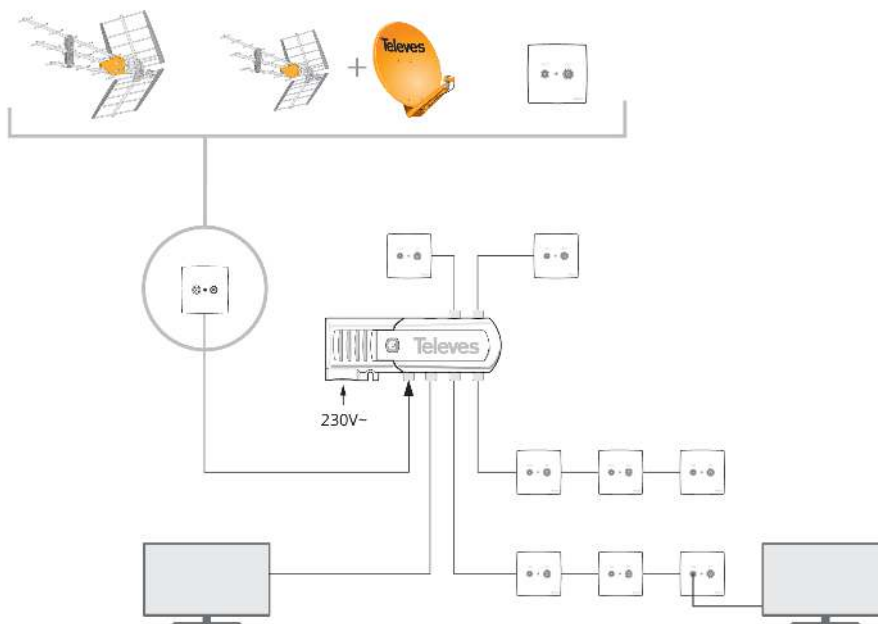

Connector type and number of outputs according to reference

Especificaciones técnicas : Ref. 552840

| | | |
|-------------------------------------------|------|---------------|
| Número de salidas | | 3 |
| Salida TV | | Si |
| Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 790 |
| Ganancia | dB | 20 |
| Ganancia @TV | dB | 12 |
| Nivel de salida DIN45004B | dBµV | > 106 |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | 113 |
| Figura de ruido | dB | 6 |
| Voltaje de entrada | Vac | 196 ... 253 |
| Frecuencia de red | | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máx. | mA | 23 |
| Consumo potencia máx. | W | 2,3 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
| Índice de protección | | 20 |