



Amplificatore da interno "IEC" 3 uscite (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificatore da interno da 3 uscite (2+TV), per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).

Incorpora il filtro LTE790/4G.

Art.	552840
EAN13	8424450170595

Imballo

Blister	1 pz.
Scatola	8 pz.
Vassoio	480 pz.

Dati fisici

Peso netto	279,00 g
Peso lordo	279,00 g
Larghezza	146,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	218,00 g

Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore)


standard)

- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

Caratteristiche principali

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"

Esempio di applicazione

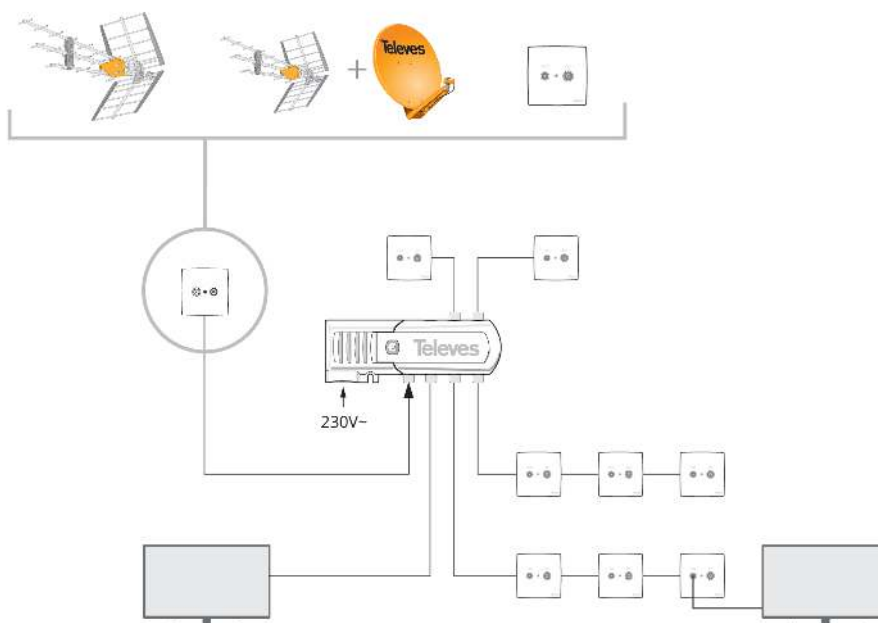

Connector type and number of outputs according to reference

Caratteristiche tecniche : Ref. 552840

Numero di uscite		3
Uscita TV		Si
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790
Guadagno	dB	20
Guadagno @TV	dB	12
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	> 106
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	113
Figura di rumore	dB	6
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	23
Potenza massima assorbita	W	2,3
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20