



Générateur de bruit 5...3000MHz

Produit conçu pour des tests d'atténuation et de planéité en installations SMATV et CATV.

Réf.	593001
Réf. Logique	RG3000
EAN13	8424450171080

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	504,00 g
Poids brut	504,00 g
Largeur	97,00 mm
Hauteur	67,00 mm
Profondeur	26,00 mm
Poids du produit principal	202,00 g

Vous aimerez


- Sortie test atténuée de 30dB et sortie générale
- Commutateur rotatif qui permet de varier de 10 ± 2 dB le niveau de sortie sur les 2 connecteurs
- Led témoin d'allumage
- Connecteur pour alimentation extérieure par un adaptateur DC

- Alimentation par adaptateur électrique ou tél'alimentation via sortie RF

Principales caractéristiques

- Taille très réduite
- Chassis de grande isolation, fabriqué en zamak
- Connecteurs F

Exemple d'application

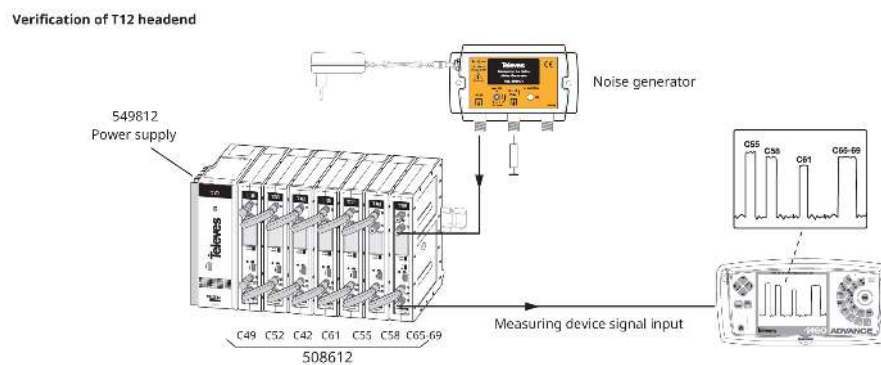

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE		593001
Bande passante	MHz	5...3000
Niveau de sortie max.	dB μ V	80 \pm 3 (3 MHz)
Réglage du niveau de sortie	dB	0...10
Alimentation (par câble coaxial ou adaptateur AC)	Vdc	12...18
Consommation	W	2
Dimensions (Larg x H x Pr)	mm	98x65x27