

Messgerät H30FLEX

Maximale Funktionalität in handlichem Design

Das H30FLEX ist ein tragbares Antennenmessgerät, das entwickelt wurde, um den Bedürfnissen von qualifizierten TV-Installateuren von Satelliten, Kabel oder terrestrischen Empfangsanlagen gerecht zu werden.

Das H30FLEX Messgerät ist ein leichtes portables Gerät, das mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet ist, um analoge oder digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2 oder DVB-C-Signale zu messen, zu analysieren und zu prüfen.

Die hohe Messgenauigkeit dieses handlichen und tragbaren Messgerätes ist die Voraussetzung um digitale TV-Verteilnetze zur Zufriedenheit der Kunden zu garantieren.

Dieses Handmessgerät kann nachträglich optional mit Software-Lizenzen für weitere Empfangsstandards aktualisiert werden. Personalisieren Sie das Messgerät ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Ref.Nr.	593314
Art.Nr.	H30S2CT2-K
EAN13	8424450192498

Andere Eigenschaften

Ergänzen	Messgerät + Transportkoffer + F- Anschlusskabel
Einschließlich Standards	DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C

Physische Daten

Nettogewicht	2.184,00 g
Bruttogewicht	2.692,00 g
Breite	400,00 mm
Höhe	300,00 mm
Tiefe	225,00 mm
Bauteilgewicht	2.184,00 g

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Highlights

- Leichtes und robustes Gehäuse
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Multi-Standard
- Alle Messungen werden durch Drücken einer einzigen Taste durchgeführt, und die mpeldarstellung hilft dabei Installationsfehler zu vermeiden

Gut zu wissen

Messgerät der Serie H30: Wie findet man das passende Modell?

Die H30-Serie besteht aus verschiedenen konfigurierbaren Multistandard-Messgeräten, die alle für die Installation, Wartung und Überwachung von Telekommunikationsnetzen konzipiert sind. Jedes Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es neue Funktionalitäten bietet und gleichzeitig alle Vorteile des Vorgängermodells beibehält.

Durch die folgende Vergleichstabelle ist es möglich, das am besten geeignete Messgerät für jeden Fachmann zu ermitteln :

	H30FLEX	H30EVOLUTION	H30CRYSTAL
Multi-Standard konfigurierbar	OK	OK	OK

Frequenzbereich	Rückkanal: 5-50 MHz	X	X	OK
	Terrestrik: 50-880 MHz	OK	OK	OK
	Satellit: 250-2400 MHz	OK (bis 2200MHz)	OK	OK
Bildschirm		2.8" TFT 400 x 240 Vollfarbig	2.8" TFT 400 x 240 Vollfarbig	2.8" TFT 400 x 240 Vollfarbig
Multi-Screen mit Touch-Steuerung auf dem mobilen Gerät		X	OK	OK
Smartphone armband		X	OK	OK
Drahtloser Konnektivität		X	OK	OK
WLAN Analyzer		X	OK(*)	OK(*)
IPTV Analyzer		X	OK(*)	OK(*)
Ethernet interface		OK	OK	OK
USB Schnittsstelle		USB (A-type)	USB (A-type)	USB (A-type)
Optische Messung		X	X	OK
Geführte Satellitenortung		X	OK	OK
Kompatibel mit Wideband LNB		X	OK	OK
4K/UHD Bildwiedergabe (HEVC)	auf dem Messgerät	X	X	OK
	auf dem mobile Gerät	X	OK(*)	OK
Terrestrischer Eingangspegel bis 120dBµV		OK(**)	OK(**)	OK(**)
dCSS kompatibel		OK(**)	OK(**)	OK(**)
Zugriff auf die Web-Verwaltungs Oberfläche (Datalogs, Messplan...)		Ethernet-Kabel	Wireless / Ethernet-Kabel	Wireless / Ethernet-Kabel
Maße		175x100x52 mm	175x100x52 mm	175x100x52 mm
Gewicht		510 g.	510 g.	550 g.
Farbe		Schwarz & Weiß	Schwarz & Grau	Hell & Dunkelgrau

* Abhängig von Referenz

** Kostenlose Aktivierung der Optionen bei der Registrierung des Messgerätes

Eigenschaften

Alle Standards

Jedes SAT-Messgerät – maßgeschneidert zusätzlich konfigurierbar



Das H30FLEX erfüllt die besonderen Anforderungen der Antennenmesstechnik für ein zukunftsfähiges TV-Verteilnetz. Es ist ein Multi-Standard-Messgerät, das Satelliten-Messungen durchführen kann, aber auch, je nach Konfiguration Terrestrische-Signale messen kann. Da sich Bedürfnisse und Anforderungen an ein Messgerät zukünftig ändern können, bietet das H30Flex jederzeit die Möglichkeit zusätzliche Optionen hinzuzufügen, ohne dass das Messgerät eingeschickt werden muss.

Empfangsbereit

Für alle Satellitensignale



Mit dem H30FLEX können alle wichtigen Parameter gemessen und eingestellt werden, die für den Empfang eines Satellitensignals nötig sind. Mit der SCR-Funktion (Option 593534) können auch moderne Einkabelanlagen mit dCSS-Technologie eingemessen werden.

Intuitive Benutzeroberfläche

Einfach zu lernen



Das Navigieren im Menü ist sehr einfach. Die Menüstruktur mit einer einzigen Ebene vereint alle Funktionen auf intuitive Weise, das bedeutet größerer Nutzen und Schnelligkeit und damit mehr Produktivität. Keine Funktion erfordert mehr als drei aufeinanderfolgende Tastenkombinationen, um den gewünschten Vorgang durchzuführen. Es gibt nichts Einfacheres. Gleich loslegen, ohne die Anleitung lesen zu müssen.

Umfassende Funktionen

Mit Qualitätsindikatoren Gut/Schlecht



Eine umfassende Auswahl an Funktionen wie z.B. Kanalmessungen, Konstellations-Diagramme, Spektrumanalyzer, Service-Identifikation, Daten-Logs, Auto-Learning-Funktion von Kanalplänen, etc. steht zur Verfügung.

Präzision und Schnelligkeit

Digitale Verarbeitung in Echtzeit



Das H30FLEX wurde von Anfang an dafür entwickelt alle Signale sofort in Echtzeit zu empfangen und darzustellen. Das Gerät bietet die Präzision und Schnelligkeit, die für die gezielte Fehlersuche in DVB-S/ S2/C/T/T2-Anlagen nötig sind.

100% Automatisch

Signalerkennung



Komplett automatisch werden die Parameter der unterschiedlichen Modulationen ohne erforderliche Konfigurationen erkannt. Das H30FLEX erkennt sofort, ob das Eingangssignal analog oder digital ist und kann dessen Konstellation, Symbolrate und andere Modulationsparameter bestimmen. Zudem bietet es eine sofortige Anzeige der Daten ohne weitere Bedienungsschritte für den Anwender.

Robust und Leicht

Absolute Zuverlässigkeit



Sein exklusives Gehäuse aus Gummi mit doppelter Einspritzung und Polycarbonat-Kunststoff garantieren Schutz und eine lange Lebensdauer. Mit einem Gewicht von nur ca. 510 Gramm ist das H30FLEX leicht zu transportieren und handzuhaben. Man kann es in eine Tasche stecken oder mit dem Riemen über die Schulter hängen... Man merkt kaum, dass es da ist!

Made in Televes

Qualitätsgarantie



Das H30FLEX Gerät wurde vollständig von Gsertel, einem Unternehmen der Televes Corporation, konstruiert. Dort hat sich unser erfahrenes und hochqualifiziertes Ingenieurteam darum bemüht, die digitale Verarbeitung in ein 500 Gramm schweres Digitalmessgerät einzubauen. Jedes H30FLEX Gerät enthält über 5.000 Bauteile und integrierte Schaltungen.

Funktionalitäten

Die Ampeldarstellung

Ganz einfach Entscheidungen treffen



Installationsfehler einfach und unkompliziert mit der Ampeldarstellung erkennen. Hierbei handelt es sich um eine grafische Darstellung, die die Interpretation der Messergebnisse vereinfacht und optimiert. Es stehen, je nach Netz das analysiert werden soll, verschiedene Qualitätsprofile zur Verfügung: LNB, Übergabepunkt, Kopfstelle, Teilnehmerdose, etc. Zu den voreingestellten Werten können persönliche Werte eingegeben werden.

Kanalinformationen

Weniger ist mehr



Manchmal genügt es schon, einen kurzen Blick auf einen Kanal zu werfen. Diese Funktionalität des H30FLEX, nur einen einzigen Kanal zu messen erkennt automatisch den Kanaltyp, und zeigt die entsprechenden Daten an, den Pegel, C/N und die entsprechenden Qualitätsmessungen je nach Art des digitalen Signals. All diese Messungen werden mittels einer einzigen Taste durchgeführt. So lassen sich alle Indikatoren aktivieren und die Ampeldarstellung (gut/schlecht) in Abhängigkeit der vom Benutzer eingestellten Werte anzeigen. Ergebnisse, die auch für einen weniger routinierten Techniker des Teams einfach zu interpretieren sind.

System-Scan

Installationsüberwachung



Jeder bestehende analoge und digitale Kanal wird in Echtzeit gescannt, um den gesamten Frequenzbereich überprüfen zu können. Diese Funktion nützt die Schwellenwerte (je nach Messpunkt im Netz), um klar aufzuzeigen, ob der Signalpegel der Planung bzw. Spezifikation des Netzes entspricht oder nicht, und zwar mithilfe von grünen, gelben und roten Balkenanzeigen. Dies verschafft in Echtzeit einen leicht verständlichen und schnellen Überblick über die Signalverteilung zusätzlich zu den BER- und MER- Werten des ausgewählten Kanals.

Spektrumanalyzer

Von 5MHz bis "Full Span"



Der Spektrumanalyzer des H30FLEX bietet einen Wertebereich von 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz und Full Span, sowie eine automatische Anpassung des Referenzpegels. Die Echtzeitverarbeitung der Signale stellt eine schnelle Spektrumerfassung sicher. Die Präzision und die Detailtreue des portablen Spektrumanalyzer begeistern. Er ist das ultimative Werkzeug, um Rauschen, Störungen, Einstrahlung und andere Signale zu identifizieren und zu lokalisieren, die die Qualität des Verteilnetzes des TV-Signals beeinflussen könnten.

Konstellationsdiagramm

Digitales Feintuning



Das Konstellationsdiagramm ist unabdingbar für die Bestimmung der Qualität der digitalen Signale. Es hilft dabei, Brummen, Phasenjitter, Störungen und Signalsättigung zu erkennen, also alle Variablen, die die Signal-Qualität beeinflussen und zu einer Beeinträchtigung des Signals führen könnten. Mittels visueller Prüfung der Größe und Form der Punkte in der Konstellations-Matrix kann ein Techniker die Ursache des Problems ganz leicht ermitteln.

Messung Nach Plan

Maßgeschneiderte Kanalpläne



Mit der ultra-schnellen Funktion „Messplan“ kann sofort geprüft werden, welche Kanäle im Verteilnetz vorhanden sind. Danach kann ein benutzerdefinierter Kanalplan erstellt werden, der nur jene Kanäle enthält, die von Interesse sind. Zudem wird jeder Kanal in einem Balkendiagramm in der Farbe angezeigt, der ihm gemäß ausgewähltem Qualitätsprofil entspricht.

MPEG


MPEG-Video und Detailinformationen



Mit der MPEG-Funktion des H30Flex kann angezeigt werden welche Inhalte sich auf einem digitalen Kanal befinden? Zusätzlich zu den Videodarstellungen können auch weitere wichtige Parameter abgerufen werden: Name des Services, PID, die Auflösung, die verfügbaren Tonspuren sowie die NIT-Informationen.

Echos


Optimaler Signal-Empfang

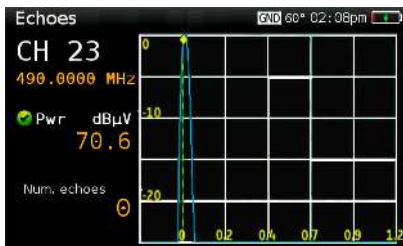

Bei der Erfassung von terrestrische Signalen ist es von größter Wichtigkeit, darauf zu achten, dass es keine Echos gibt, die Probleme beim Empfang der Signale verursachen können. Das H30FLEX ermöglicht die Visualisierung der Echos des empfangenen Signals, was es dem Installateur erlaubt, diese Echos bestmöglich zu minimieren, um einen optimalen Signalempfang zu erreichen.

Datalogs

Speichern und Exportieren

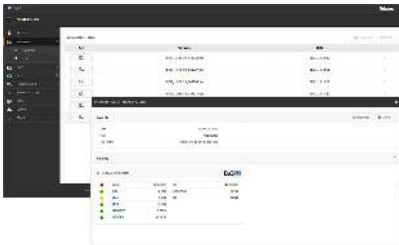

Zur Dokumentation und weiteren Fehleranalyse können die Daten der Signal-Parameter gespeichert und exportiert werden. Diese können dann später weiter untersucht werden, oder die Aufzeichnung eignet sich auch hervorragend für Arbeitsberichte. Auch im Rahmen von Ausbildungen kann dies ein nützliches Werkzeug sein.

Bildwiedergabe analoger Audio/Video (*)

Überwachungskameras



Die Installationen von Videoüberwachungssystemen steigen stetig an. Zur Anzeige und Überwachung von analogen Überwachungskameras bieten wir für die H30FLEX-Messgeräte eine neue Software-Option und einen USB-Video-Capture-Konverter mit Audio-, Video- und CVBS-Eingangsbuchsen. Auf dem H30FLEX können die Videoformate NTSC und PAL angezeigt werden. Mit diesem System besteht die Möglichkeit, die korrekte Funktion der Kameras zu überprüfen.

(*) Optionale Ausstattung: Art.Nr. H30UP-AV

Technische Spezifikationen

H30FLEX	
Mechanische Eigenschaften	
Display	2.8" TFT 400 x 240 Farbdisplay
Gewicht	510 g.
Maße	175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD)
Stromversorgung	Eingang: 100-240V~ 50-60Hz / Ausgang: 12VDC, 3A
Akku	Li-Ion Akku(7.2VDC, 2300mAh)
Akkulaufzeit	>4 Stunden (abhängig von der Betriebsart)
Schnittstellen	USB 2.0 / Ethernet 1Gb, für Messdaten-Download und Software-Optional-Funktion
Messdatenspeicher	400 MB (intern) für Messungen
Elastizität	Es übersteht Stürze aus 1m auf Betonoberflächen unbeschadet auf allen Seiten
Impedanz	F-Stecker - 75 Ohm

Technische Eigenschaften		H30S2C 593303	H30S2T 593301	H30S2T2 593302	H30S2CT2 593304
Frequenz					
Frequenzbereiche	50- 880 MHz und 950- 2200 MHz				
Auflösung	125 kHz				
Eingabe	Frequenz oder Kanal				
Spektrumanalyzer					
Span-Einstellung	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz und Full				
Scale	5 und 10 dB/div				
Referenzpegel (autom. und manuell)	□				
DVB-S Messungen [Modulation: QPSK]					
Bildarstellung unverschlüsselter Kanäle	□	□	□	□	□
Pegel	45 bis 110 dBµV	□	□	□	□
CBER	9.9E-2 – 1.0E-6	□	□	□	□
VBER	1.0E-4 – 1.0E-8	□	□	□	□
MER	Bis 20dB	□	□	□	□
C/N	Automatisch	□	□	□	□
Konstellationsdiagramm	□	□	□	□	□
SCR	EN 50494	□			

dCSS	EN 50607	Optional 593234*			
DVB-S2 Messungen [Modulation: QPSK, 8PSK]					
Bilddarstellung unverschlüsselter Kanäle		☐	☐	☐	☐
Pegel	45 bis 110 dBμV	☐	☐	☐	☐
Link Margin	Bis 10 dB	☐	☐	☐	☐
MER	Bis 20 dB	☐	☐	☐	☐
LDPCBER *	9.9E-2 – 1.0E-6	☐	☐	☐	☐
BCHBER *	9.9E-2 – 1.0E-8	☐	☐	☐	☐
Konstellationsdiagramm		☐	☐	☐	☐
SCR	EN 50494	☐			
dCSS	EN 50607	Optional 593234*			
DVB-T Messungen [Modulation: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)]					
Bilddarstellung unverschlüsselter Kanäle		Optional 593231	☐	☐	☐
Pegel	45 bis 110 dBμV	Optional 593231	☐	☐	☐
	45 bis 120 dBμV	Optional 593231 + Optional 593235*	☐ Optional 593235*	☐ Optional593235	☐ Optional593235
CBER	9.9E-2 – 1.0E-6	Optional 593231	☐	☐	☐
VBER	1.0E-3 – 1.0E-8		☐	☐	☐
MER	Bis 35 dB		☐	☐	☐
C/N	Automatisch		☐	☐	☐
Echos			☐	☐	☐
Konstellationsdiagramm			☐	☐	☐
DVB-T2 Messungen [Modulation: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM und 256 QAM)]					
Bilddarstellung unverschlüsselter Kanäle (Kein HEVC-Bilddarstellung)		Optional 593231 + Optional 593232	Optional 593232	☐	☐
Pegel	45 bis 110 dBμV	Optional 593231 + Optional 593232	Optional 593232	☐	☐
	45 bis 120 dBμV	Optional 593231 + Optional 593232 + Optional 593235*	Optional 593232 + Optional 593235*	Optional 593235*	Optional 593235*
LDPCBER *	9.9E-2 – 1.0E-6	Optional 593231 + Optional 593232	Optional 593232	☐	☐
BCHBER *	1.0E-3 – 1.0E-8			☐	☐
Link Margin	Bis 30 dB			☐	☐
MER	Bis 35 dB			☐	☐
C/N	Automatisch			☐	☐
Echos				☐	☐
Konstellationsdiagramm		☐	☐		

DVB-C Messungen [Modulation: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM und 256 QAM]					
Bilddarstellung unverschlüsselter Kanäle		<input type="checkbox"/>	Optional 593233	Optional 593233	<input type="checkbox"/>
Pegel	45 bis 110 dBµV	<input type="checkbox"/>	Optional 593233	Optional 593233	<input type="checkbox"/>
	45 bis 120 dBµV	Optional 593235*	Optional 593233 + Optional 593235*	Optional 593233 + Optional 593235*	Optional 593235*
CBER	1.E-2 - 1.0E-8	<input type="checkbox"/>	Optional 593233	Optional 593233	<input type="checkbox"/>
MER	Bis 40	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
C/N	Automatisch	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Analoge Messungen					
Level	25 und 125 dBµV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V/A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C/N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messungen und Funktionalitäten					
Ter. Messpläne	CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM				
Sat. Messpläne	68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21E EUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6, 5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM				
Einheiten	dBµV, dBmV, dBm				
LNB Versorgung	13, 18 Vdc				
LNB Schaltung	22 kHz				

* HINWEIS:

LDPCBER ist die Messung der BER vor der LDPC-Prüfung.

BCHBER ist die BER-Messung nach der LDPC-Prüfung und vor dem BCH-Prüfung.

Kostenloses Upgrade wenn das H30FLEX online registriert wird