



## NevoSwitch 5 ingångar - 24 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 5 ingångar (en terrest och 4 för de olika polarisationerna/banden på en satellit) och 24 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång.

Kan användas som för stjärnnät eller kaskadnät där switcharna kopplas i kaskad.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 714506        |
|       | MS524C        |
| EAN13 | 8424450172834 |

### Förpackning

|      |       |
|------|-------|
| Låda | 1 st. |
|------|-------|

### Fysisk data

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nettovikt            | 1.201,00 g |
| Bruttovikt           | 1.201,00 g |
| Bredd                | 137,00 mm  |
| Höjd                 | 386,00 mm  |
| Djup                 | 29,00 mm   |
| Huvudproduktens vikt | 1.189,00 g |

### Utmärkande egenskaper


- Mycket kompakt
- Tillverkad av metallen Zamac
- Med potentiometer (12 dB) på varje utgång för att optimera och jämma ut signalskillnader per



individuell utgång

- Med strömmatning för mastförstärkare eller dipolförstärkare
- Kan strömmatas direkt från respektive mottagare utan att separat nätdel anslutits (gäller ej den terrestra ingången som måste ha separat adapter)
- Kan fjärmatas via ingång märkt VL
- Strömmatning via alla ingång
- Inbyggd förstärkare för den terrestra signalen
- Tillgänglig i ECO mode
- Valbar genom switch mellan kaskad koppling och stjärnnät
- 12 V strömmatning
- Låg effektförbrukning
- Färgidentifikation på ingång/utgång
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

## Applikationsexempel

---

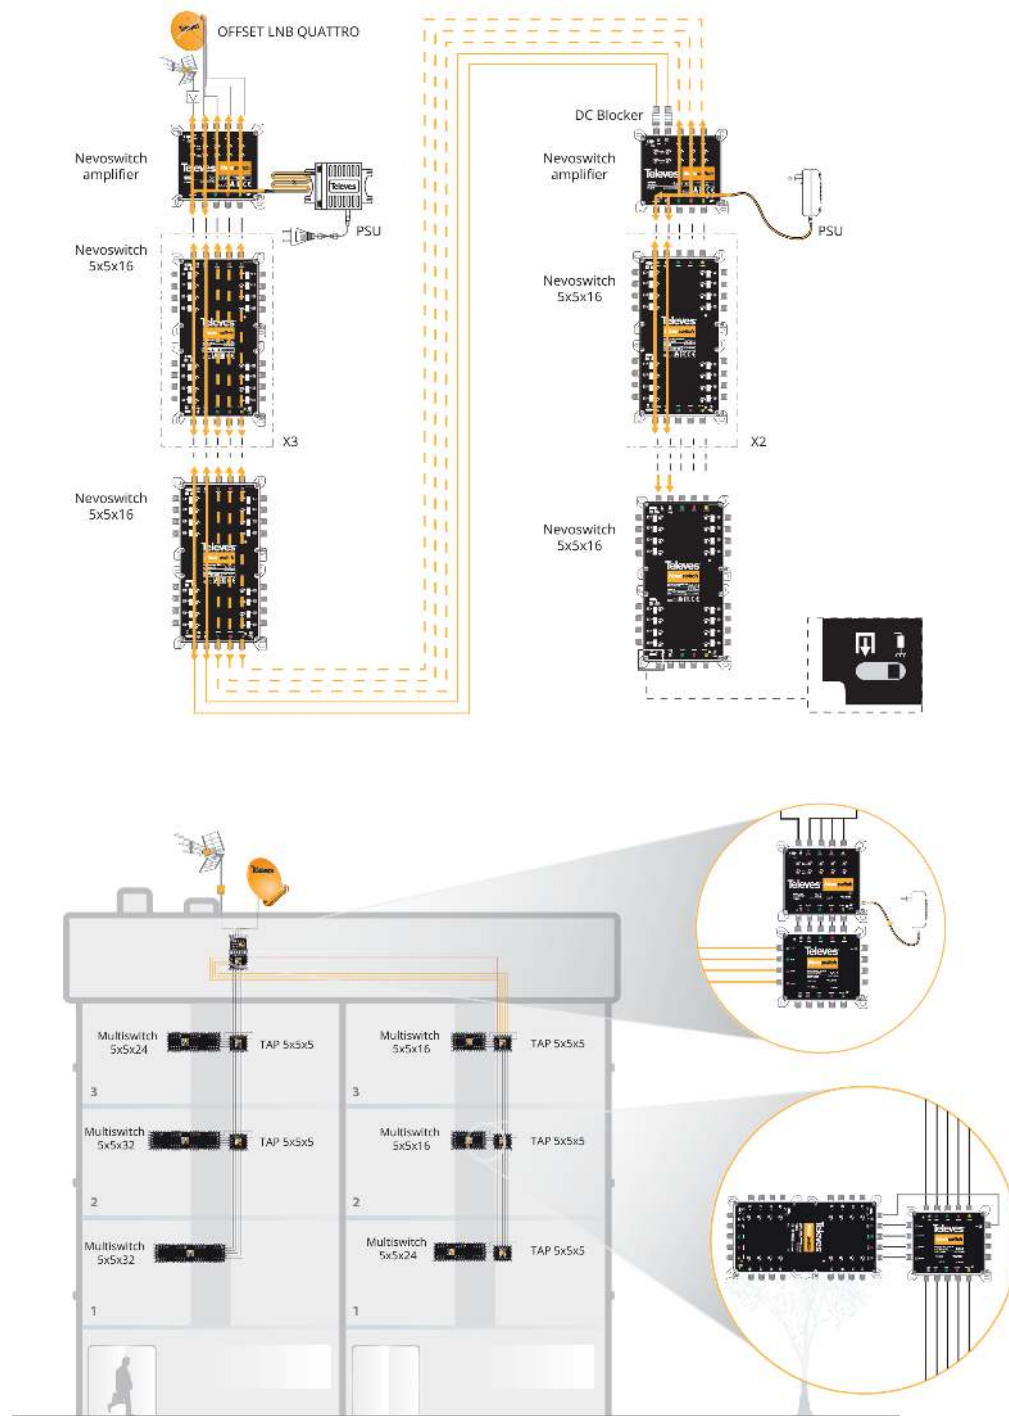

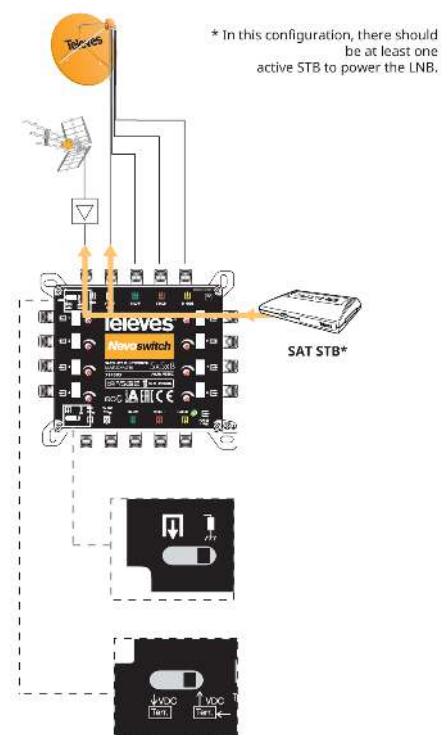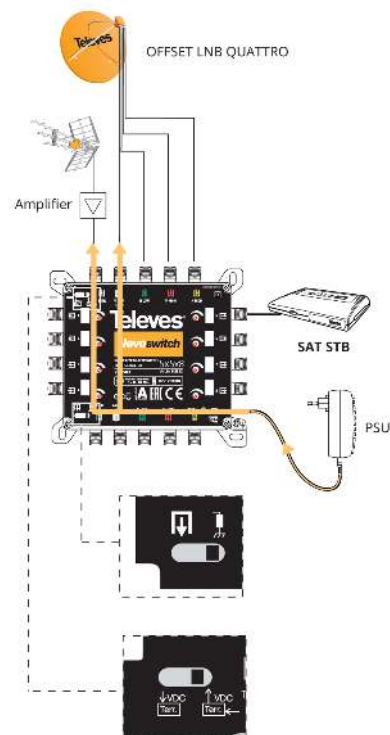

## Tekniska specifikationer : Ref. 714506

|                            |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Number of inputs           |      | 5            |
| Number of cascable outputs |      | 5            |
| Number of user outputs     |      | 24           |
| Frequency range TERR.      | MHz  | 47 ... 862   |
| Frequency range SAT.       | MHz  | 950 ... 2400 |
| Input level TERR.          | dBµV | 92           |
| Input level SAT.           | dBµV | 105          |
| Through losses TERR.       | dB   | 6            |
| Through losses SAT.        | dB   | 4,5 ... 12   |
| Tap losses 1...8 TERR.     | dB   | 2            |
| Tap losses 1...8 SAT.      | dB   | 1            |
| Tap losses 9...16 TERR.    | dB   | 4            |
| Tap losses 9...16 SAT.     | dB   | 2            |
| Tap losses 17...24 TERR.   | dB   | 6            |
| Tap losses 17...24 SAT.    | dB   | 5            |
| Tap regulation range       | dB   | 0 ... 12     |
| Isolation H/V              | dB   | > 30         |
| Isolation users            | dB   | > 25         |
| Powering                   | Vdc  | 12           |
| Max. current (PSU)         | mA   | 175          |
| Max. current (STB)         | mA   | 35           |
| Operating temperature      | °C   | -5 ... 45    |
| Protection index           |      | 20           |