



Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador compatible con las gamas EuroSwitch y NevoSwitch, de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades Quattro de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 10dB en terrestre y 11dB en satélite.

| | |
|-------------|---------------|
| Ref. | 714508 |
| Ref. Lógica | MS510VGQ |
| EAN13 | 8424450181614 |

Embalajes

| | |
|------|------------|
| Caja | 1 Unidades |
|------|------------|

Datos físicos

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Peso neto | 364,00 g |
| Peso bruto | 364,00 g |
| Anchura | 137,00 mm |
| Altura | 121,00 mm |
| Profundidad | 29,00 mm |
| Peso del producto principal | 356,00 g |

Destaca por


- Nivel de salida elevado

- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Notas de Aplicación

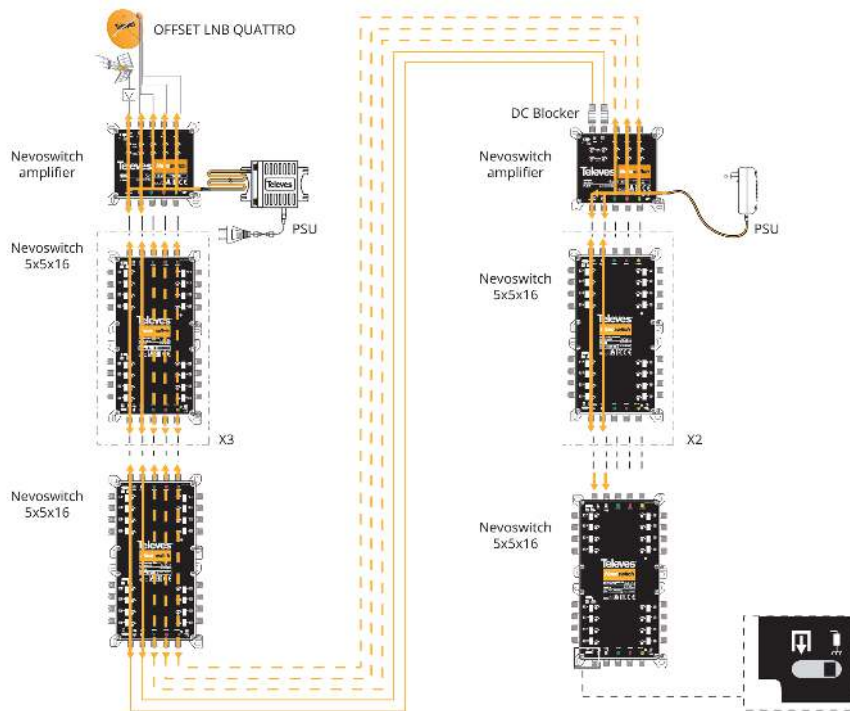

Especificaciones técnicas : Ref. 714508

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| Número de entradas | | | 5 |
| Número de salidas | | | 5 |
| Bandas | | TERR | SAT |
| Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 862 | 950 ... 2400 |
| Nivel de salida | dB μ V | 114 | 118 |
| Ganancia | dB | 10 | 11 |
| Margen de regulación de ganancia | dB | | 0 ... 15 |
| Regulación de la pendiente | dB | | 0 ... 12 |
| Aislamiento | dB | | > 25 |
| Tensión de alimentación | Vdc | | 12 ... 18 |
| Consumo de corriente max (@12V) | mA | | 300 |
| Consumo de corriente max (@18V) | mA | | 200 |
| Consumo potencia máx. | W | | 3,6 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | | -5 ... 45 |
| Índice de protección (IP) | | | 20 |