



Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador compatible con las gamas EuroSwitch y NevoSwitch, de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades Quattro de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 10dB en terrestre y 11dB en satélite.

Ref.	714508
Ref. Lógica	MS510VGQ
EAN13	8424450181614

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------


Datos físicos

Peso neto	364,00 g
Volumen bruto	0,70 dm³
Peso bruto	364,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	356,00 g

Destaca por


- Muy compacto en dimensiones y peso
- Nivel de salida elevado
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Interruptor para proporcionar alimentación a la línea troncal terrestre (TERR. DC), permitiendo alimentar a los elementos de cabecera instalados como antenas inteligentes o amplificadores
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Consumo reducido
- Alimentación a 12 y 18V, haciéndolo compatible con la mayoría de instalaciones
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Notas de Aplicación

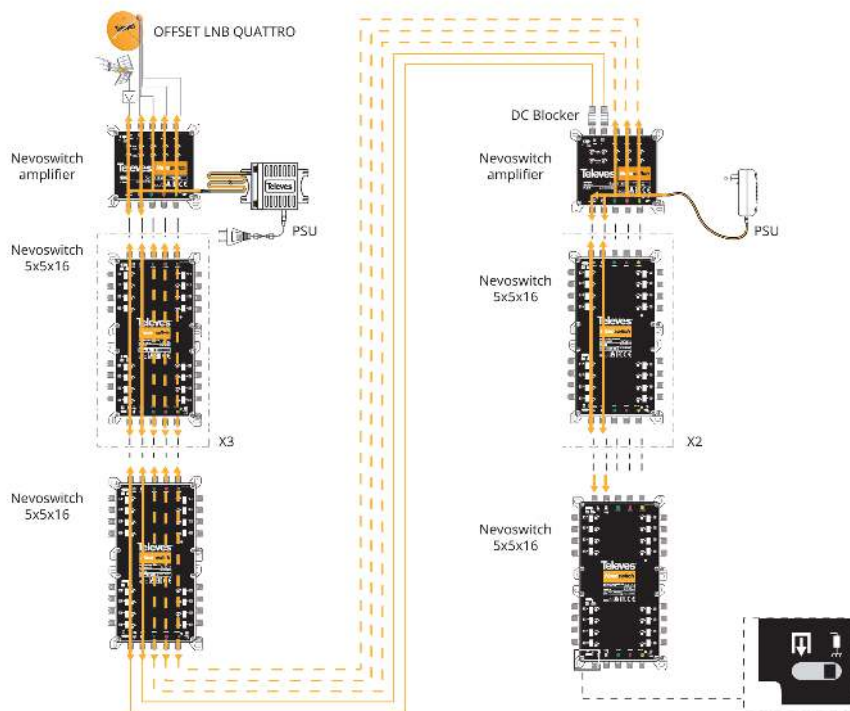

Detalles de montaje/configuración

Optimiza el montaje y organiza el cableado de forma limpia gracias a los separadores incluidos. Su instalación añade 15 mm de separación con la pared para guiar los cables cómodamente por detrás del dispositivo.

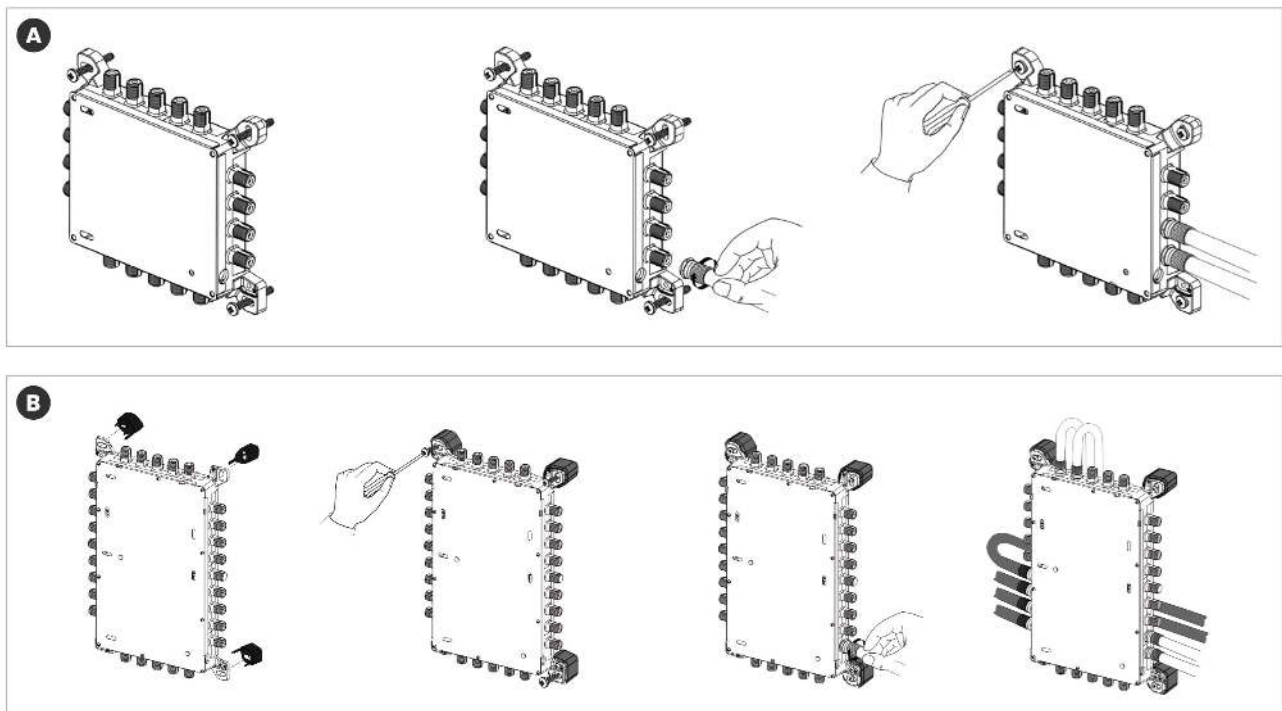

Especificaciones técnicas : Ref. 714508

Número de entradas			5	
Número de salidas			5	
Bandas				
Margen de frecuencia	MHz	TERR		SAT
		47 ... 862		950 ... 2400
Nivel de salida	dBµV	114		118
Ganancia	dB	10		11
Margen de regulación de ganancia	dB		0 ... 15	
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 12	
Aislamiento	dB		> 25	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		300	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		200	
Consumo potencia máx.	W		3,6	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			20	