



Amplificateur Quattro EutoSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 entrées (1 satellite)

Amplificateur 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités Quattro d'un satellite) compatible avec EuroSwitch et NevoSwitch séries, qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 10dB approx. en terrestre et 11dB en satellite.

Réf.	714508
Réf. Logique	MS510VGQ
EAN13	8424450181614

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	364,00 g
Poids brut	364,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	356,00 g

Vous aimerez


- Niveau de sortie élevé

- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Exemple d'application

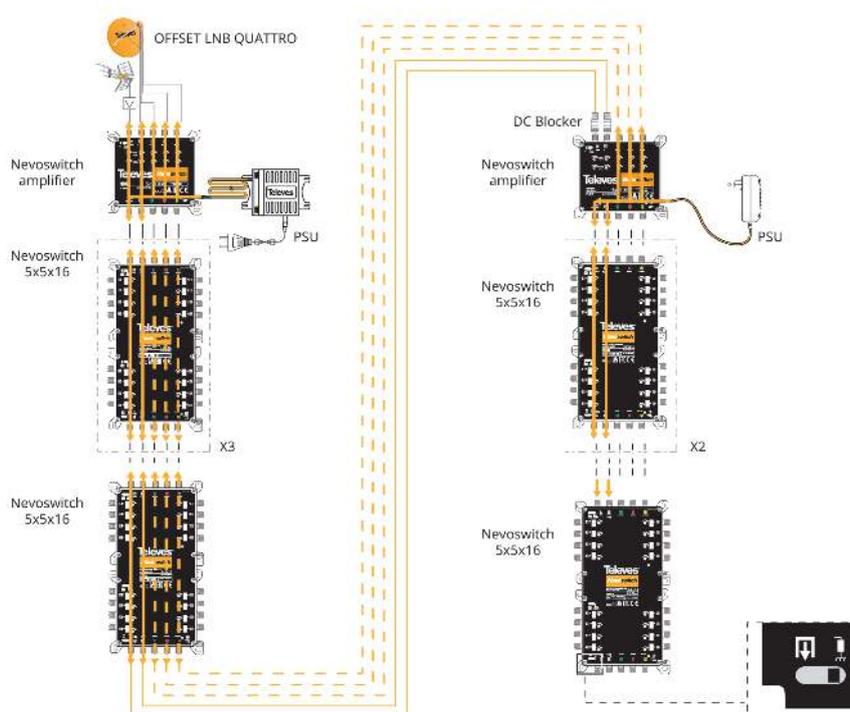

Caractéristiques techniques : Ref. 714508

Nombre d'entrées			5
Nombre de sorties			5
Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 862	950 ... 2400
Niveau de sortie	dB μ V	114	118
Gain	dB	10	11
Régulation du signal	dB		0 ... 15
Réglage de pente	dB		0 ... 12
Isolation	dB		> 25
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18
Consommation de courant max. (@12V)	mA		300
Consommation de courant max. (@18V)	mA		200
Consommation puissance max.	W		3,6
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			20