



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador compatible con las gamas EuroSwitch y NevoSwitch, de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades Quattro de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite.

Ref.	714509
Ref. Lógica	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	366,00 g
Peso bruto	366,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	358,00 g

Destaca por


- Nivel de salida elevado

- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12/18V
- Consumo reducido

Notas de Aplicación

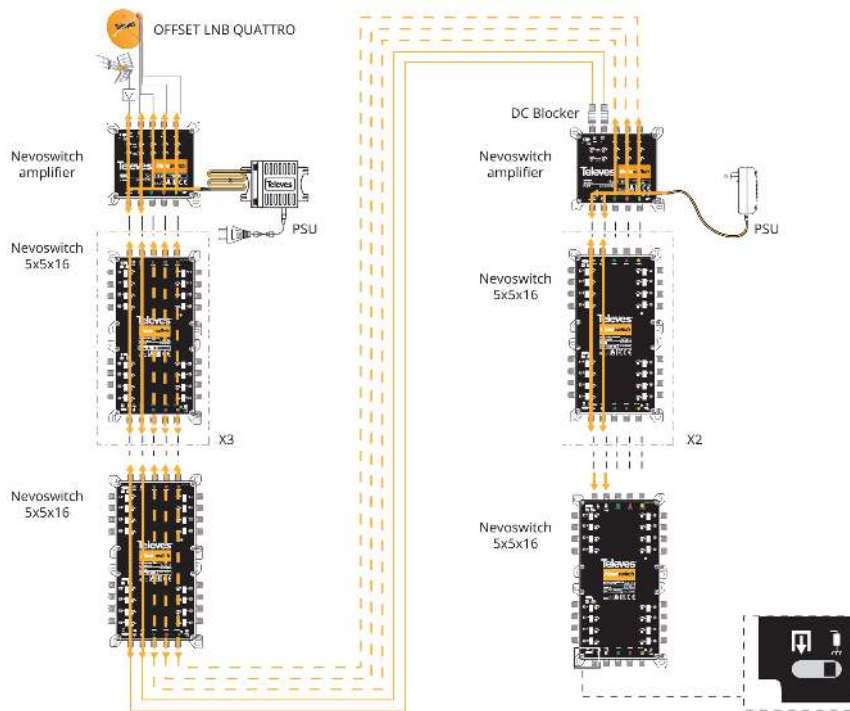

Especificaciones técnicas : Ref. 714509

Número de entradas			5
Número de salidas			5
Bandas		TERR	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 862	950 ... 2400
Nivel de salida	dBμV	114	118
Ganancia	dB	27	31
Margen de regulación de ganancia	dB		0 ... 15
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 12
Aislamiento	dB		> 25
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18
Consumo de corriente max (@12V)	mA		400
Consumo de corriente max (@18V)	mA		265
Consumo potencia máx.	W		4,8
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			20