



Amplificateur Quattro EutoSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entrées (1 satellite)

Amplificateur 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités Quattro d'un satellite) compatible avec EuroSwitch et NevoSwitch séries, qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite.

Réf.	714509
Réf. Logique	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net	366,00 g
Poids brut	366,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	358,00 g

Vous aimerez

- Niveau de sortie élevé


- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL

Principales caractéristiques

Très compacte

- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12/18V
- Consommation réduite

Exemple d'application

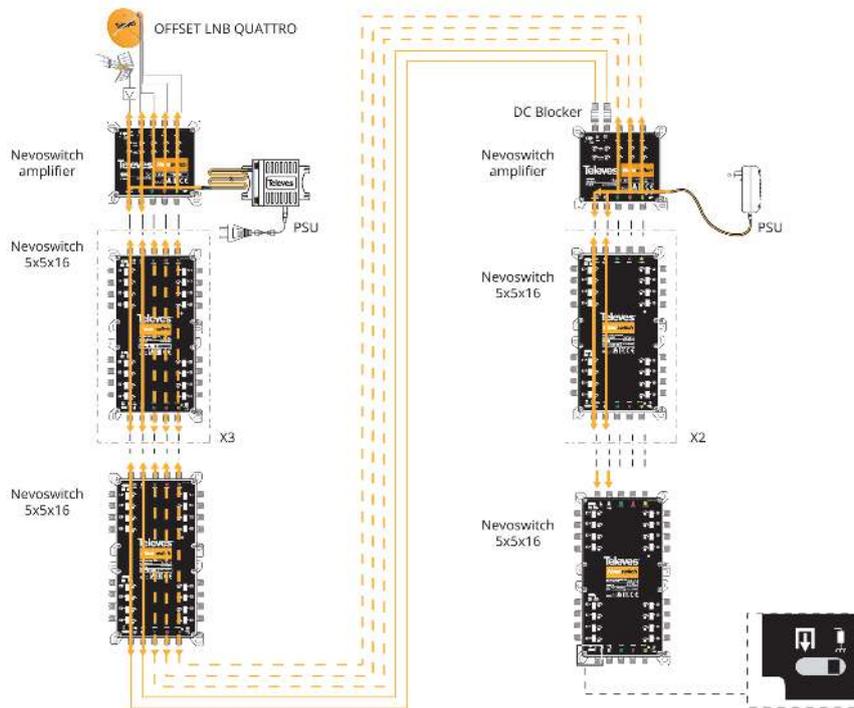

Caractéristiques techniques : Ref. 714509

Nombre d'entrées			5	
Nombre de sorties			5	
Bandes		TERR		SAT
Bande passante	MHz	47 ... 862		950 ... 2400
Niveau de sortie	dB μ V	114		118
Gain	dB	27		31
Régulation du signal	dB		0 ... 15	
Réglage de pente	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 25	
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18	
Consommation de courant max. (@12V)	mA		400	
Consommation de courant max. (@18V)	mA		265	
Consommation puissance max.	W		4,8	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			20	