



## Wzmacniacz Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 wejść (1 satelita)

5-wejściowy wzmacniacz (jedno wejście naziemne oraz cztery Quattro polaryzacje satelitarne) kompatybilny z serią EuroSwitch i NevoSwitch, który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 27dB w paśmie naziemnym i 31dB w paśmie satelitarnym.

Nr Kat.	714509
Nr log.	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

### Dane fizyczne

Waga netto	366,00 g
Waga brutto	366,00 g
Szerokość	137,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Głębokość	29,00 mm
Główna waga produktu	358,00 g

### Cechy wyróżniające

- Wysoki poziom wyjściowy

- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy (VDC); bez zasilania (OFF)
- Regulacja wzmocnienia w każdym toru (do 0...- 20dB) oraz nachylenia ( do 0...-12dB)
- Zasilanie poprzez wejście/wyjście VL


## Ogólna charakterystyka

---

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Zasilanie 12/18V
- Mały pobór prądu

## Przykład zastosowania

---

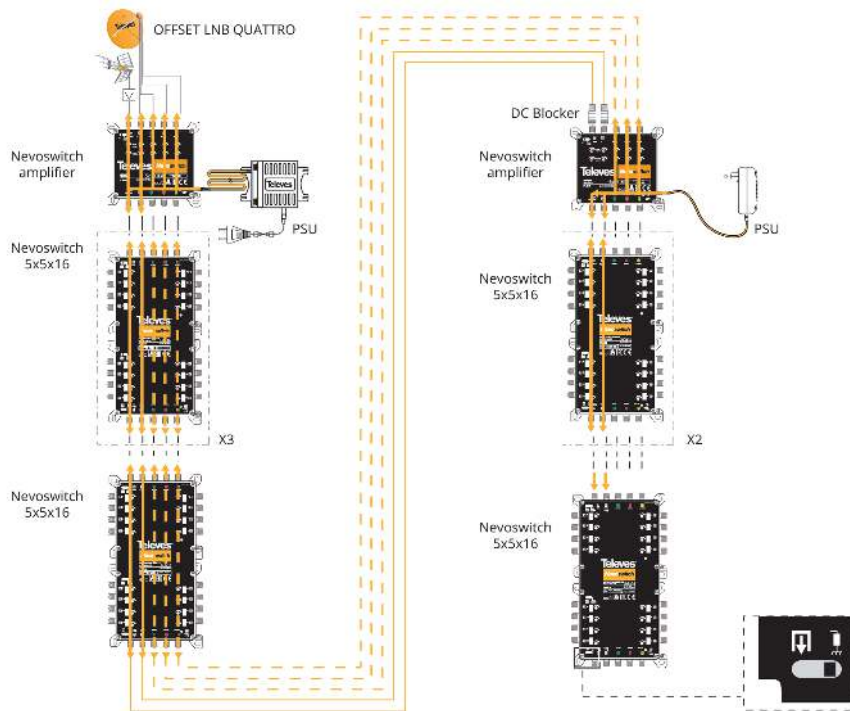

## Specyfikacje techniczne : Ref. 714509

Liczba wejść			5	
Liczba wyjść			5	
Pasma		TERR		SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 862		950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBμV	114		118
Zysk	dB	27		31
Zakres regulacji wzmacnienia	dB		0 ... 15	
Korekcja	dB		0 ... 12	
Izolacja	dB		> 25	
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18	
Maks. zużycie prądu (@12V)	mA		400	
Maks. zużycie prądu (@18V)	mA		265	
Zużycie przy maks. mocy	W		4,8	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)			20	