



Quattro EuroSwitch/NevoSwitch förstärkare 27 dB/31 dB, 5 st ingångar (1 satellit)

Förstärkare med 5 ingångar (en för terrest signal och de övriga fyra för polarisationerna/banden från en satellit HH, HL, VH och VV) kompatibel med EuroSwitch- och NevoSwitch-serierna. Förstärkaren gör det möjligt att öka antalet anslutna hushåll samtidigt som kvalitén ökas. Förstärkningen ligger kring 27 dB för den terresta signalen och 31 dB för satellitsignalen.

Ref.	714509
	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	366,00 g
Bruttovikt	366,00 g
Bredd	137,00 mm
Höjd	121,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	358,00 g

Utmärkande egenskaper


- Hög utgångsnivå

- Switch för att bestämma om den terresta ingångens eventuella förförstärkare ska försörjas med DC (VDC or OFF)
- Förstärkning (20 dB) och tilt (12 dB) individuellt justerbar
- Strömmatning genom VL ingång/utgång

Huvudegenskaper

- Mycket kompakt utförande
- Tillverkad av zamak
- färgindikering för ingång/utgång
- 12/18 V strömmatning
- Låg strömförbrukning

Applikationsexempel

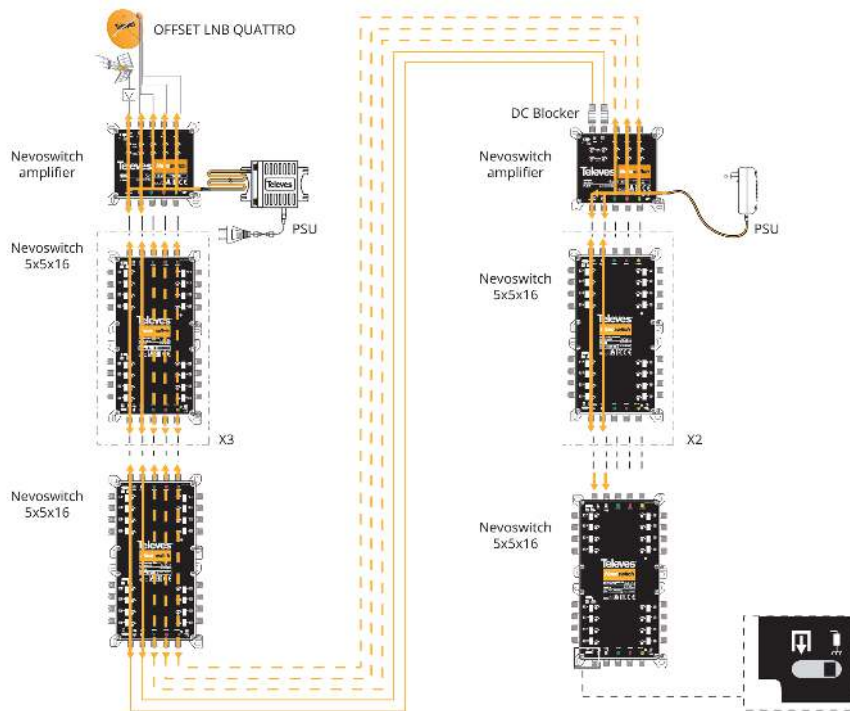

Tekniska specifikationer : Ref. 714509

Number of inputs			5
Number of outputs			5
Bands		TERR	SAT
Frequency range	MHz	47 ... 862	950 ... 2400
Output level	dB μ V	114	118
Gain	dB	27	31
Gain adjustment range	dB		0 ... 15
Slope regulation	dB		0 ... 12
Isolation	dB		> 25
Powering	Vdc		12 ... 18
Max current consumption (@12V)	mA		400
Max current consumption (@18V)	mA		265
Max. power consumption	W		4,8
Operating temperature	°C		-5 ... 45
Protection index (IP)			20