



Amplificador NevoSwitch 9 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 9 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de dos satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite. Es compatible con el canal de retorno (pasivo).

Ref.	714609
Ref. Lógica	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	546,00 g
Peso bruto	546,00 g
Anchura	206,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	538,00 g

Destaca por

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Nivel de salida elevado

- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Alimentación remota a través de todas las líneas satélite de la cascada
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
- Identificación de colores en la entrada y en la salida

Notas de Aplicación

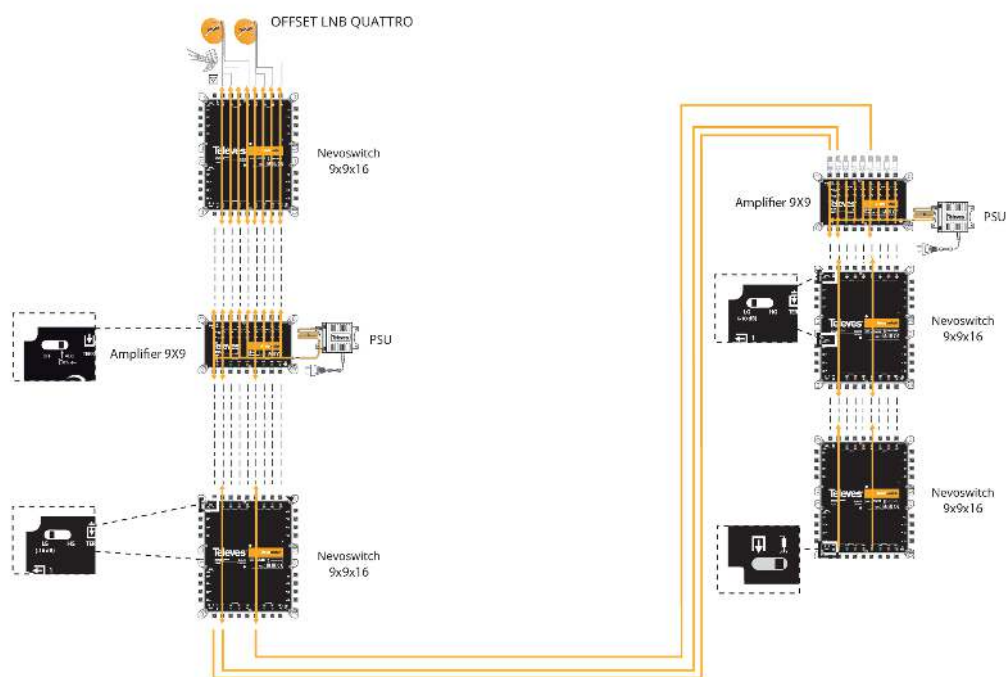

Especificaciones técnicas : Ref. 714609

Número de entradas			9	
Número de salidas			9	
Bandas		TERR		SAT
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Nivel de salida	dBµV	112		119
Ganancia	dB	27		31
Margen de regulación de ganancia	dB		0 ... 20	
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 12	
Aislamiento	dB		> 30	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		600	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		400	
Consumo potencia máx.	W		7,2	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			20	