



Amplificateur NevoSwitch 9 entrées 27/31dB

Amplificateur NevoSwitch 9 entrées (une terrestre et toutes les polarités de 2 satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné.

Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite. Voie Retour (passive).

Réf.	714609
Réf. Logique	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	546,00 g
Poids brut	546,00 g
Largeur	206,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	538,00 g

Vous aimerez


- Niveau de sortie élevé
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)

- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Exemple d'application

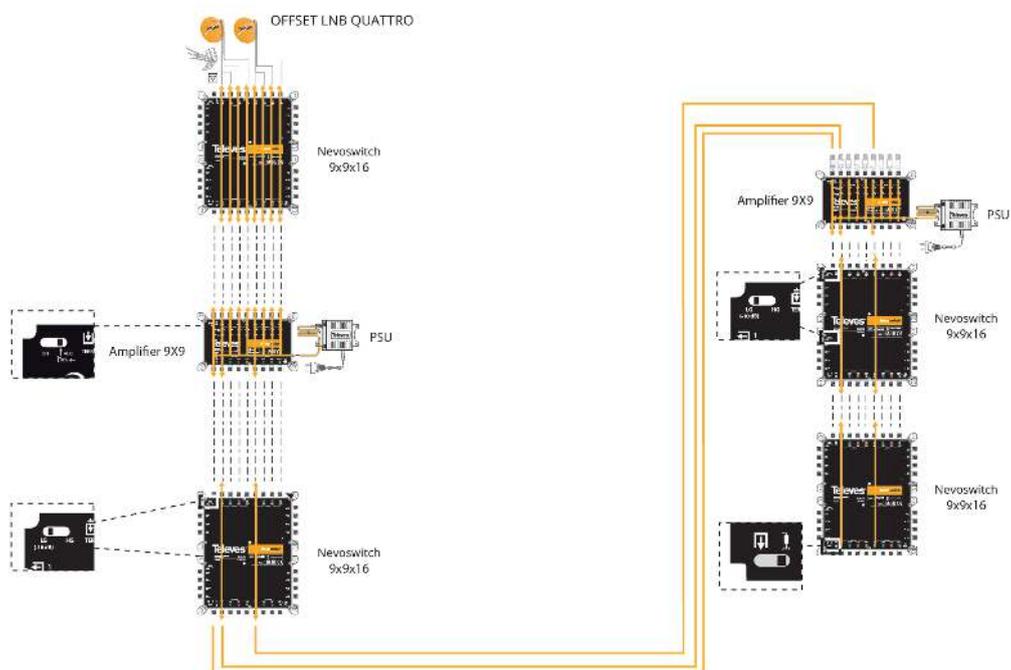

Caractéristiques techniques : Ref. 714609

Nombre d'entrées			9
Nombre de sorties			9
Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Niveau de sortie	dB μ V	112	119
Gain	dB	27	31
Régulation du signal	dB		0 ... 20
Réglage de pente	dB		0 ... 12
Isolation	dB		> 30
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18
Consommation de courant max. (@12V)	mA		600
Consommation de courant max. (@18V)	mA		400
Consommation puissance max.	W		7,2
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			20