



NevoSwitch 13 ingressi - 8 uscite

Quando la qualità si importa
Multiswitch da 13 ingressi (uno terrestre e 12 per tre satelliti, tutti con le loro quattro polarità) e 8 uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

Art.	714701
Art. Logico	MS138C
EAN13	8424450173176

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	741,00 g
Peso lordo	741,00 g
Larghezza	275,00 mm
Altezza	125,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	733,00 g

Si distingue per


- interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Alimentazione remota attraverso il VL

- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Design, qualità e fabbricazione europea

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione

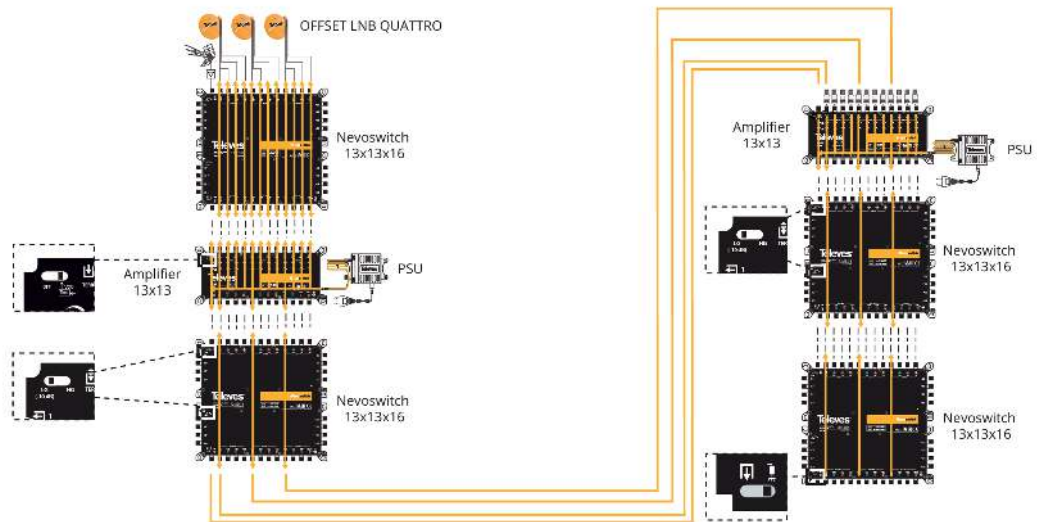

Caratteristiche tecniche : Ref. 714701

Numero di ingresso		13
Numero di uscite in cascata		13
Numero di uscite utente		8
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dB μ V	90
Livello di ingresso SAT.	dB μ V	112
Perdite di passaggio TERR.	dB	2
Perdite di passaggio SAT.	dB	2 ... 5
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	4
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	3
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU - LG)	mA	40
Corrente massima (PSU - HG)	mA	85
Corrente massima (STB)	mA	40
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20