



NevoSwitch 13 entradas - 32 salidas

Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 13 entradas (una terrestre y 12 para tres satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 32 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.	714705
Ref. Lógica	MS1332C
EAN13	8424450173220

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	3.603,00 g
Volumen bruto	8,70 dm³
Peso bruto	3.603,00 g
Anchura	275,00 mm
Altura	515,00 mm
Profundidad	30,00 mm
Peso del producto principal	3.591,00 g


Destaca por

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para

cada grupo de 8 usuarios

- Alimentación remota a través de todas las líneas satélite de la cascada
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Diseño, calidad y fabricación europea

Notas de Aplicación

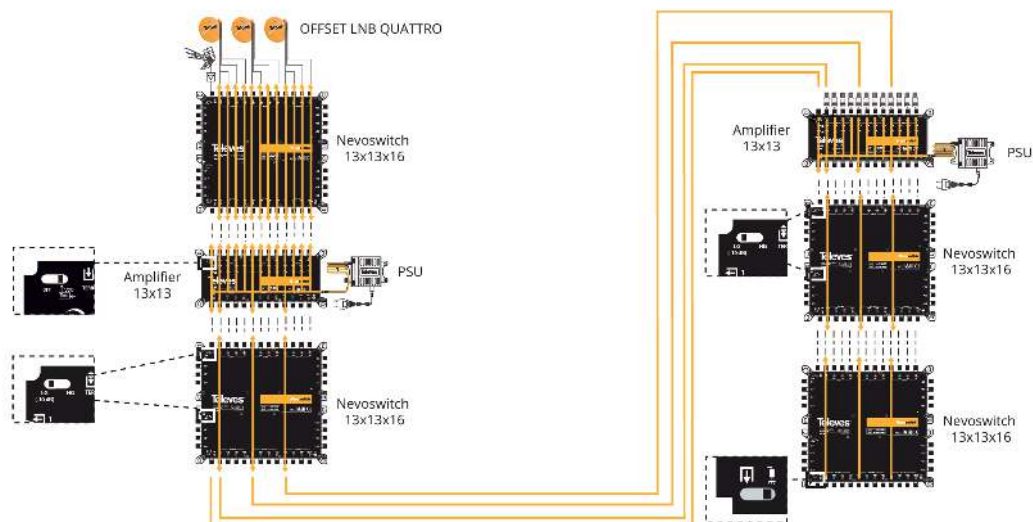

Especificaciones técnicas : Ref. 714705

Número de entradas		13
Número de salidas en cascada		13
Número de salidas de usuario		32
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBµV	90
Nivel de entrada SAT.	dBµV	112
Pérdidas de paso TERR.	dB	8
Pérdidas de paso SAT.	dB	8 ... 18
Pérdidas de derivación 1...8 TERR.	dB	4
Pérdidas de derivación 1...8 SAT.	dB	3
Pérdidas de derivación 9...16 TERR.	dB	6
Pérdidas de derivación 9...16 SAT.	dB	6
Pérdidas de derivación 17...24 TERR.	dB	8
Pérdidas de derivación 17...24 SAT.	dB	10
Pérdidas de derivación 25...32 TERR.	dB	10
Pérdidas de derivación 25...32 SAT.	dB	14
Aislamiento H/V	dB	> 30
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx. (PSU - LG)	mA	170
Corriente máx. (PSU - HG)	mA	350
Corriente máx. (STB)	mA	40
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20