



Amplificador NevoSwitch 13 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 13 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de tres satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite. Es compatible con el canal de retorno (pasivo).

Ref.	714709
Ref. Lógica	MS1327VGQ
EAN13	8424450173510

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	734,00 g
Volumen bruto	1,60 dm³
Peso bruto	734,00 g
Anchura	275,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	30,00 mm
Peso del producto principal	726,00 g

Destaca por

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Nivel de salida elevado

- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Alimentación remota a través de todas las líneas satélite de la cascada
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
- Identificación de colores en la entrada y en la salida

Notas de Aplicación

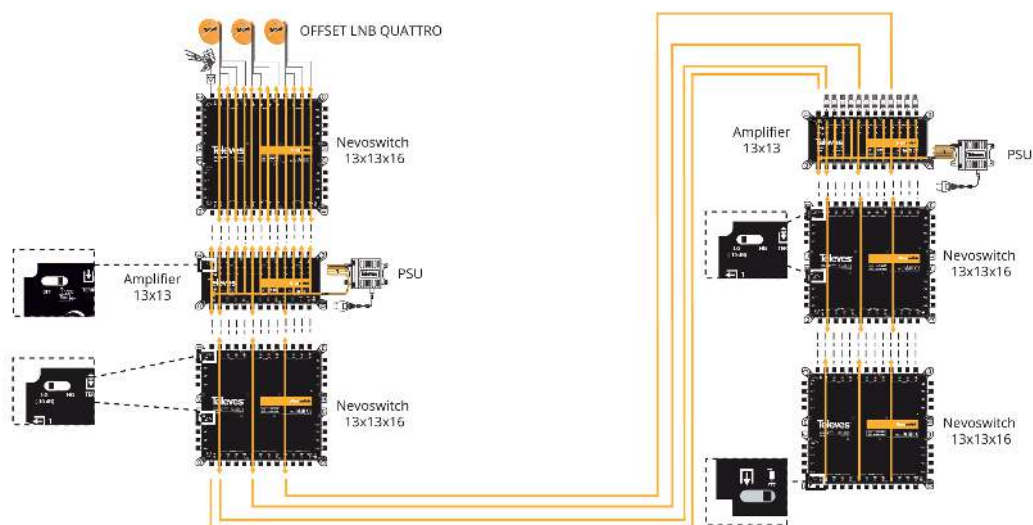

Especificaciones técnicas : Ref. 714709

Número de entradas			13	
Número de salidas			13	
Bandas		TERR		SAT
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Nivel de salida	dBµV	112		119
Ganancia	dB	27		30
Margen de regulación de ganancia	dB		0 ... 20	
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 12	
Aislamiento	dB		> 30	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		865	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		580	
Consumo potencia máx.	W		10,4	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			20	