

NevoSwitch Abzweiger 5-fach, 12dB Dämpfung

NevoSwitch Abzweiger mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT), mit 12 dB Abzweigdämpfung, zur Signalverteilung und Pegelanpassung an jedem Anschluss.

Ref.Nr.	714901
Art.Nr.	AZS512G
EAN13	8424450173404

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	371,00 g
Bruttogewicht	371,00 g
Breite	138,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	363,00 g


Highlights

- Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
- Hohe Entkopplung
- Geringe Durchgangsdämpfung

Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televés entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung

Anwendungsbeispiel

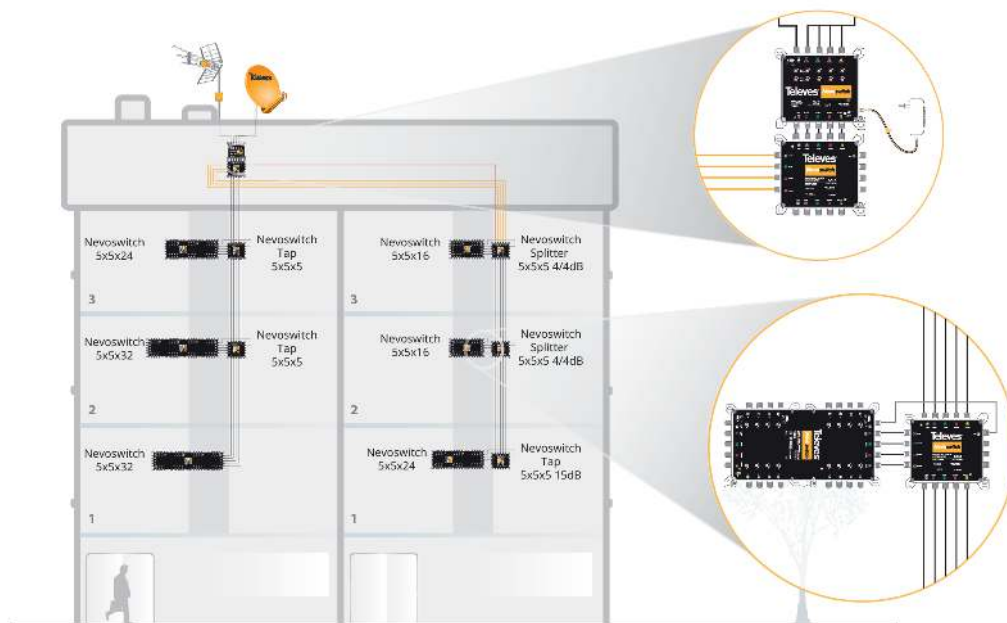

Technische Spezifikationen : Ref. 714901

Eingänge-Anzahl			5
Kaskadenausgänge-Anzahl			5
Teilnehmerausgänge-Anzahl			5
Frequenzbereich TERR.	MHz		47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz		950 ... 2400
Durchgangsdämpfung TERR.	dB		1,5
Durchgangsdämpfung SAT.	dB		1,5
Teilnehmersdämpfung TERR.	dB		12
Teilnehmersdämpfung SAT.	dB		15
Entkopplung H/V	dB		> 25
TN-Entkopplung	dB		> 25
DC Durchlass			Ein. □ Aus. / Abz. □ Ein. / Aus.
Steckern			"F"-Anschluss
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex (IP)			20