

Derivador NevoSwitch 5 entradas 12dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) con 12dB de pérdida de derivación, que permite equilibrar las señales que recibe cada usuario.

Ref.	714901
Ref. Lógica	AZS512G
EAN13	8424450173404

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	371,00 g
Peso bruto	371,00 g
Anchura	138,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	363,00 g


Destaca por

- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas de paso
- Paso de corriente en la salida derivada vertical baja (VL) y terrestre
- Bajas pérdidas de paso

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Elemento pasivo que no necesita alimentación

Notas de Aplicación

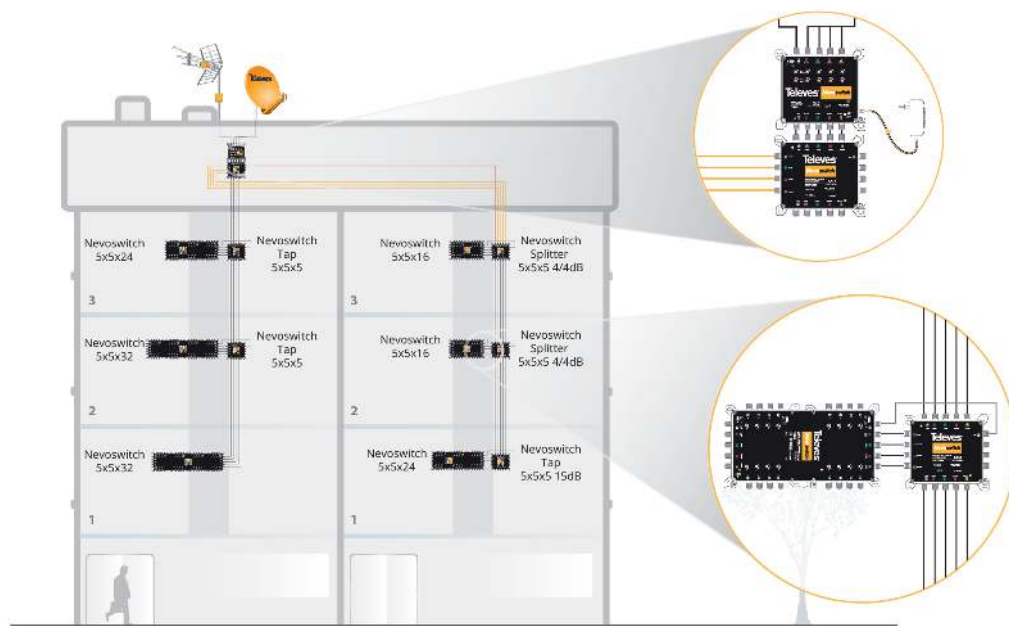

Especificaciones técnicas : Ref. 714901

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		5
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Pérdidas de paso TERR.	dB	1,5
Pérdidas de paso SAT.	dB	1,5
Pérdidas de derivación TERR.	dB	12
Pérdidas de derivación SAT.	dB	15
Aislamiento H/V	dB	> 25
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Paso DC		Entr. □ Sal. / Deriv. □ Entr./Sal.
Conectores		Tipo "F"
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20