

## Dérivateur NevoSwitch 5 entrées 12dB

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) avec 12dB de perte de dérivation, qui permet d'équilibrer les signaux que reçoit chaque usager.

<b>Réf.</b>	714901
<b>Réf. Logique</b>	AZS512G
<b>EAN13</b>	8424450173404

### Emballage

<b>Boîte</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	371,00 g
<b>Poids brut</b>	371,00 g
<b>Largeur</b>	138,00 mm
<b>Hauteur</b>	121,00 mm
<b>Profondeur</b>	29,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	363,00 g


### Vous aimerez

- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties de passage
- Passage de courant en sortie dérivée sur la verticale basse (VL) et le terrestre
- Faibles pertes de passage

## Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élément passif qui n'a pas besoin d'être alimenté

## Exemple d'application

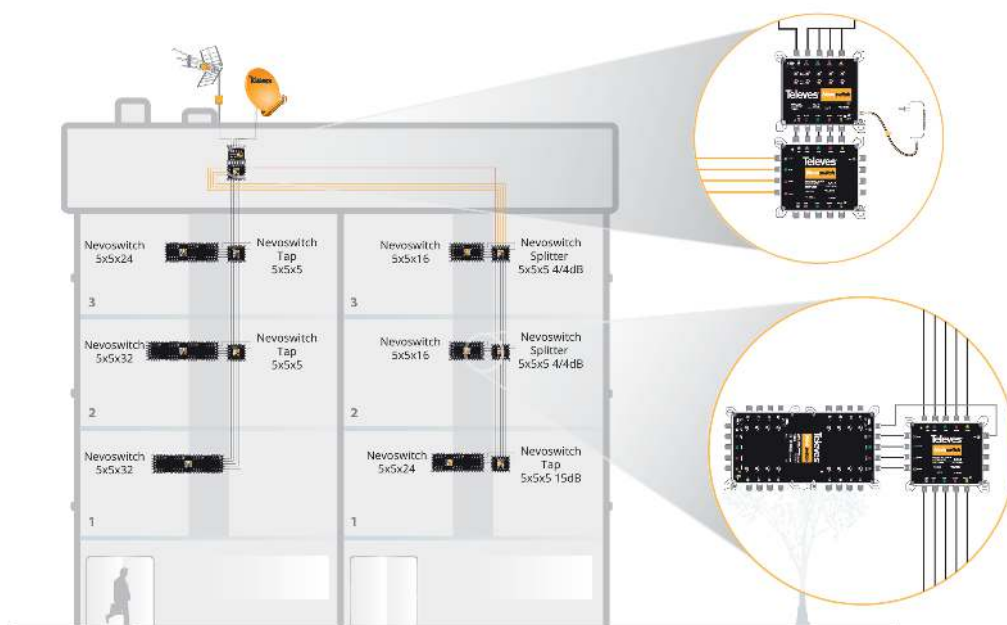

## Caractéristiques techniques : Ref. 714901

Nombre d'entrées			5
Nombre de sorties en cascade			5
Nombre de sorties utilisateur			5
Bande passante TERR.	MHz		47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz		950 ... 2400
Pertes de passage TERR.	dB		1,5
Pertes de passage SAT.	dB		1,5
Pertes dérivation TERR.	dB		12
Pertes dérivation SAT.	dB		15
Isolation H/V	dB		> 25
Isolation utilisateur	dB		> 25
Passage CC			Entr. □Sort. / Dériv. □Entr./Sort.
Connecteurs			Type "F"
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			20