

## Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 15dB

Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 15dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.

Art.	714902
Art. Logico	AZS515G
EAN13	8424450173411

### Imballo

Scatola 1 pz.

### Dati fisici

Peso netto	372,00 g
Peso lordo	372,00 g
Larghezza	138,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	29,00 mm
Peso del prodotto principale	364,00 g


### Si distingue per

- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre
- Bassa perdita di passaggio

## Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

## Esempio di applicazione

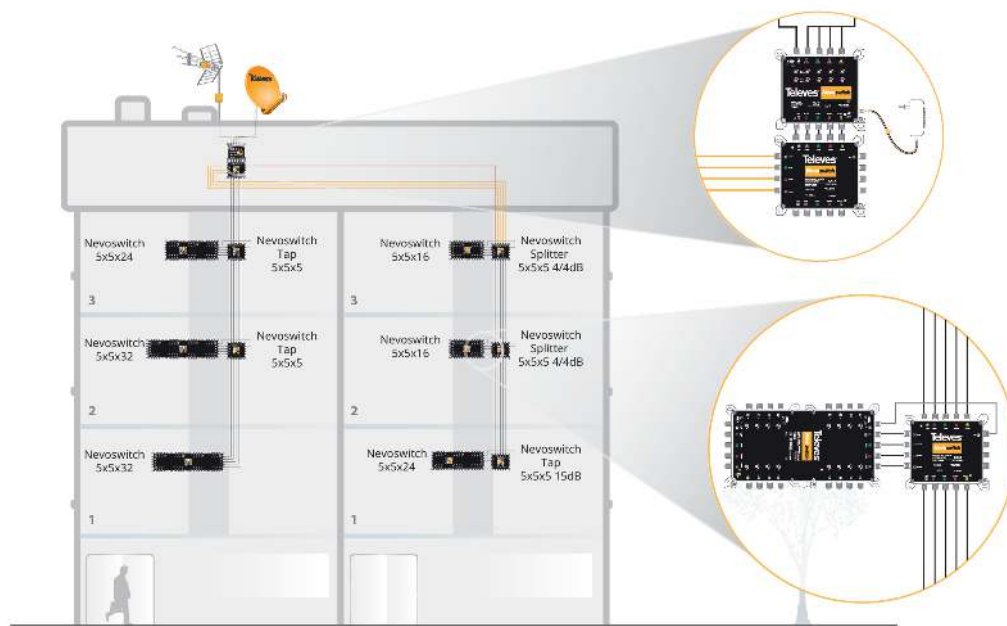

## Caratteristiche tecniche : Ref. 714902

Numero di ingresso			5
Numero di uscite in cascata			5
Numero di uscite utente			5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz		47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz		950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB		1,5
Perdite di passaggio SAT.	dB		1,5
Perdita di derivata TERR.	dB		15
Perdita di derivata SAT.	dB		17
Isolamento H/V	dB		> 25
Isolamento utente	dB		> 25
Passaggio DC			Ing. □Usc. / Deriv. □Ing./Usc.
Connettori			Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45
Indice di protezione (IP)			20