

Odgałęźnik NevoSwitch 5 wejść 15dB

5-wejściowy odgałęźnik NevoSwitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne). Straty odgałęzienia: 15dB. Możliwość zrównoważenia sygnałów odbieranych przez każdego użytkownika.

Nr Kat.	714902
Nr log.	AZS515G
EAN13	8424450173411

Opakowanie

Pudełko 1 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	372,00 g
Waga brutto	372,00 g
Szerokość	138,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Głębokość	29,00 mm
Główna waga produktu	364,00 g


Cechy wyróżniające

- Przejście zasilania we wszystkich wejściach oraz wszystkich wyjściach przejściowych
- Przejście zasilania w wyjściu odgałęziającym VL i naziemnym
- Małe straty przejściowe

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Urządzenie pasywne (nie wymaga zasilania)

Przykład zastosowania

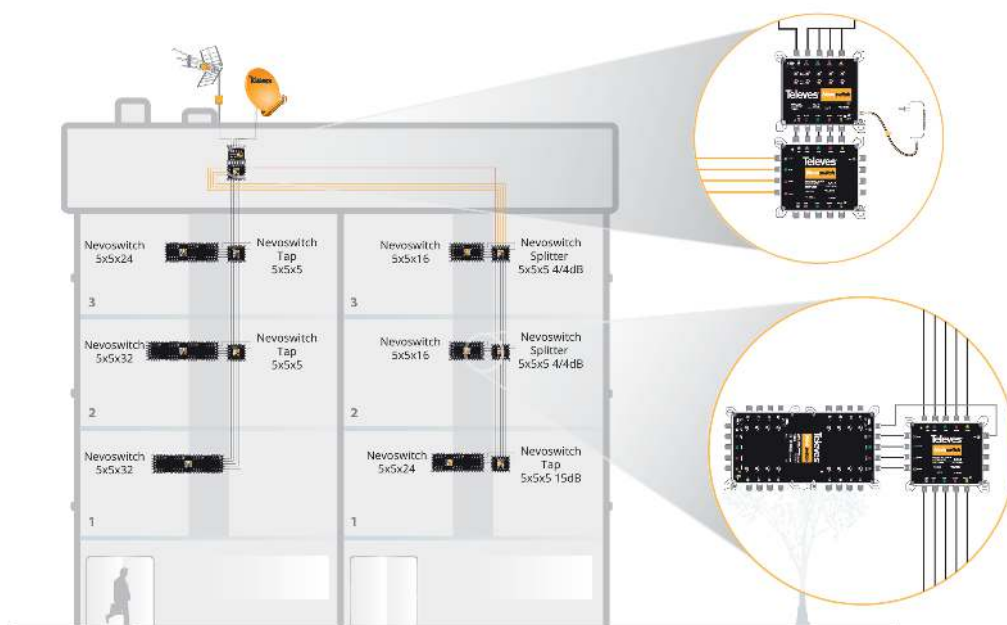

Specyfikacje techniczne : Ref. 714902

Liczba wejść			5
Liczba wyjść kaskadowych			5
Liczba wyjść użytkownika			5
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Straty przejścia TERR.	dB		1,5
Straty przejścia SAT.	dB		1,5
Straty odgałęzienia TERR.	dB		15
Straty odgałęzienia SAT.	dB		17
Izolacja H/V	dB		> 25
Izolacja użytkownika	dB		> 25
Przejście DC			Wej. □ Wyj. / Odg. □ Wej. / Wyj.
Złącza			Typu "F"
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20