

NevoSwitch Abzweiger 5-fach, 20dB Dämpfung

NevoSwitch Abzweiger mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT), mit 20 dB Abzweigdämpfung, zur Signalverteilung und Pegelanpassung an jedem Anschluss.

Ref.Nr.	714903
Art.Nr.	AZS520G
EAN13	8424450173428

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	374,00 g
Bruttogewicht	374,00 g
Breite	138,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Hauptproduktgewicht	366,00 g


Highlights

- Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
- Hohe Entkopplung
- Geringe Durchgangsdämpfung

Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televés entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung

Anwendungsbeispiel

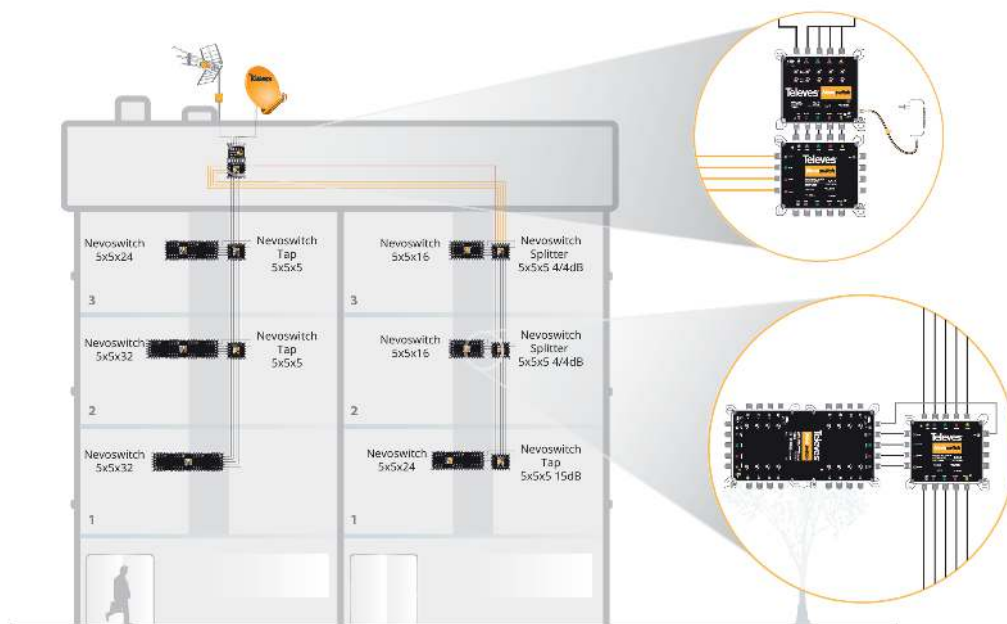

Technische Spezifikationen : Ref. 714903

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		5
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	1,5
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	1,5
Teilnehmersdämpfung TERR.	dB	20
Teilnehmersdämpfung SAT.	dB	21
Entkopplung H/V	dB	> 25
TN-Entkopplung	dB	> 25
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20