



Derivador NevoSwitch 5 entradas 20dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) con 20dB de pérdida de derivación, que permite equilibrar las señales que recibe cada usuario.

Ref.	714903
Ref. Lógica	AZS520G
EAN13	8424450173428

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	374,00 g
Peso bruto	374,00 g
Anchura	138,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	366,00 g

Destaca por

- Elemento pasivo que no necesita alimentación
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas de paso
- Paso de corriente en la salida derivada vertical baja (VL) y terrestre

- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Bajas pérdidas de paso

Notas de Aplicación

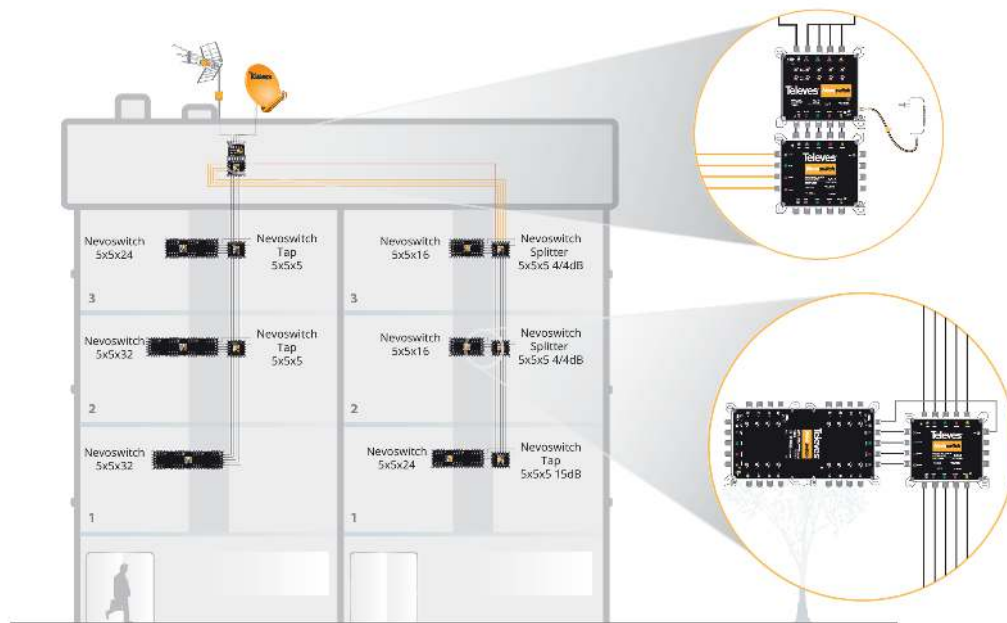

Especificaciones técnicas : Ref. 714903

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		5
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Pérdidas de paso TERR.	dB	1,5
Pérdidas de paso SAT.	dB	1,5
Pérdidas de derivación TERR.	dB	20
Pérdidas de derivación SAT.	dB	21
Aislamiento H/V	dB	> 25
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Paso DC		Entr.↔Sal. / Deriv.↔Entr./Sal.
Conectores		Tipo "F"
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20