



Derivador NevoSwitch 5 entradas 20dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de um satélite) com 20dB das perdas de derivação, que permite equilibrar os sinais que recebe cada utilizador.

Ref.	714903
	AZS520G
EAN13	8424450173428

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos

Peso líquido	374,00 g
Peso bruto	374,00 g
Largura	138,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidade	29,00 mm
Peso do produto principal	366,00 g


Destaca-se por

- Passagem de corrente em todas as entradas e saídas de passagem
- Passagem de corrente na saída derivada vertical baixa (VL) e terrestre
- Baixas perdas de passagem

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Elemento passivo que não necessita alimentação

Exemplo de aplicação

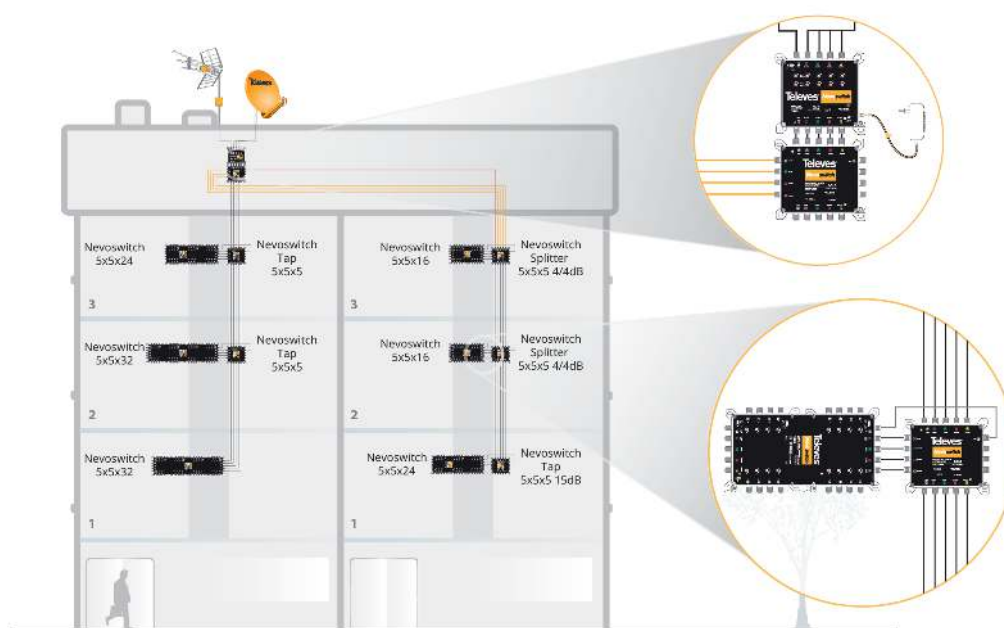

Especificações técnicas : Ref. 714903

Numero de entradas		5
Número de saídas em cascata		5
Numero de saídas de utilizador		5
Margem de frequências TERR.	MHz	47 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdas de passagem TERR.	dB	1,5
Perdas de passagem SAT.	dB	1,5
Perdas de derivação TERR.	dB	20
Perdas de derivação SAT.	dB	21
Isolamento H/V	dB	> 25
Isolamento usuario	dB	> 25
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção		20