



Rozgałęźnik NevoSwitch 5 wejść 4/4dB

5-wejściowy rozgałęźnik NevoSwitch (jedno wejście naziemne i cztery polaryzacje satelitarne). Urządzenie stosowane do podziału odbieranego sygnału na dwie równe części. Straty przejściowe: 4dB (w paśmie naziemnym i satelitarnym).

Nr Kat.	714905
Nr log.	SAV525G
EAN13	8424450173442

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	374,00 g
Waga brutto	374,00 g
Szerokość	138,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Głębokość	29,00 mm
Główna waga produktu	366,00 g


Cechy wyróżniające

- Przejście zasilania we wszystkich wejściach oraz wszystkich wyjściach
- Straty przejściowe: 4dB

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Urządzenie pasywne (nie wymaga zasilania)

Przykład zastosowania

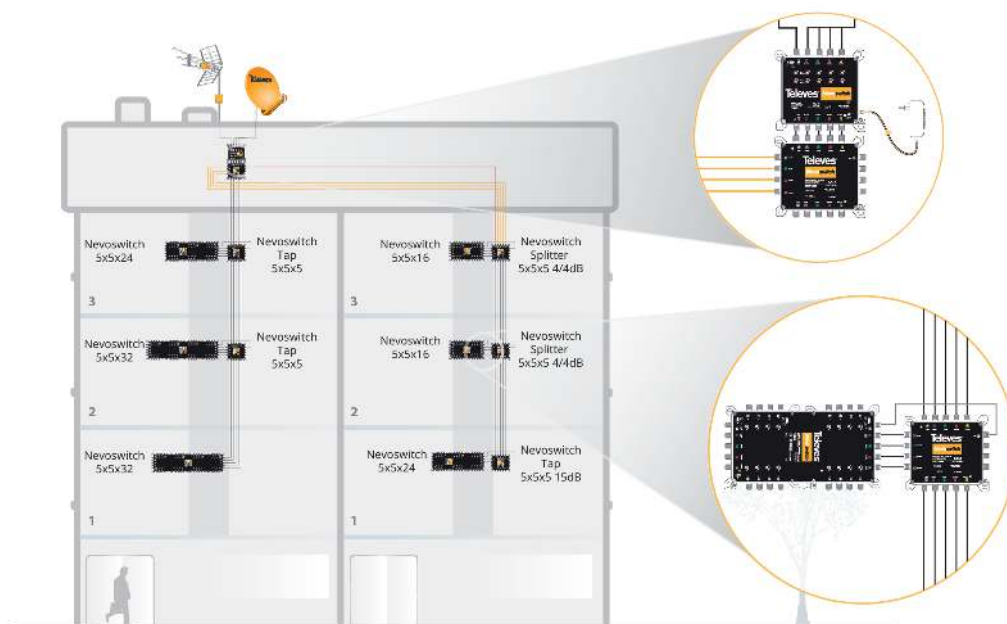

Specyfikacje techniczne : Ref. 714905

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Straty przejścia TERR.	dB	4
Straty przejścia SAT.	dB	4
Izolacja H/V	dB	> 25
Przejście DC		Wej. i Wyj.
Złącza		Typu "F"
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20