



NevoSwitch splitter 5 ingångar och 10 utgångar, vardera dämpad 4 dB.

NevoSwitch splitter med 5 ingångar (en för terrest och de övriga för satellitens polarisationer/band (HH, HL, VH och VV). Splittern gör det möjligt att dela signalen i två identiska vägar med 4dB i dämpning per utgång.

Ref.	714905
	SAV525G
EAN13	8424450173442

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	374,00 g
Bruttovikt	374,00 g
Bredd	138,00 mm
Höjd	121,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	366,00 g


Utmärkande egenskaper

- Strömgenomsläpp mellan alla ingångar och utgångar
- 4 dB i genomgångsförlust

Huvudegenskaper

- Mycket kompakt utförande
- Tillverkad av zamak
- färgindikering för ingång/utgång
- Passivt element som inte kräver strömmatning

Applikationsexempel

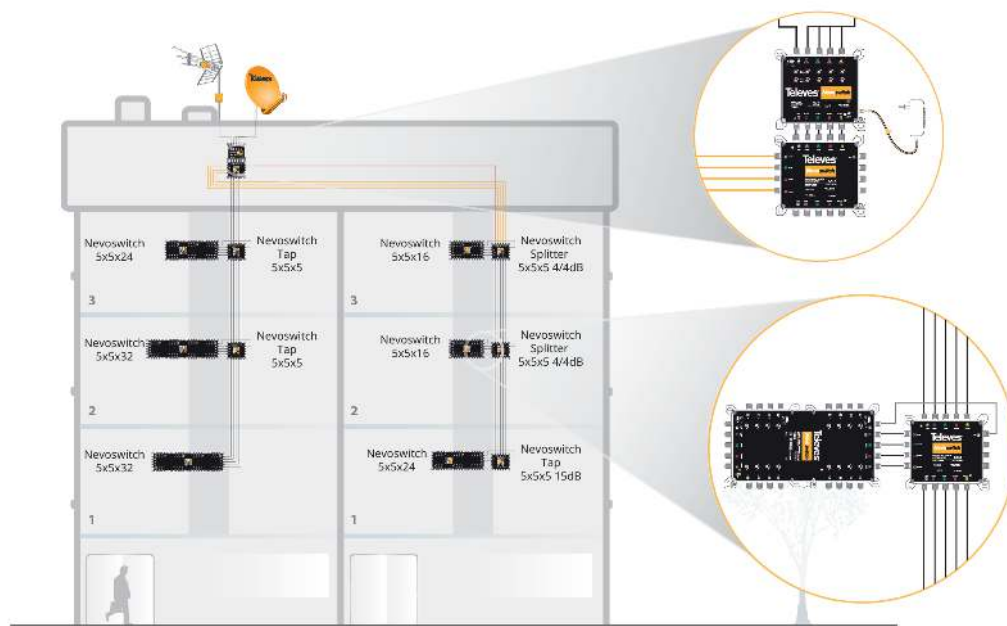

Tekniska specifikationer : Ref. 714905

Number of inputs		5
Number of cascable outputs		5
Frequency range TERR.	MHz	47 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Through losses TERR.	dB	4
Through losses SAT.	dB	4
Isolation H/V	dB	> 25
DC pass		In.□Out
Connectors		"F" type
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20