



Quattro LNB offset 4 utgångar: HH-HL-VH-VL

Quattro LNB med fyra utgångar, var och en med specific kombination av polaritet/band (HH, HL, VH, VL). Varje utgång är markerad med respektive färg. Levereras individuellt packade.

Ref.	747102
	SP44EN
EAN13	8424450137079

Andra funktioner

Färg	Grå
------	-----

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	50 st.
Lastpall	600 st.

Fysisk data

Nettovikt	325,00 g
Bruttovikt	325,00 g
Bredd	148,00 mm
Höjd	113,00 mm
Djup	65,00 mm
Huvudproduktens vikt	317,00 g

Utmärkande egenskaper


- Diskret utförande med litet LNB-hus
- Hög förstärkning
- Lågt brus
- Utmärkt linaritet och frekvensgång

- Hög krosspolarisation
- Mycket högt fuktskydd klassad med IP66
- För ett mycket brett temperaturspektrum

Huvudegenskaper

- Lättvikts-typ
- Kompatibel med 40-mm fäste
- Låg energiförbrukning
- Spänningsmatas via mottagare eller multiswitch
- Enkel att ansluta
- Multisatellit kompatibel

Applikationsexempel

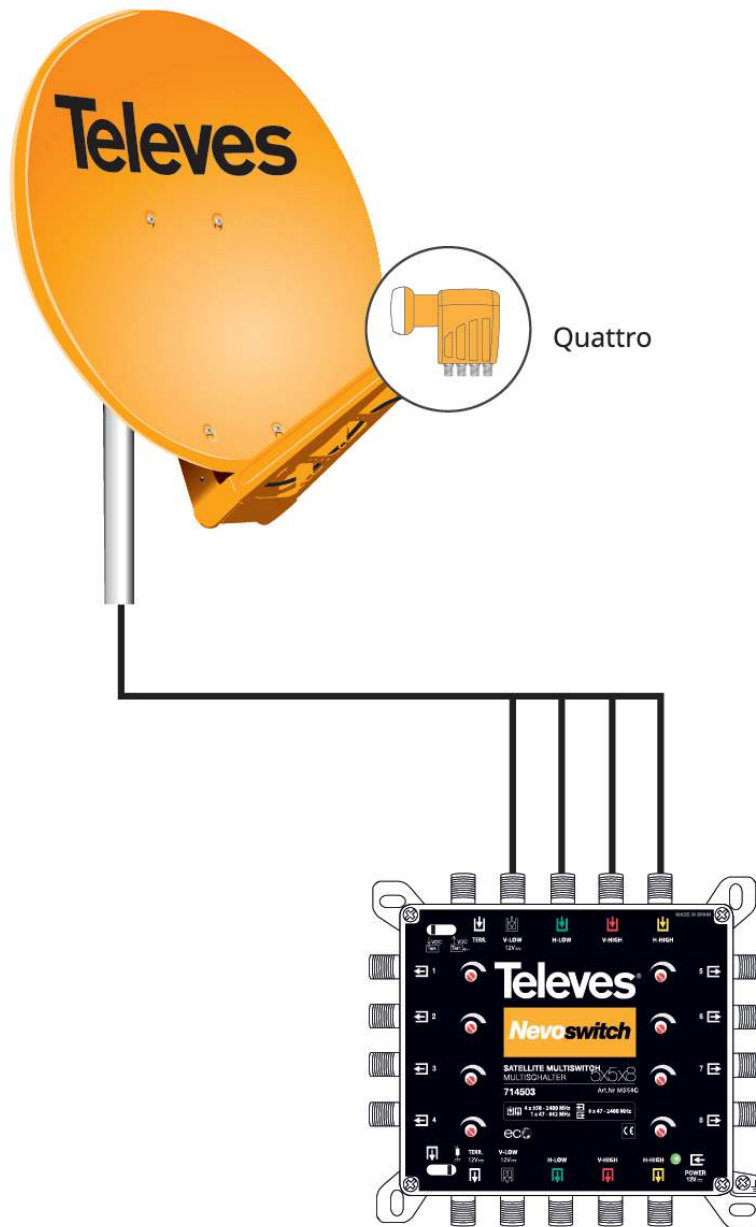

Tekniska specifikationer : Ref. 747102

Frequency range	GHz	10,7 ... 12,75
Control signals Horizontal	Vdc	16 ... 19
Control signals Vertical	Vdc	12 ... 14
Output frequency range	MHz	950 ... 2150
L.O. frequency 0KHz	GHz	9,75
L.O. frequency 22KHz	GHz	10,6
Gain	dB	60
Noise figure	dB	0,3
L.O. stability	MHz	-1,5 ... 1,5
Polarities discrimination	dB	> 20
Phase noise (@10 KHz)	dBc	-75
Powering	Vdc	12 ... 20
Max. current	mA	245
Impedance	Ω	75
Connectors		"F" female
LNB-bracket diameter	mm	40
Operating temperature	$^{\circ}$ C	-30 ... 60