



LNB offset Quattro 4 uscite: Ha-Va-Hb-Vb

Convertitore LNB quattro, con 4 uscite, ognuna con una combinazione di polarità/banda fissa (Ha, Hb, Va, Vb). Ogni uscita è segnata con un colore: nero per Vb, rosso per Va, giallo per Ha e verde per Hb. Viene fornito in imballo singolo.

Art.	747701
Art. Logico	LNB44
EAN13	8424450074770

Altre caratteristiche

Colore	Arancione
---------------	-----------

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	30 pz.
Pallet	360 pz.

Dati fisici

Peso netto	328,00 g
Peso lordo	328,00 g
Larghezza	115,00 mm
Altezza	150,00 mm
Profondità	62,00 mm
Peso del prodotto principale	320,00 g

Si distingue per


- Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
- Elevato guadagno
- Bassa figura di rumore
- Grande linearità ed equalizzazione studiata

- Alta discriminazione tra le polarità
- Grado di protezione molto elevato IP66
- Valido per temperature estreme

Caratteristiche principali

- Peso ridotto
- Compatibile con supporto da 40mm
- Basso consumo
- Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
- Connessione semplice
- Compatibile con soluzioni multisatellite

Esempio di applicazione

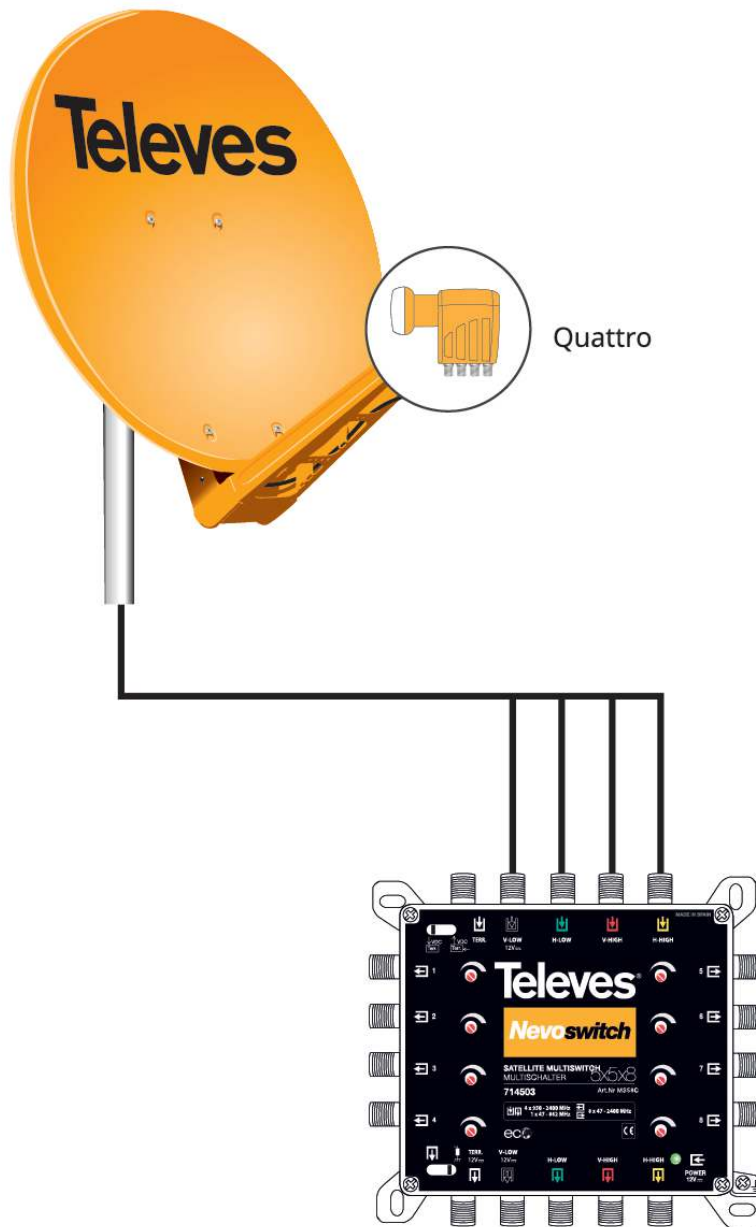

Caratteristiche tecniche : Ref. 747701

Intervallo di frequenze	GHz	10,7 ... 12,75
Controllo di polarizzazione Horizontal	Vdc	16 ... 19
Controllo di polarizzazione Vertical	Vdc	12 ... 14
Intervallo di frequenze d'uscita	MHz	950 ... 2150
Frequenza Oscillatore locale 0KHz	GHz	9,75
Frequenza Oscillatore locale 22KHz	GHz	10,6
Guadagno	dB	60
Figura di rumore	dB	0,3
Stabilità dell'oscillatore locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Discriminazione di polarizzazione	dB	> 20
Rumore di fase (@10 KHz)	dBc	-75
Alimentazione	Vdc	12 ... 20
Corrente massima	mA	245
Impedenza	Ω	75
Connettori		"F" femmina
Diametro supporto LNB	mm	40
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-30 ... 60