



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE (PoE+, 370W) + 4x Combo GbE/SFP

Avanzado y potente switch gestionable adaptado para su aplicación en soluciones Hospitality de Televes. El switch incluye 24 puertos PoE+ de 1GbE y hasta 30W de potencia por puerto. Además, presenta 4 puertos Combo GbE/SFP que otorgan mayor flexibilidad en diferentes opciones de funcionamiento sin necesidad de adquirir otro dispositivo.

La gama de conmutadores de Televes proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.

Ref.	769141
Ref. Lógica	SWIP400-24
EAN13	8424450209332

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	3.300,00 g
Peso bruto	3.931,00 g
Anchura	440,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidad	210,00 mm
Peso del producto principal	3.300,00 g

Destaca por

- Versatilidad. Adecuado para aplicaciones pequeñas o medianas de despliegue Wi-Fi
- Escalable. La flexibilidad del Switch junto con la capacidad de apilar varias unidades, garantiza una red a prueba de futuro
- Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física
- Hasta 4.000 VLANs configurables
- VLAN privada
- Hasta 8.000 direcciones MAC
- Soporta 9.000 Jumbo Frames
- Registro de VLAN de multicast
- Gestión Web o CLI (Command Line Interface)
- Instalación en rack 19" con 1U de altura (accesorios incluidos para instalación)

Descubre

¿Cómo elegir un switch?

Dentro de la completa gama de switches, se ofrecen varias posibilidades en función de sus aplicaciones y opciones de configuración: switches no gestionables y switches gestionables.


Un switch no gestionable es un dispositivo de tipo *plug-and-play*, al que simplemente se conectan diferentes equipos vía cable y automáticamente se podrán comunicar entre ellos y transferir datos. Todo esto sin necesidad de efectuar ajustes previos en la configuración.

Un switch gestionable, por el contrario, proporciona una serie de funciones y opciones avanzadas para configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Permite personalizar la configuración de acuerdo a la necesidad de la red, además de que permite monitorizar el rendimiento y controlar lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.

A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada uno:

Función	Switch No Gestionable	Switch Gestionable
Plug & Play	Sí	No
Aplicaciones	Redes pequeñas o agregar grupos de trabajo a una red de gran tamaño	Usos profesionales como centros de datos o redes corporativas. Permite personalizar la red a nivel de capa L2 y las funciones de cada puerto individualmente
Características	Configuración fija, no admite interfaz de configuración	Configuración modificable según necesidades
Gestión de VLANs	No	Sí
Control	Configuración por defecto limitada	Control sobre el acceso, prioridad SNMP y control sobre el tráfico de red
Funciones avanzadas	No	Detección IPv4, DHCP, QoS, VLANs, enrutamiento IP, redundancia, CLI, ARP
Características económicas	No suponen un gran desembolso	Mayor precio a mayores prestaciones

Notas de Aplicación

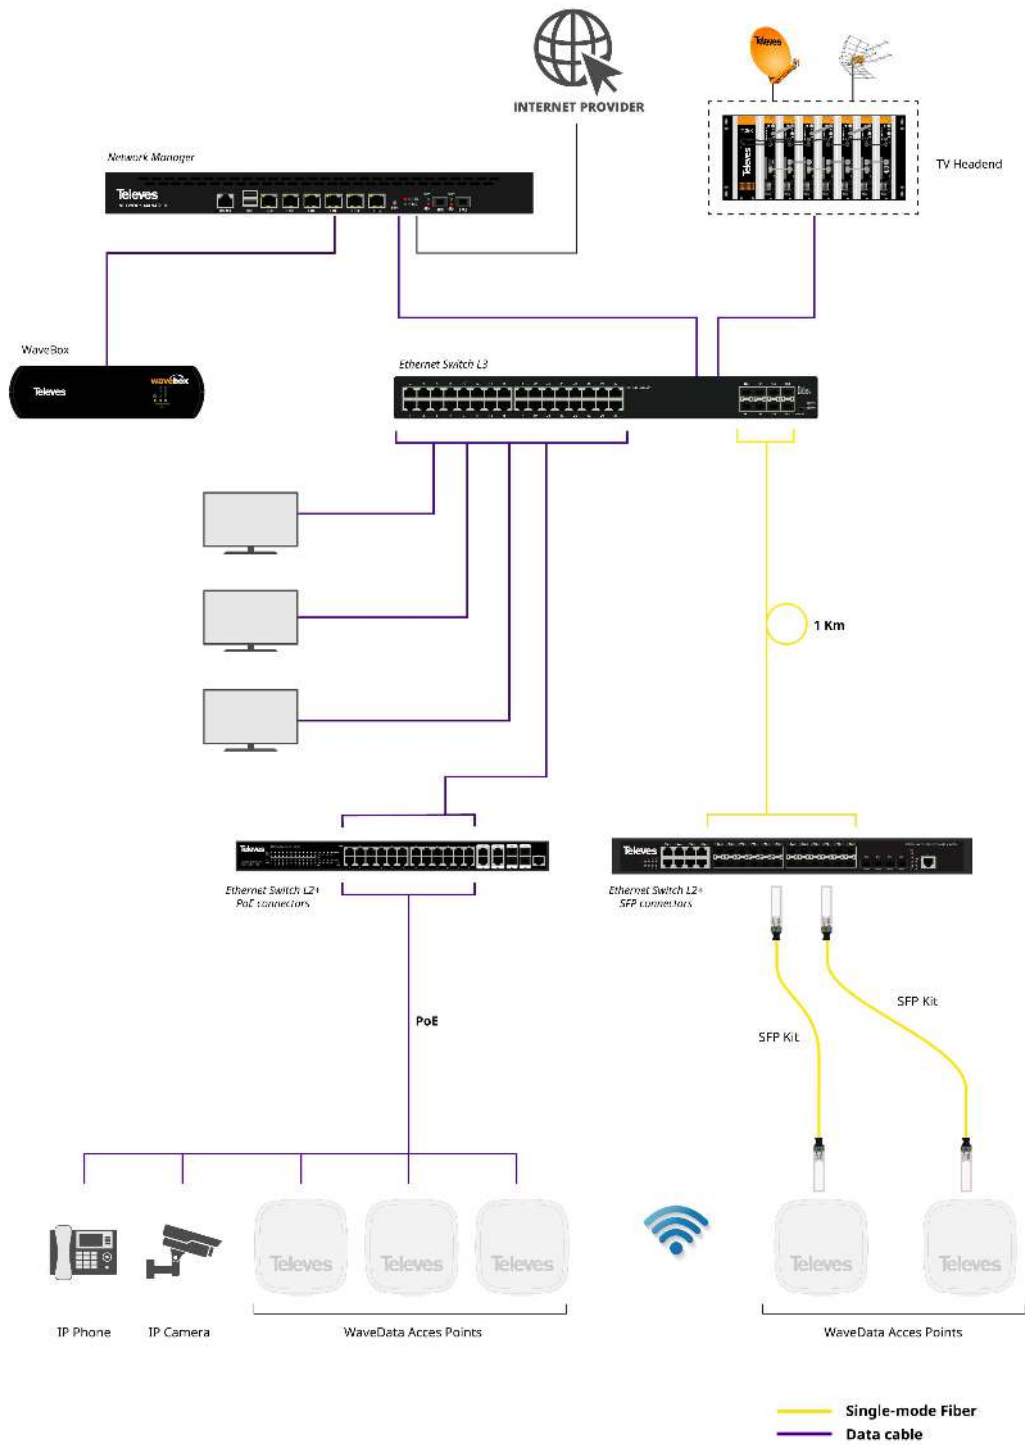

Especificaciones técnicas : Ref. 769141

Tipo de Switch		Layer 2+
Función de apilamiento		No
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		24
Número de puertos SFP (1Gbps)		4
Capacidad de conmutación	Gbps	56
Direcciones MAC		8000
Estándar PoE		IEEE 802.3af/at
Número de puertos PoE		24
Potencia PoE Total	W	370
Potencia por puerto Max	W	30
Número de VLANs		4000
Jumbo Frame	kB	9000
Voltaje de entrada	Vac	100 ... 240
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Potencia máx	W	400
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 50
Color		Negro