



SFP-modul för OLT512EVO GPON C+, 1 SC/UPC fiber

SFP (Small Form-Factor Pluggable) transceivermodul, klass C+ med SC/UPC-kontakt. Denna adapter är avsedd att användas med OLT512EVO.

Den genererar ett gränssnitt så OLT-ingångar och -utgångar blir kompatibla med olika typer av nätverk.

Ref.	769414
	SFPGPONC+EVO
EAN13	8424450238998

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	30,00 g
Bruttovikt	37,00 g
Bredd	13,00 mm
Höjd	12,00 mm
Djup	65,00 mm
Huvudproduktens vikt	30,00 g

Utmärkande egenskaper

- Small Form Pluggable (SFP) modul
- Datahastighet på 1250 Mbps
- SC/UPC kontaktdon

- Hot-Swap funktion
- OLT512EVO (ref. 769403) kompatibel
- Den överensstämmer med ITU-T-rekommendation G.984.2 för Gigabit-kapabla Passive Optical Network (GPON)-system

Upptäck

Vad är en SFP-modul?

SFP-moduler (Small Form-Factor Pluggable) är adaptrar, som ger ett gränssnitt till en Ethernet-signal genom optisk fiber. Dessa enheter kan anslutas till olika Ethernet- och GPON-utrustning, som möjliggör överföring/mottagning av informationen genom anslutning till Singlemode-, Multimode-fiber- eller Ethernet-kablar.

Fördelarna med användning av SFP-moduler, är minskat utrymmeskrav, lägre energiförbrukning eller ökat överföringsavstånd.

Vilken SFP-modul behöver jag?


Baserat på anslutna enheter, överföringshastighet eller typ av kabel som används, finns flera alternativ i hela sortimentet av dessa mediekonverterare. Kompatibiliteten mellan olika SFP-moduler och varierande Ethernet- samt GPON-utrustning beskrivs nedan.

Referens	769520	769210	769212	769214	769410	769411	769412	769413	769414	769415	769150
Modelo	ONU SFP-adapter 1000 Base-X (SC/APC)	Ethernet – SFP-modul 1Gb, 2 fiber SM (LC/UPC)	Kit: 2 Ethernet – SFP-moduler 1Gb, 1 fiber SM (LC/UPC)	Ethernet – SFP+ modul 10Gb, 2 fiber (LC/UPC)	SFP-modul för OLT-utrustning GPON B+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul för OLT-utrustning 1Gb, RJ45-kontakt	Ethernet – SFP+ modul 10Gb, 2 fiber (LC/UPC)	SFP-modul GPON C+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul GPON C+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul GPON B+, 1 fiber (SC/UPC)	Ethernet – SFP-modul 1Gb, 2 fiber MM (LC/PC)
Kompatibel med Managerbar Ethernet-switchar: 769140 769141 769144 769145 769146 769147 769148 769149 769151 769152	OK	OK	OK	OK*	-	-	OK*	-	-	-	OK

Kompatibel med Ej managerbar Ethernet-switchar: 768115 768116	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med Switch Industrityp: 768150	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med Routerar: 769115	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med GPON OLT moduler: 769403	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kompatibel med optiska mediaomvandlare: 769215	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med WaveData: 769002	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK

* Kompatibel med Ethernet-switchar med SFP+-portar: 769145, 769146, 769148, 769149, 769151 eller 769152.

Applikationsexempel

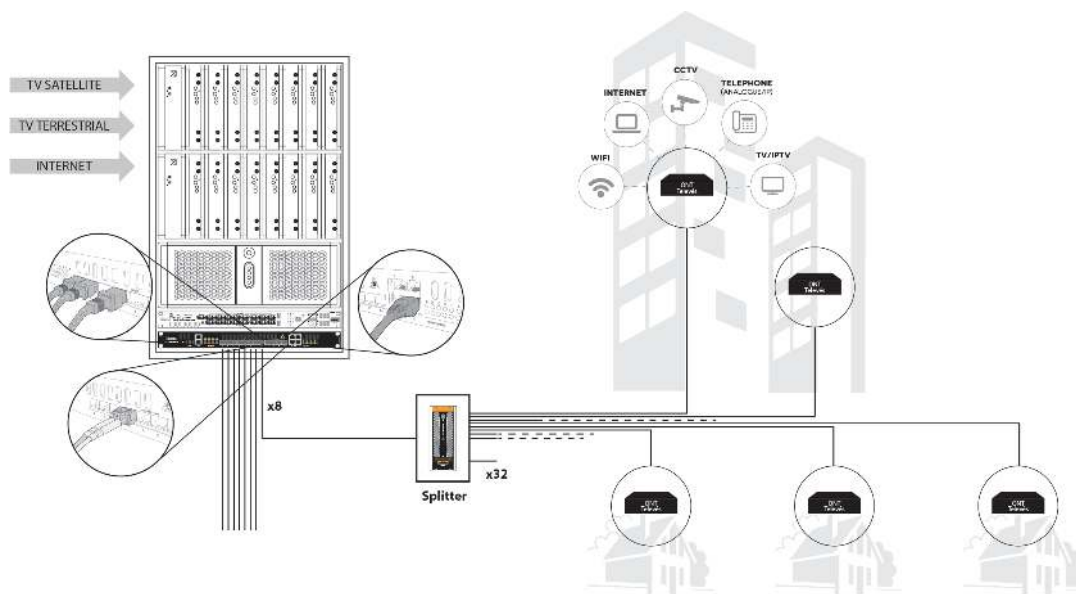

Tekniska specifikationer : Ref. 769414

Transceiver type		SFP
Fiber type		Single-Mode
Transmitter type		DFB
Transmitter wavelength	nm	1490
Receiver type		APD/TIA
Receiver wavelength	nm	1280 ... 1360
Optical receiver sensitivity	dBm	-30
Receiver overload	dBm	-12
Data rate	Mb/s	2488
Powering	Vdc	3,135 ... 3,465
Max current input	mA	500
Max. power consumption	W	1,74
Operating temperature	°C	0 ... 70
Storage temperature	°C	-40 ... 85
Relative humidity	%	0 ... 85