



Serveur nPVR Jusqu'à 95 flux, 1TB de stockage

Serveur d'enregistrement de vidéo personnel sur réseau (nPVR) haute performance qui permet une programmation, un stockage et un partage fiables, flexibles et évolutifs des enregistrements de contenu de diffusion avec les utilisateurs.

Il gère jusqu'à 95 flux simultanés avec un stockage de contenus multimédia de 1 TB. En outre, il comprend 4 HDD en technologie RAID 5, qui permet la récupération des données en cas de défaillance de l'un des disques, ainsi qu'une diffusion plus rapide des contenus.

Réf.	830403
Réf. Logique	ANPVR95D
EAN13	8424450253021

Autres caractéristiques

Capacité	Jusqu'à 95 flux
Stockage disponible	1TB de stockage

Données physiques

Poids net	13.404,00 g
Poids brut	13.404,00 g

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Vous aimerez

- Le service permet aux administrateurs du système de programmer les enregistrements de chaînes IPTV et de les diffuser à la demande sur les appareils des utilisateurs finaux
- Outil de gestion intuitif
- Facile à intégrer dans le système Arantia TV
- Jusqu'à 95 flux gérés en simultané
- 4 disques durs SAS de 600 GB avec technologie RAID 5 intégrée : Système distribué avec parité qui utilise plusieurs disques durs regroupés pour former un seul disque, permettant la récupération des données si un disque tombe en panne. Il offre également des performances d'écriture plus élevées, pour une diffusion plus rapide des contenus.
- Possibilité de stocker jusqu'à 1 TB de contenu, soit l'équivalent d'environ 500 heures de vidéo HD
- Compatible baie 19", hauteur 1U
- Indicateurs LED du fonctionnement du dispositif


Services

Enregistrements de contenus



Le service d'enregistrement de vidéo personnel sur réseau (nPVR) est conçu pour collecter, stocker et partager des enregistrements de contenu avec les clients afin de rendre leur séjour plus agréable. Grâce à la solution nPVR, les directeurs d'hôtel pourront programmer des enregistrements de chaînes IPTV et les partager avec les clients par le biais d'une plateforme intuitive à la demande à laquelle ils pourront accéder depuis leur télévision en chambre.

Catalogue d'enregistrements disponibles

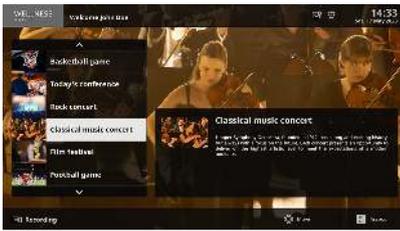

Le service nPVR comprend un catalogue de contenus préenregistrés avec des informations associées à chaque enregistrement : titre, couverture, description et durée. Ce catalogue peut être enrichi à tout moment par les hôteliers avec des programmes préalablement diffusés en clair, tels que des événements sportifs, des concerts, des spectacles, des remises de prix...

Grâce à sa capacité de stockage allant jusqu'à 1TB, il est possible d'enrichir le catalogue avec jusqu'à 500 heures de vidéo pour offrir aux clients un large éventail de contenus de divertissement pendant leur séjour.

Une expérience de divertissement sans contrainte



Les invités pourront accéder au service nPVR sans avoir à créer un compte utilisateur ou à saisir des données personnelles.

L'établissement hôtelier offrira une expérience de divertissement sans contrainte dans la chambre du client, car le système n'a pas besoin de demander des informations sensibles ou compromises pour fonctionner correctement.

Et pour une expérience complète, le service intègre l'option de mémorisation de la session ouverte de l'invité, de telle sorte que s'il laisse une vidéo inachevée, il peut y revenir à tout moment.

Intégration facile dans le système Arantia TV lui-même



Le service nPVR est entièrement compatible avec la plateforme Arantia TV. De la même manière que pour les autres services disponibles sur Arantia TV, l'établissement hôtelier peut inclure le service nPVR dans son offre de divertissement à la demande afin que les clients puissent facilement accéder à tout le contenu proposé à partir d'un seul endroit.

Caractéristiques techniques : Ref. 830403

Nombre de cœurs du CPU			4
Vitesse du CPU	GHz		3,4
Nombre de HDD			4
Type de HDD			SAS
Capacité du HDD	GB		600
Capacité de stockage	TB		1
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)			2
Nombre de connecteurs RJ45			1
Nombre de connecteurs RJ45 IPMI dédiés			1
Tension d'entrée	Vac		100 ... 240
Fréquence secteur			50 Hz / 60 Hz
Température de fonctionnement	°C		5 ... 35
Humidité relative	%		8 ... 90