



## Illuminazione CIES Serie Z 24LED 70W

Dispositivo d'illuminazione ecologico in polimero tecnico, indistruttibile in qualsiasi ambiente

CIES è la prima serie di apparecchi realizzati con polimeri tecnici appositamente progettati da Televés, combinano design, ingegneria meccanica e la più recente tecnologia elettronica. Questi apparecchi hanno uno stile unico che è anche personalizzabile! Puoi scegliere tra un gran numero di alternative: diversi colori dell'involucro, ampia gamma di temperature di colore, diverse opzioni ottiche e molto altro.

CIES fornisce un tipo di illuminazione ecologica, in quanto fin dalla sua produzione con materiali riciclabili al 100%, in un processo che riduce al minimo l'impronta di carbonio, fino alla sua elevata efficienza energetica e durata, riduce la produzione di rifiuti. Inoltre, i materiali sono molto leggeri e allo stesso tempo resistenti, il che ottimizza tutte le attività di trasporto, installazione e manutenzione che sono naturalmente legate a un apparecchio pubblico.

Grazie a questa gamma di apparecchi, viene fornita una soluzione innovativa e ideale per gli ambienti più aggressivi, in particolare per le zone marittime e balneari.

La serie Z offre la massima flessibilità con l'aggiunta di connettori per la regolazione sotto lo standard Zhaga book 18, che permette la connessione a nodi di gestione remota, permettendo così la comunicazione con le infrastrutture IoT. Offre anche la possibilità di

regolazione DALI2, CLO (Constant Lumen Output), la comunicazione via NFC e il dimming multilivello preprogrammato a 5 fasi.

Inoltre, questa interfaccia aperta permette di collegare la serie Z a qualsiasi sistema di gestione remota, combinando le possibilità di un'integrazione completa con una sensorizzazione supplementare. Così i nostri apparecchi si integrano perfettamente in qualsiasi progetto di Smart City.

---

<b>Art.</b>	60190200
<b>EAN13</b>	8424450306680

---

## Altre caratteristiche

---

<b>Numero di LED</b>	24
<b>Controllo dell'illuminazione</b>	Telegestione
<b>Potencia</b>	70,00 W

---

## Imballo

---

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

---

## Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	4.720,00 g
<b>Peso lordo</b>	5.920,00 g
<b>Larghezza</b>	263,00 mm
<b>Altezza</b>	249,00 mm
<b>Profondità</b>	504,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	4.720,00 g

---

## Si distingue per

- **Resistente in ogni ambiente:** realizzato con materiali resistenti alla corrosione, polimeri tecnici autoformulati e acciaio inossidabile
- **Massima sicurezza:** involucro in tecnopolimero (materiale non conduttivo) e sezionamento elettrico automatico in apertura. Classe II e SELV

- **Facilità di installazione e manutenzione:** formato leggero e maneggevole con apertura e bloccaggio del coperchio superiore, senza attrezzi . Sostituzione rapida in loco di tutti i componenti
- **Apparecchio ecologico:** prodotto con materiali riciclabili al 100%, in un processo di produzione che riduce al minimo l'impronta di carbonio. Grazie a questo e alla sua elevata efficienza operativa, CIES contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto dell'ambiente
- **Salvaguardia la qualità del cielo notturno:** in conformità con i requisiti IAC (Istituto de Astrofísica de Canarias), l'apparecchio è adatto per le aree di protezione speciale dall'inquinamento luminoso (emissione di flusso nell'emisfero superiore < 0,1%)
- **100% made in Televés:** tecnologia progettata e prodotta nei nostri stabilimenti all'avanguardia, garantendo un controllo totale, con un attento monitoraggio della qualità, su ciascuna delle fasi di produzione

## Scopri

La nostra offerta di apparecchi comprende un'ampia gamma di potenze e numero di LED, oltre a varie personalizzazioni nelle tipologie del controllo dell'illuminazione, delle temperature di colore, delle ottiche e della loro distribuzione della luce e delle finiture. **Un prodotto può essere configurato in base a questi parametri, e codificato secondo il suo riferimento numerico o logico**, come segue:

### Selezionare un apparecchio in base al codice di riferimento:

Il codice è numerico e costituito da 14 numeri:

- Le prime 6 cifre rappresentano un codice che dipende dalla Serie dell'apparecchio, dal numero di LED e dalla potenza
- Le successive 8 cifre consentono di scegliere i parametri configurabili dell'apparecchio: sistema di controllo, temperatura colore, tipologia di ottica e finitura

Serie		Dimming		T <sup>a</sup> Colore		Ottica		Finitura	
<b>631703</b>	Urban Alameda E 24LED 53W	<b>00</b>	Senza Dimming	<b>18</b>	PC Ambra	<b>02</b>	SP	<b>02</b>	Nero
<b>631713</b>	Urban Alameda E 24LED 39W	<b>01</b>	Dimming	<b>22</b>	2200K	<b>11</b>	D90	<b>xx</b>	Personalizzato
				<b>27</b>	2700K	<b>17</b>	T2-C90		

30	3000K	18	T3-B90
40	4000K		

## Selezionare l'apparecchio per riferimento logico:

Si tratta di un codice alfanumerico composto da un illimitato numero di caratteri che descrivono l'apparecchio e le caratteristiche utilizzando abbreviazioni logiche, per facilitarne l'interpretazione. È diviso in 2 gruppi di caratteri, separati da un trattino:

- Il primo gruppo specifica: la serie dell'apparecchio, il numero di led, la temperatura colore e il sistema di controllo
- Il secondo gruppo specifica: il tipo di ottica, la finitura e la potenza


Un esempio di referenza logica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura del colore: PC Ambra
- **D** – Include dimming
- **D90** – Ottica D90
- **BL** – Colore Nero
- **53** – 53W de Potenza

Gamma e N°LED		Tª Colore		Dimming		Ottica		Finitura		Potenza	
<b>UA24</b>	Urban Alameda E 24LED	<b>18</b>	PC Ambra	(ø)	Senza Dimming	<b>SP</b>	<b>BL</b>	Nero	<b>53</b>	53W	
		<b>22</b>	2200K	<b>D</b>	Dimming	<b>D90</b>	<b>xx</b>	Personalizzato	<b>39</b>	39W	
		<b>27</b>	2700K			<b>T2-C90</b>					
		<b>30</b>	3000K			<b>T3-B90</b>					
		<b>40</b>	4000K								


## Documentazione grafica

### ME

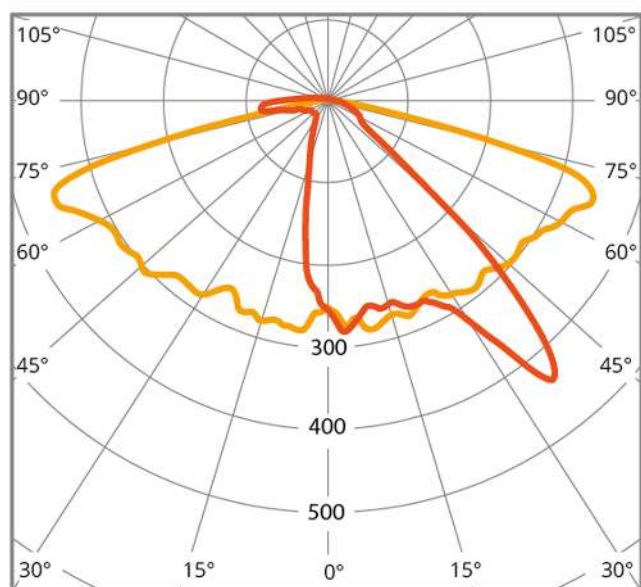


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 88\%$   
Distribuzione luminosa

### P

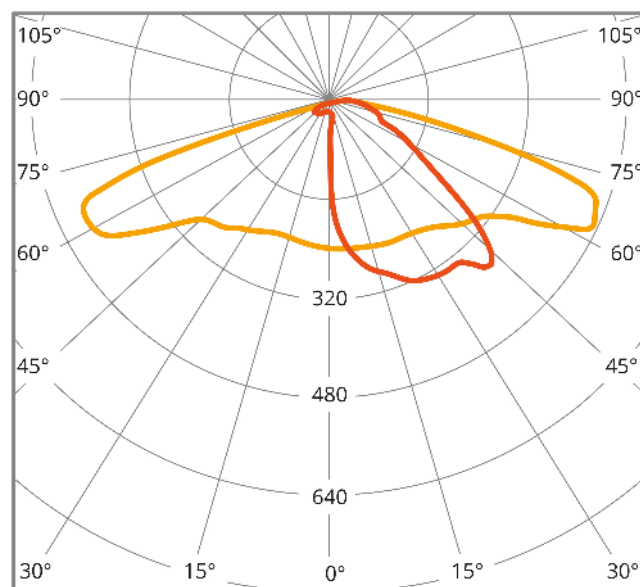


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 94\%$   
Distribuzione luminosa

### T2

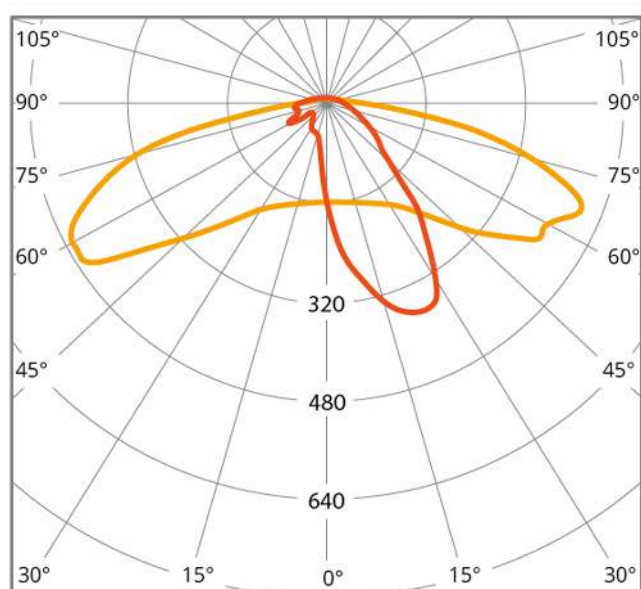


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 90\%$

### T3

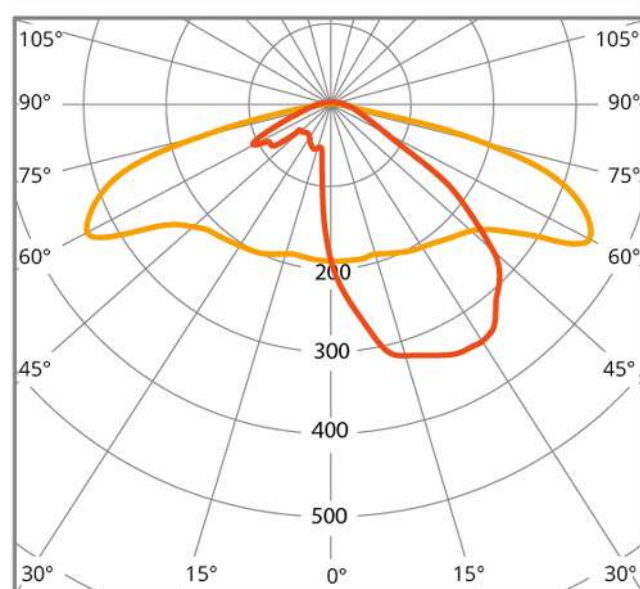

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 92\%$


Distribuzione luminosa

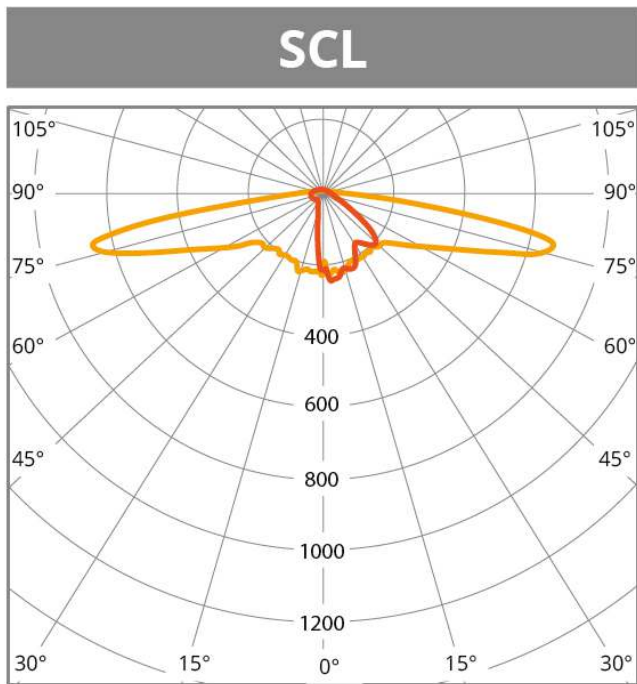

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 86\%$

Distribuzione luminosa


Distribuzione luminosa

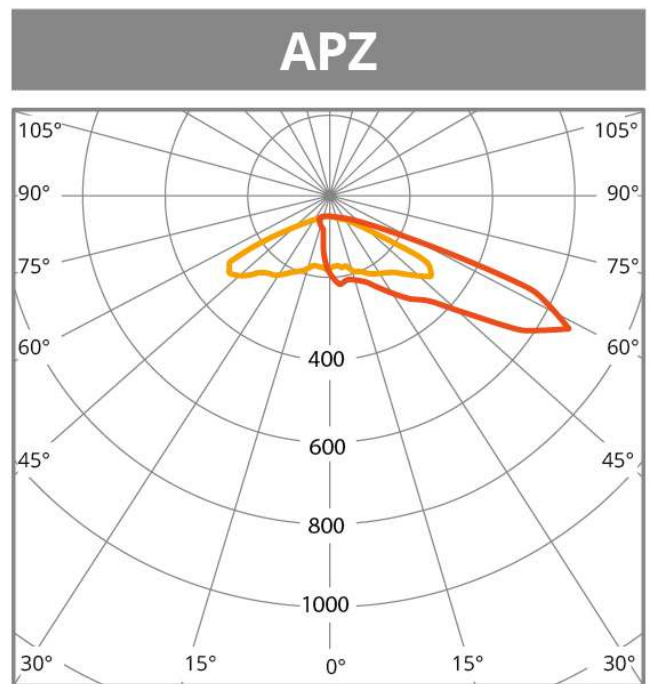

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 96\%$

Distribuzione luminosa

## T4

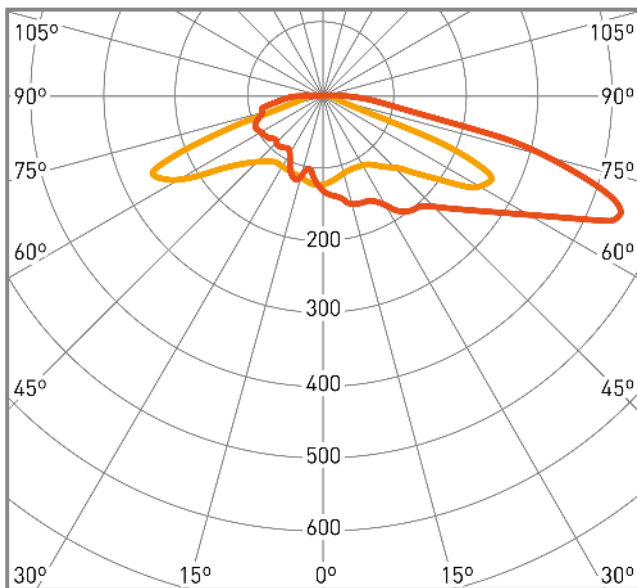

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 94\%$

Distribuzione luminosa

## Caratteristiche

---

### Un apparecchio dalla personalità unica

Unisce design, ingegneria e modernità



CIES presenta un design leggermente ondulato, che evoca le maree oceaniche dell'ambiente che circonda il parco naturale delle Isole Atlantiche della Galizia. Creato in un ambiente marittimo e insulare, CIES è noto per le sue eccellenti prestazioni in condizioni meteorologiche estreme.

Il suo design ispirato all'arcipelago della Galizia si manifesta nel contrasto tra la forza e la durezza dei suoi materiali e la leggerezza e la morbidezza del suo stile, come le dune di sabbia fine che si armonizzano con la robustezza delle isole.

### Invulnerabile in qualsiasi ambiente

Progettato per durare



CIES è realizzato con materiali resistenti alla corrosione: polimeri tecnici con formula proprietaria e acciaio inossidabile. Evitando l'uso di metalli misti, si elimina completamente la possibilità di corrosione galvanica, garantendo così una lunga vita all'apparecchio.

Il suo involucro in polimero tecnico stabilizzato ai raggi UV è resistente agli atti vandalici e agli urti di livello IK10.

CIES è l'apparecchio ideale per le aree marittime, in quanto particolarmente resistente alle condizioni atmosferiche avverse con elevati livelli di umidità e/o salinità.

### Un mondo di possibilità

Stile personalizzabile per ogni situazione



Ogni situazione richiede caratteristiche specifiche d'illuminazione, e per questo i nostri apparecchi offrono molteplici alternative per soddisfare le esigenze di ogni contesto:

- Un'ampia selezione di temperature di colore altamente omogenee (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 e 4.000°K
- Sono disponibili 7 diversi tipi di ottiche per ottenere un'illuminazione adatta a qualsiasi ambiente: P, ME, T2, T3, T4, APZ e SCL
- Varietà di finiture in qualsiasi colore della gamma RAL
- CRI>70, e CRI>80 e CRI>90 disponibili su richiesta

E se non trovate quello che cercate, abbiamo ancora più opzioni disponibili su richiesta. Saremo lieti di studiare il vostro progetto personalizzato e senza impegno. Contattateci e vi aiuteremo a scegliere l'illuminazione perfetta.

## Gestione termica impeccabile

Materiali e design che migliorano la dissipazione



L'apparecchio CIES dispone di un sistema di raffreddamento passivo della sorgente luminosa. I dissipatori di calore in termopolimero di alta qualità garantiscono la conduttività termica, con conseguente grande stabilità della temperatura.

Inoltre, il vano dell'elettronica è separato dai moduli LED, il che impedisce il trasferimento di calore tra i due punti.

Grazie alla protezione termica dell'elettronica, la durata della lampada è massimizzata (L90B10 > 100.000h a 25°C) e la sua efficienza è notevolmente migliorata (fino a 160 lm/W).

## Facilità d'installazione e manutenzione

Sostituzione in loco e senza attrezzi



CIES è stato progettato per semplificare il più possibile le attività di installazione e manutenzione. Dal suo formato leggero e maneggevole, al suo sistema di apertura e chiusura del coperchio senza attrezzi, che facilita la sostituzione in loco di qualsiasi suo componente.

Inoltre, l'apparecchio è dotato di un sistema autopulente grazie alle scanalature poste nella parte superiore dell'apparecchio, che aiutano a pulire e prevengono possibili degni dovuti all'accumulo di sporco.

## Illuminazione sostenibile ed ecologica

Mantenere la qualità del cielo notturno



Ispirato ad un'area naturale protetta, CIES sostiene la conservazione dell'ambiente e rispetta l'ecologia e la qualità del cielo notturno.

Secondo i requisiti dell'IAC (Istituto de Astrofísica de Canarias), CIES è adatto per aree di protezione speciale contro l'inquinamento luminoso, con un'emissione luminosa nell'emisfero superiore inferiore allo 0,1%, emettendo un flusso luminoso adeguato, diretto solo verso le aree di interesse.

## Rispettoso dell'ambiente sotto le 3 R

Riduzione, riutilizzo e riciclaggio



Al fine di ridurre i danni ambientali e prenderci cura del nostro pianeta, ci assumiamo la responsabilità di contribuire seguendo la regola delle 3 R:

- Riduzione: il nostro processo di produzione riduce del 50% l'impronta di carbonio generata, rispetto agli equivalenti in alluminio
- Riutilizzo: l'apparecchio può continuare a vivere nell'infrastruttura, grazie a un modulo LED e alla sostituzione del driver in modo sostenibile, a sostegno dell'economia circolare

- Riciclaggio: l'apparecchio è realizzato con materiali riciclabili al 100%

## Sicurezza elettrica al 100%

Massima protezione




Questo apparecchio presenta i migliori livelli di protezione elettrica: la sua Classe II garantisce sicurezza senza necessità di messa a terra grazie al doppio isolamento dei componenti. Inoltre, il certificato SELV garantisce una tensione di uscita inferiore a 60V, riducendo al minimo il rischio di folgorazione in caso di guasto del sistema. Inoltre, il suo driver, il gruppo ottico e le connessioni IP68 offrono una protezione integrale a tutti gli elementi ottici ed elettronici contro l'ingresso di acqua e polvere, eliminando qualsiasi effetto causato da agenti esterni.

Finally, the casing made of technical polymer (non-conductive material) eliminates completely the possibility of electrocution in the event of contact with the luminaire.

## Controllo e connettività

Gamma di apparecchi con attacco Zhaga Book 18 e driver certificato D4i

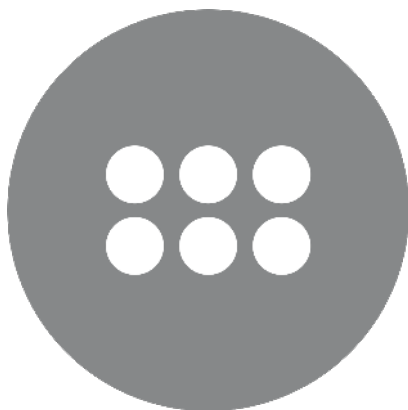

Questa gamma è dotata di driver certificati D4i (Digital Illumination Interface Alliance), che hanno la capacità di memorizzare i dati dell'apparecchio di illuminazione. Allo stesso tempo, D4i definisce come alimentare dal driver ad altri dispositivi DALI2 collegati attraverso il bus, semplificando la comunicazione con i sensori. Tutti gli apparecchi della serie Z sono dimmerabili DALI2 e CLO e includono la presa standard Zhaga Book 18, che consente la connessione Plug&Play con i nodi di gestione remota e l'integrazione di più sensori (presenza, crepuscolare, rumore, qualità dell'aria. ..).

## Garanzia di qualità Televes

Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione europea





Le nostre strutture all'avanguardia sono dotate di tutti i mezzi per garantire un prodotto di qualità e affidabile, evidenziando una tracciabilità precisa e una verifica rigorosa di tutti i processi. Ciò è possibile grazie a una metodologia avanzata di progettazione del prodotto in simulazione e di fabbricazione interna su linee robotizzate, in collaborazione con fornitori nazionali e locali.

## Dettagli di montaggio

---

Montaggio facile e veloce per mezzo di un accessorio unico per l'orientamento in verticale e orizzontale di grande resistenza e durata, realizzato in polimero tecnico appositamente formulato.

La rotazione dell'unità d'illuminazione può essere regolata fino a 30°. È anche adattabile a pali, colonne e bracci fraa Ø 42 e 60 mm, e sono disponibili adattatori per altri diametri.

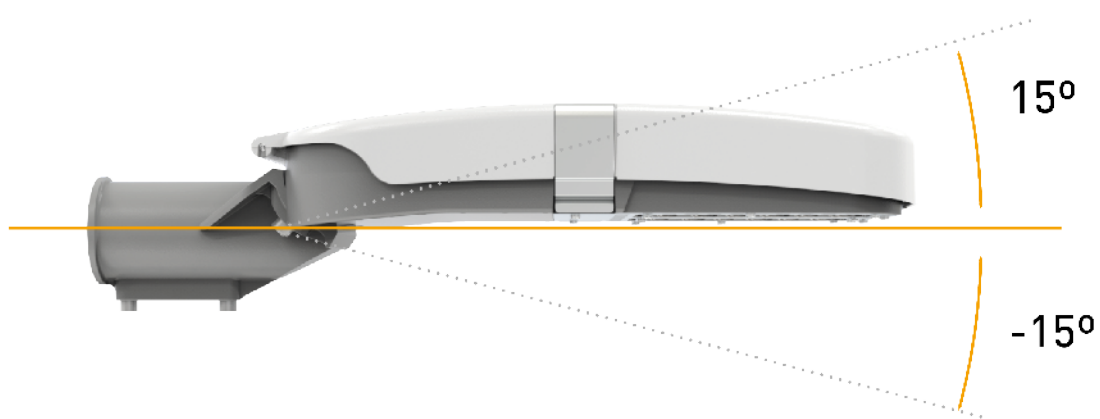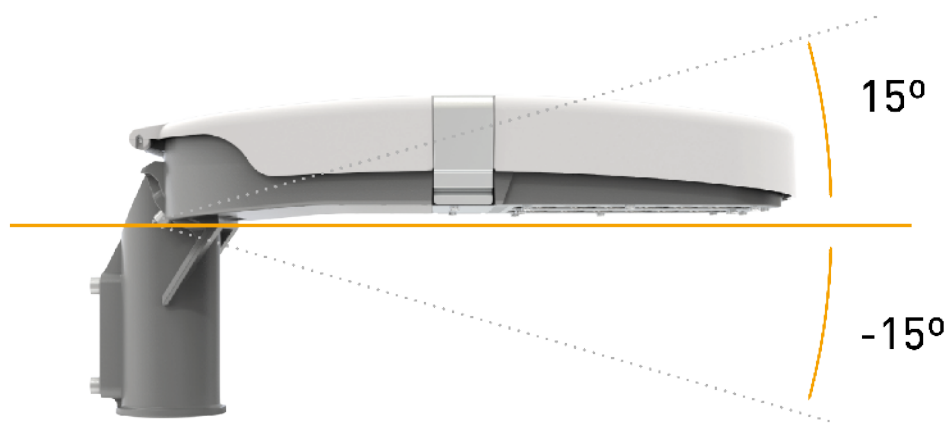

Indicazione degli angoli di inclinazione per una rapida calibrazione per una facile installazione.



Apertura superiore senza attrezzi per accedere ai componenti elettronici e al modulo LED.  
Disconnessione elettrica in apertura per ridurre al minimo il rischio di folgorazione.



## Caratteristiche tecniche : Ref. 60190200

Numero di led								24
Potencia	W							70
Dimming preprogrammato								Si
Interfaccia di controllo								Dali 2
Tipo di connessione nodo/sensore								1x Zhaga
Opzioni del tipo di ottica		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Ambra
Flusso luminoso	lm	7945	8743		9660	9940		4095
Efficienza luminosa	lm/W	113,5	124,9		138	143		58,5
Corrente LED	mA	450	450		450	450		900
Durata	h				100000			
Vita utile					L90B10			
CLO					Si			
SDCM					< 3			
Indice di resa cromatica (CRI)					70			
Marchio CE					Si			
Certificato ENEC					Non			
Classe di protezione IEC					Classe II			
Conforme Eu RoHS					Si			
Classificazione IK (modulo luminaria)					10			
Classificazione IK (apparecchio completo)					10			
Classificazione IP (modulo luminaria)					66			
Classificazione IP (apparecchio completo)					66			
Colore					Bianco/Grigio			
Materiale					Polimero tecnico			
Materiale della copertura					Senza copertura			
Materiale di fissaggio					Polimero tecnico			
Dimensione treccia Max	mm				60			
Dimensione treccia Min	mm				42			
Tipo di montaggio					Rialzo/Attacco			
Superf. esposta al vento	m²				0,1151			
Numero di moduli LED					2			
Fattore di potenza minimo					0,9500			
Tipo di sorgente luminosa					LED			
Sorgente luminosa sostituibile					Si			
Cavo					Si			
Tolleranza sul consumo di energia	%				5			
Tolleranza al flusso luminoso	%				8			
Connessione elettrica					Connettore impermeabile a 3 poli			
Corrente di spunto	A				54			
Tensione d'ingresso Max	Vac				240			
Tensione d'ingresso Min	Vac				220			
Intervallo frequenza rete elettrica					50 Hz			
Temperatura di funzionamento Mass.	°C				40			
Temperatura di funzionamento Min.	°C				-35			