



Luminaria Industrial InnerLED 96LED 200W

Luminaria lineal para estancias rectangulares en entornos industriales y profesionales.

Luminaria LED de alto rendimiento y calidad para interior. Fabricada en aluminio extruido y anodizado que aumenta su dureza, presenta una gran resistencia frente a impactos y a la corrosión, garantizando una elevada durabilidad. Por ello, y gracias a su forma rectangular, InnerLED es ideal para iluminar interiores del ámbito industrial, incluso bajo condiciones hostiles. Además, esta luminaria encaja perfectamente en la iluminación de superficies deportivas de interior, como polideportivos, pabellones, pistas o piscinas cubiertas, ya que cumple con las normativas y requisitos exigentes propios de estas instalaciones, logrando un alumbrado uniforme, mejorando la visibilidad de los deportistas y espectadores sin sombras ni reflejos.

La estructura de InnerLED favorece el control térmico del driver y del módulo LED, siendo válida para usos intensivos sin elevar su temperatura. Una buena gestión térmica junto con la calidad de sus componentes maximiza la vida útil de la luminaria.

Gracias a su elevada eficiencia y durabilidad, InnerLED resulta una excelente solución para reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento, a la vez que ofrece una iluminación impecable creando espacios más agradables y con un mayor confort visual.

Ref.	62750000
EAN13	8424450306758

Otras características

Número de LEDs	96
Control de iluminación	No controlable
Potencia	200,00 W

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	9.100,00 g
Peso bruto	10.900,00 g
Anchura	405,00 mm
Altura	417,00 mm
Profundidad	205,00 mm
Peso del producto principal	9.100,00 g

Destaca por

- **Durabilidad y resistencia:** cuerpo compacto de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión incluso en los ambientes más agresivos
- **Rápido retorno de la inversión:** la elevada eficiencia lumínica proporciona un ahorro energético de hasta un 80%
- **Mínimos costes de mantenimiento:** gracias a su larga vida útil y facilidad de reposición de los componentes
- **Impecable gestión térmica:** la conducción y convección del calor se ve favorecida por las curvas de disipación de la estructura de la luminaria
- **Simple sustitución de los puntos de luz existentes:** conexión muy sencilla y facilidad de montaje sin necesidad de abrir la luminaria
- **Driver certificado por ENEC**
- **100 % made in Televes:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción

Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica**, de la siguiente forma:

Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

Ref madre	Dimming	Tª color	Óptica	Color Chasis
631703 <i>Urban Alameda E 24LED 53W</i>	00 <i>Sin Dimming</i>	18 <i>PC Ámbar</i>	02 <i>SP</i>	02 <i>Negro</i>
631713 <i>Urban Alameda E 24LED 39W</i>	01 <i>Dimming</i>	22 <i>2200K</i>	11 <i>D90</i>	xx <i>Personalizado</i>
		27 <i>2700K</i>	17 <i>T2-C90</i>	
		30 <i>3000K</i>	18 <i>T3-B90</i>	
		40 <i>4000K</i>		

Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:

- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia

Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53


- **UA** – *Urban Alameda*

- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura de color: PC Ámbar
- **D** – Incluye dimming
- **D90** – Óptica D90
- **BL** – Color Negro
- **53** – 53W de Potencia

Gama y N° LEDs		Tª color		Dimming		Óptica	Color Chasis		Potencia		
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Ámbar</i>	(vacío)	<i>Sin Dimming</i>	SP	BL	<i>Negro</i>	53	<i>53W</i>	
		22	<i>2200K</i>	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personalizado</i>	39	<i>39W</i>	
		27	<i>2700K</i>				T2-C90				
		30	<i>3000K</i>				T3-B90				
		40	<i>4000K</i>								


Documentación gráfica

S90

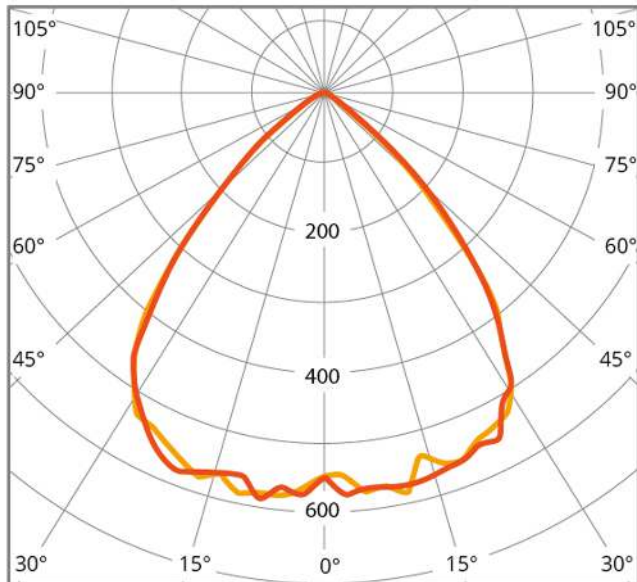


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Distribución lumínica

S30

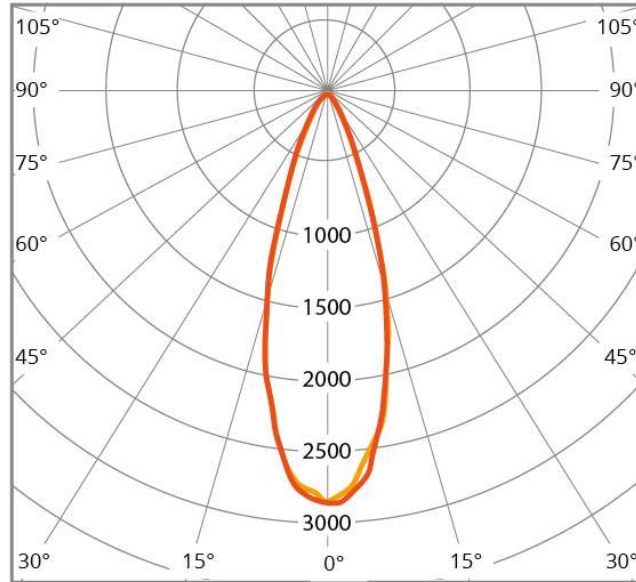

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Distribución lumínica


S60

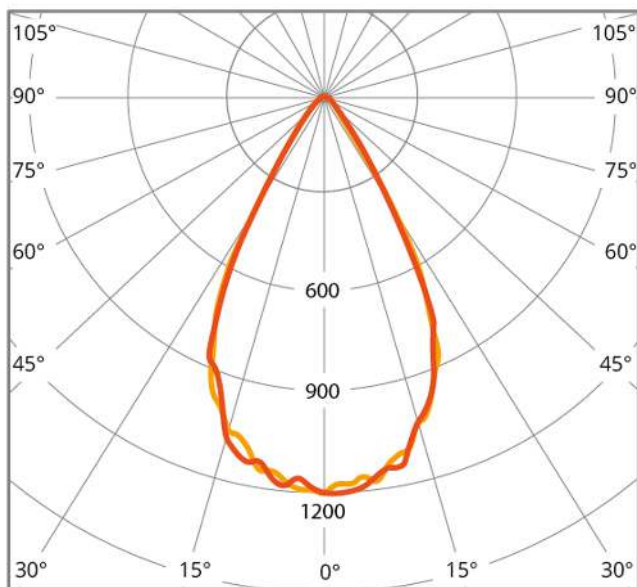

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 99\%$
Distribución lumínica

Características

Resistencia y durabilidad

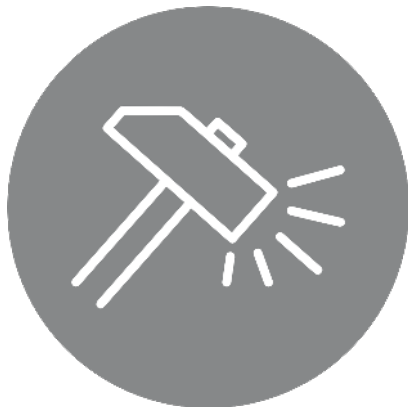

La luminaria InnerLED está constituida por un cuerpo de aluminio extruido y anodizado que aumenta su dureza, obteniendo un grado de protección IK10 contra impactos físicos. Las tapas laterales están fabricadas en inyección de aluminio lacado y toda la tornillería es de acero inoxidable, otorgando gran resistencia a la corrosión y garantizando así su durabilidad

Impecable gestión térmica




La estructura de la luminaria InnerLED está formada por una envolvente de aluminio con curvas de disipación que forman parte del propio chasis y favorecen la conducción y convección del calor. Además, el driver estanco y los módulos LED, se disponen dos compartimentos independientes, evitando la transferencia de calor entre ambos. La protección térmica de la electrónica maximiza la vida útil de la luminaria (L90B10 > 100.000h a 25°C) y mejora su eficiencia (hasta 155 lm/W).

Gran rentabilidad de la inversión



Gracias a su larga vida útil y a la facilidad de reposición de sus componentes, el uso de la luminaria InnerLED minimiza las labores de mantenimiento. Todo ello, sumado a la alta eficiencia de la tecnología LED, se traduce en una reducción de costes y en un rápido retorno de la inversión inicial.

Válida para múltiples contextos

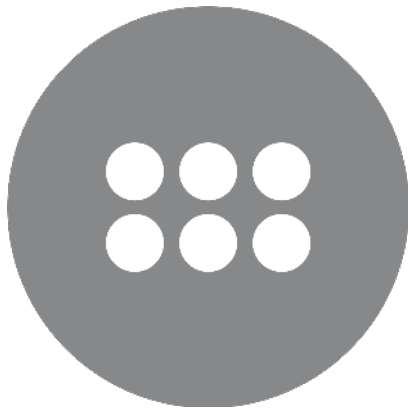

La luminaria InnerLED se presenta como una solución de iluminación profesional versátil, que se ajusta a todo tipo de espacios:

- Múltiples opciones de temperaturas de color: 3.000, 4.000, 5.000 y 5.700°K
- Hasta 3 distribuciones fotométricas distintas: S30, S60 y S90
- CRI>70 y disponibles bajo pedido CRI>80 y CRI>90
- Disponibles modelos dimables 1-10V totalmente compatibles con soluciones de detección de presencia y control de iluminación en función de las necesidades de la instalación

Y si no encuentras lo que buscas, disponemos de aún más opciones bajo demanda. Estaremos encantados de estudiar tu proyecto de forma personalizada y sin compromiso. Contacta con nosotros y te ayudaremos a escoger la iluminación perfecta.

Diseñada y fabricada 100% made in Televés



Nuestras instalaciones vanguardistas constan de todos los medios para la creación de esta luminaria, de principio a fin. Esto implica desde el diseño electrónico y mecánico, mediante avanzados procesos de simulación, hasta la fabricación de los circuitos, placas y todos los elementos del chasis, mediante minuciosos procesos constructivos y ensamblado en líneas robotizadas. Un proceso de diseño y fabricación propio ofrece además otras ventajas, como la verificación de la calidad en cada punto del desarrollo.

Especificaciones técnicas : Ref. 62750000

Número de leds						96
Potencia	W					200
Dimming preprogramado						No
Interfaz de control						ON/OFF
Opciones de tipo de ópticas						S30
Tipo de lente						S90
Opciones de temperatura de color						S120
						Lente PC
						Lente PC
						3000K
						4000K
						PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	2200K	2700K	3000K	4000K	11000
Eficiencia lumínica	lm/W	125	135	140	150	55
Intensidad del LED	mA	625	625	625	625	1250
Duración	h					100000
Vida útil						L90B10
Flujo luminoso constante (CLO)						No
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)						< 3
Índice de reproducción cromática (IRC)						70
Marcado CE						Si
Certificado ENEC						No
Clase protección IEC						Clase I
Conforme con EU/Rohs						Si
Grado IK (bloqueo óptico)						10
Grado IK (luminaria completa)						10
Grado IP (bloqueo óptico)						66
Grado IP (luminaria completa)						65
Color						Aluminio
Material						Aluminio
Material fijación						Aluminio
Tipo de montaje						Colgante
Superficie enfrentada al viento	m ²					0,16
Número de módulos LED						8
Factor de potencia mínimo						0.9500
Tipo de fuente de luz						LED
Fuente de luz sustituible						Si
Cable						Si
Tolerancia consumo energía	%					5
Tolerancia flujo lumínico	%					8
Conexión eléctrica						Conector estanco de 3 polos
Corriente de arranque	A					75
Voltaje de entrada Max	Vac					240
Voltaje de entrada Min	Vac					220
Frecuencia de red						50 Hz
Coefficiente de distorsión armónica total (THD)						20
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C					40
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C					-35