

Oprawa Arousa 12LED 39W

Wandaloodporne oprawy ze stali nierdzewnej do stref pieszych, parków i ogrodów

Oprawa Arousa wyróżnia się wysoką odpornością w każdym środowisku dzięki wysokiej ochronie przed uderzeniami i powłoce antygraffiti. Ponadto wysoka szczelność i korpus wykonany ze stali nierdzewnej zapobiegają przedostawaniu się wody i powstawaniu rdzy. Oprawa montowana na ścianie lub na słupku oświetla duże przestrzenie od góry.

Arousa to bardzo wytrzymała oprawa, którą można dostosować według potrzeb, takich jak wydajność, temperatura barwowa, optyka, CRI, kolor i wykończenie.

Dzięki eleganckiemu designowi oraz wysokiej wydajności oprawa Arousa jest rozwiązaniem oświetleniowym, które doskonale sprawdzi się w centrach miast oraz strefach pieszych.

Nr Kat.	63030000
EAN13	8424450306765

Inne funkcje

Liczba LED	12
Sterowanie oświetleniem	Bez opcji ściemniania
Dostępna moc	39,00 W

Dane fizyczne

Waga netto	6.514,00 g
Waga brutto	7.070,00 g
Szerokość	219,00 mm
Wysokość	333,00 mm
Głębokość	219,00 mm

Opakowanie

Pudełko	1
----------------	---

Cechy wyróżniające

- **Trwałość i odporność:** korpus ze stali nierdzewnej AISI 304, odporne na korozję nawet w najbardziej agresywnych środowiskach
- **Odporność na wandalizm:** odporność na uderzenia IK10 i powłoka antygraffiti
- **Wiele opcji personalizacji:** wybór lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL, temperatura barwowa, optyka, CRI oraz możliwość wykonania różnych nacięć na osłonie zewnętrznej
- **100% bezpieczeństwa elektrycznego:** klasa II bez konieczności uziemienia, certyfikat SELV
- **Oszczędność energii:** długa żywotność bez konieczności konserwacji, dużo większe oszczędności w porównaniu z innymi technologiami (do 80%)
- **100% made in Televes:** technologia zaprojektowana i wyprodukowana na naszych najnowocześniejszych liniach produkcyjnych, gwarantująca całkowitą kontrolę, z wymagającym monitorowaniem jakości na każdym etapie produkcji

Dowiedz się więcej

Nasza oferta opraw oświetleniowych obejmuje szeroki zakres mocy i liczby diod LED, a także możliwość dostosowania rodzajów sterowania oświetleniem, temperatury barwowej, optyki, rozsyłu światła oraz wykończenia. **Produkt można skonfigurować zgodnie z tymi parametrami a zamówienie składa się przy użyciu jego numeru katalogowego lub logicznego**, który zbudowany jest w następujący sposób:

Jak wybrać oprawę według numeru katalogowego:

Jest to kod numeryczny składający się z 14 cyfr:

- Pierwsze 6 cyfr tworzy kod zależny od serii oprawy, ilości diod LED i mocy
- Kolejne 8 cyfr pozwala wybrać konfigurowalne parametry oprawy: sterowanie oświetleniem, temperaturę barwową, rodzaj optyki i wykończenie

Seria		Opcja ściemniania		Temperatura barwowa		Rodzaj optyki		Kolor obudowy	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Bez opcji ściemniania	18	PC Amber	02	SP	02	Czarny
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Z opcją ściemniania	22	2200K	11	D90	xx	Pod zamówienie
				27	2700K	17	T2-C90		

30	3000K	18	T3-B90
40	4000K		

Jak wybrać oprawę według numeru logicznego:

Jest to kod alfanumeryczny złożony z nieograniczonej liczby znaków, który za pomocą skrótów logicznych opisuje charakterystykę oprawy, ułatwiając jej interpretację. Jest on podzielony na 2 grupy znaków oddzielonych łącznikiem:

- Pierwsza grupa określa: serię oprawy, liczbę diod LED, temperaturę barwową i sterowanie oświetleniem
- Druga grupa określa: rodzaj optyki, wykończenie oraz moc


Przykład numeru logicznego: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura barwowa: PC Amber
- **D** – Z opcją ściemniania
- **D90** – Optyka D90
- **BL** – Kolor czarny
- **53** – Moc 53W

Seria i liczba diod LED		Temperatura barwowa		Opcja ściemniania		Rodzaj optyki	Kolor obudowy		Moc	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Amber	(ø)	Bez opcji ściemniania	SP	BL	Czarny	53	53W
		22	2200K	D	Z opcją ściemniania	D90	xx	Pod zamówienie	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Dokumentacja graficzna


ME

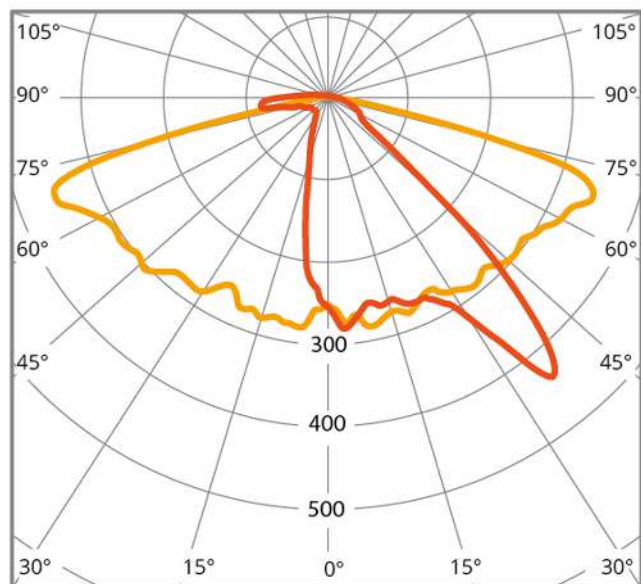

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 88\%$

Rozsył światła


P

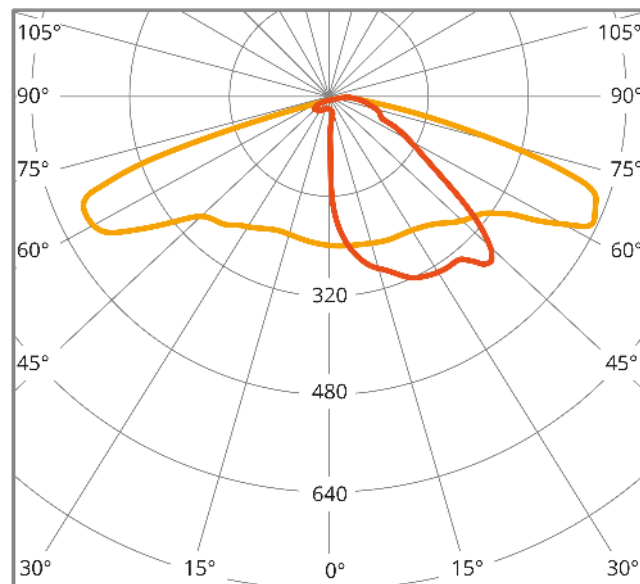

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$


Rozsył światła

SP

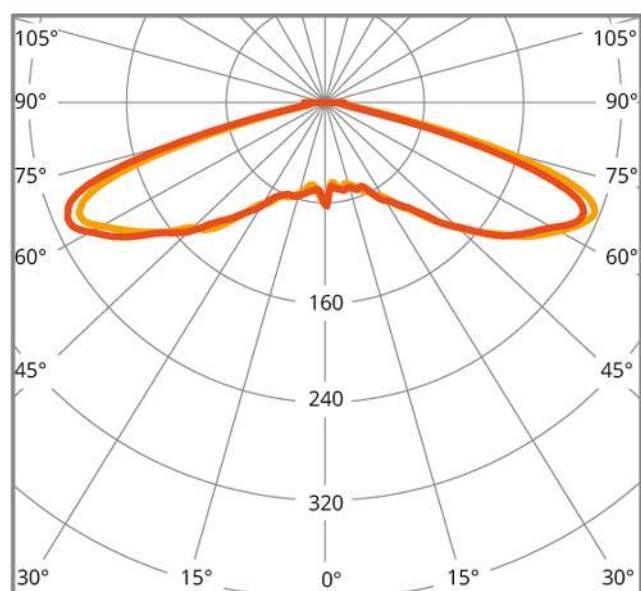

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 96\%$


T2

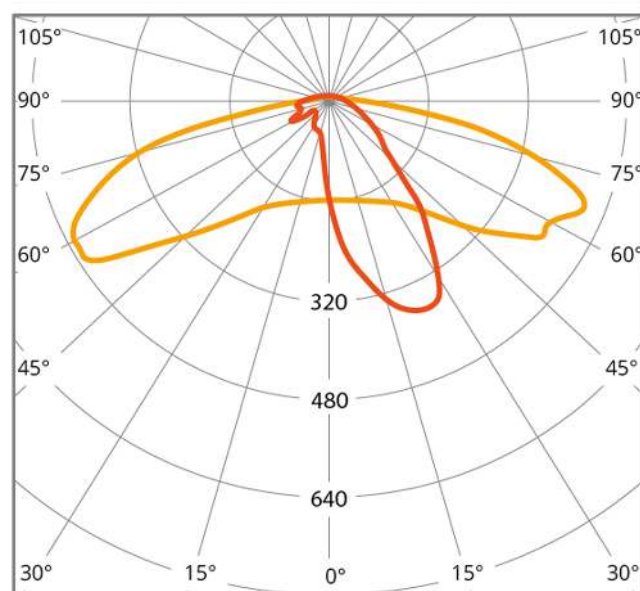

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 90\%$

Rozsył światła

T3

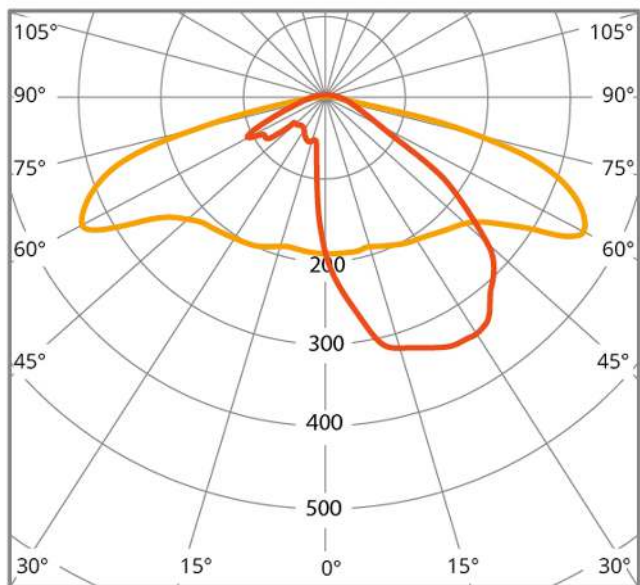


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 92\%$

Rozsył światła

Rozsył światła


SCL

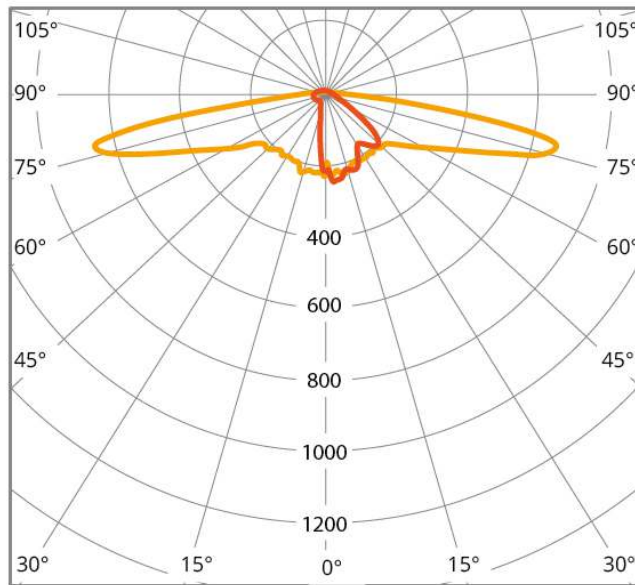

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 86\%$

Rozsył światła


APZ

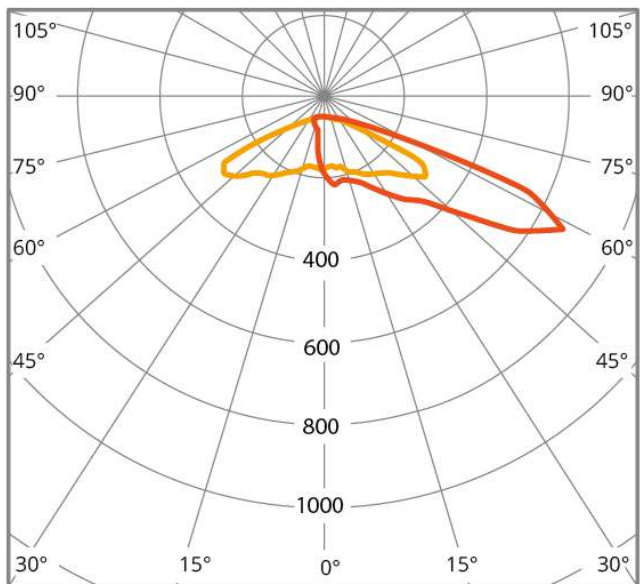

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 96\%$

Rozsył światła

T4

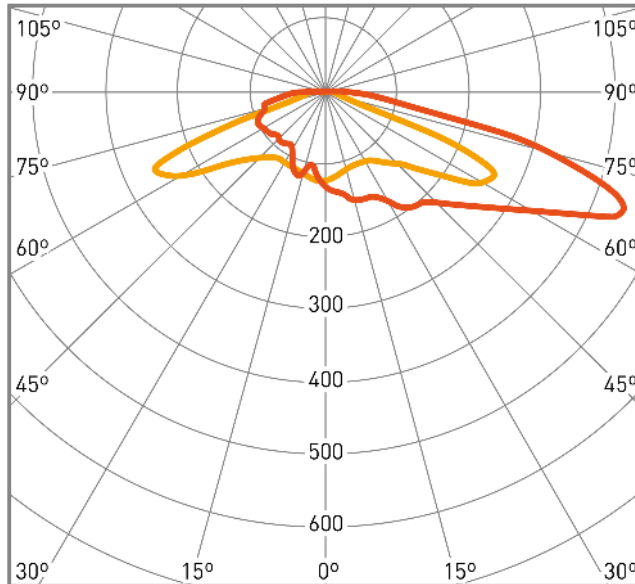


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$

Rozsył światła

Właściwości

Niezniszczalne w nieprzyjanych warunkach miejskich

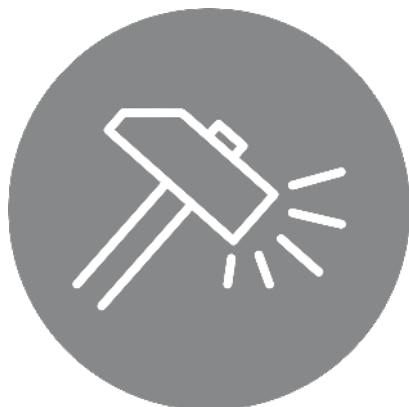


Zdolność oprawa do pozostania niezmiennym w sytuacjach wandalizmu jest wynikiem odporności na uderzenia na poziomie IK10 oraz powłoki antygraffiti.

Odporne na korozję w niekorzystnych warunkach atmosferycznych



Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 3mm, zapewnia doskonałą trwałość, niezależnie od tego, jak niesprzyjające mogą być warunki atmosferyczne otoczenia.

Personalizacja według zapotrzebowania

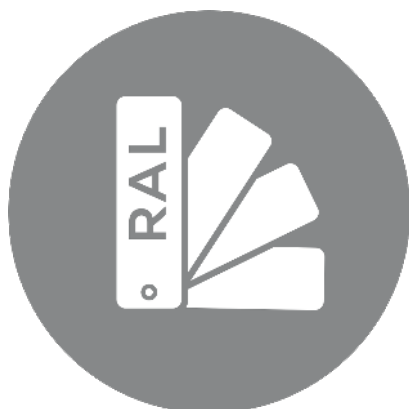

Słupki mogą być całkowicie dostosowane pod każdy projekt, lokalizację lub klienta. Oferujemy różne opcje personalizacji. Dostępna cała gama kolorów RAL. Cechy użytkowe są konfigurowalne: temperatura barwowa (PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 i 4.000°K), optyka (P, SP, T2, ME, T3, T4, APZ, SCL) i CRI (>70. 80, 90).

Dodatkowo istnieje możliwość dostosowania kształtu szczelin świetlnych.

Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz, możemy zaoferować więcej opcji dostępnych na życzenie. Z przyjemnością zapoznamy się z

Państwa projektem w niewiążący, dostosowany do potrzeb sposób. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealne oświetlenie.

100% bezpieczeństwa elektrycznego



Oprawa Arousa posiada najwyższy poziom ochrony elektrycznej: klasa II gwarantuje bezpieczeństwo bez konieczności uziemiania (podwójna izolacja komponentów). Z kolei certyfikat SELV gwarantuje napięcie wyjściowe niższe niż 60V, minimalizując ryzyko porażenia prądem w przypadku awarii systemu. Ponadto, zasilacz, grupa optyczna i połączenia IP66 zapewniają kompleksową ochronę wszystkich elementów optycznych i elektronicznych przed wnikaniem wody i kurzu, eliminując wszelkie efekty powodowane przez czynniki zewnętrzne.

Zrównoważone oświetlenie



Oprócz wszystkich zalet technologii LED, oprawa ta wyposażona jest w dyfuzor poliwęglanowy (od spodu). Dyfuzory redukują blaski świetlne, zapewniając duży komfort wizualny i dodając dodatkową ochronę. Emisja światła na górną hemisferę niebieską jest minimalna, co chroni jakość nocnego nieba.

Gwarancja jakości Televes



Nasze najnowocześniejsze instalacje obejmują wszystko to, co niezbędne do stworzenia tej oprawy, od początku do końca. Od projektowania elektronicznego i mechanicznego, poprzez zaawansowane procesy symulacyjne, produkcję obwodów, płyt i wszystkich elementów obudowy, poprzez procesy konstrukcyjne i montaż na zautomatyzowanych liniach. Własny proces projektowania i produkcji zapewnia również weryfikację jakości na każdym etapie powstawania produktu.

Specyfikacje techniczne : Ref. 63030000

Liczba LED												12
Dostępna moc	W											39
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)												Nie
Interfejs kontrola												ON/OFF
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4			
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC			
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber		
Strumień świetlny	lm	3744		3900		3989,7		4290		1950		
Skuteczność świetlna	lm/W	96		100		102,3		110		50		
Prąd LED	mA	500		500		500		500		1000		
Trwanie	h					100000						
Żywotność						L90B10						
Stały strumień świetlny (CLO)						Nie						
SDCM						< 3						
Wskaźnik oddawania barw (CRI)						70						
Znak CE						Tak						
Certyfikat ENEC						Nie						
Klasa ochrony IEC						Klasy II						
Spełnia EU RoHS						Tak						
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)						8						
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)						8						
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)						66						
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)						56						
Kolor						Inox						
Materiał						Stali Nierdzewnej						
Materiał klosza						Bez pokrywy						
Materiał mocowania						Stali Nierdzewnej						
Sposób montażu						Wysięgnik ścienny						
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²					0,113						
Liczba modułów LED						1						
Minimalny współczynnik mocy						0.9500						
Typ źródła światła						LED						
Źródło świetlne wymienne						Tak						
Kabel						Tak						
Tolerancja pobór energii	%					5						
Tolerancja strumienia świetlnego	%					8						
Połączenie elektryczne						Wodoodporny złącze 3-biegunowe						
Prąd rozruchowy	A					26						
Napięcie wejściowe Max	Vac					240						
Napięcie wejściowe Min	Vac					220						
Zakres częstotliwości sieci						50 Hz						
Temperatura pracy Maks.	°C					40						
Temperatura pracy Min.	°C					-35						