



Standard Flutlichtstrahler 24LED 58W

Beleuchtung, die die Pracht der Städte durch Licht hervorhebt

Flutlichtstrahler sind Hochleistungsleuchten mit großer Lichtleistung. Sie ermöglichen es, den Lichtstrom mit großer Präzision in einem bestimmten Winkel zu lenken, so dass nur der Bereich beleuchtet wird, der von Belang ist. Standard Flutlichtstrahler sind die perfekte Lösung für dekorative, künstlerische oder monumentale Beleuchtungen, bei denen das Licht einen hohen ästhetischen Wert erhält. Sie haben das Ziel, die Schönheit der Objekte hervorzuheben und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sie zu lenken, indem sie die Beleuchtung durch das richtige Management von Licht, Schatten, Kontrasten und Farben als Kunst behandeln. Die Flutlichtbeleuchtung ist von grundlegender Bedeutung, um die Schönheit historischer oder zeitgenössischer Denkmäler wie Brücken, Kirchen, Mauern, Skulpturen, Gebäude usw. zu unterstreichen.

Der Standard Flutlichtstrahler verbindet seine geringe Größe mit großer Beleuchtungsleistung, fügt sich unauffällig in verschiedene Landschaften ein und hebt interessante Objekte durch einen intensiven Lichtstrahl von hoher Qualität und hoher Effizienz hervor.

Unser Engagement für die Qualität des Nachthimmels und eine verantwortungsbewusste Beleuchtung steht außer Frage. Durch die richtige Ausrichtung des Lichts können wir den Lichteinfluss der Maxi-Flutlichter reduzieren, indem wir das Licht ausschließlich auf die relevanten Bereiche lenken und unnötige Lichtemissionen in die obere Hemisphäre der Leuchte vermeiden.

Ref.Nr.	67100000
EAN13	8424450307328

Andere Eigenschaften

LEDs-Anzahl	24
Beleuchtungssteuerung	Nicht dimmbar
Leistung	58,00 W

Physische Daten

Nettogewicht	4.800,00 g
Bruttogewicht	6.000,00 g
Breite	336,00 mm
Höhe	97,00 mm
Tiefe	337,00 mm

Verpackung

Karton	1
--------	---

Highlights

- **Langlebig und widerstandsfähig:** kompakte Struktur aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig auch in den aggressivsten Umgebungen
- **100% elektrische Sicherheit:** Klasse II ohne Erdungsbedarf und SELV-Zertifizierung
- **Energieeinsparung:** Lange Lebensdauer ohne Wartungsbedarf, was die Einsparungen im Vergleich zu anderen Technologien erhöht und Einsparungen von bis zu 80% ermöglicht
- **Perfektes Wärmemanagement:** Wärmeableitung und Konvektion werden durch die Wärmeableitungskurven der Leuchtendesigns begünstigt
- **Hohe Lichtausbeute**
- **Einfacher Austausch bestehender Leuchten:** einfacher Anschluss und Installation ohne Öffnen der Leuchte
- **LED-Multifunktionsmodule:** Auswahl entsprechender BINs mit 3-stufiger McAdam-Ellipse (SDCM<3) und maximalem Wirkungsgrad
- **Treiber zertifiziert nach ENEC**
- **100% hergestellt von Televes:** Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt

und hergestellt wird, die eine vollständige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitätsüberwachung in jeder Produktionsphase garantieren

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und können in Bezug auf die Art der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflächenbehandlung individuell angepasst werden. **Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder logischen Referenz** wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:

- Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlüssel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der Leistung ergibt
- Mit den nächsten 8 Ziffern können die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewählt werden: Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausführung

Serie		Dimmung		Farbtemperatur		Optik		Oberfläche	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Keine Dimmung	18	PC Amber	02	SP	02	Schwarz
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimmung	22	2200K	11	D90	xx	Auftragsbezogen
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkürzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Er ist in 2 Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

- Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung

- Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausführung und die Wattzahl

Ein Beispiel für eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53


- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Farbtemperatur: PC Amber
- **D** – Inklusive Dimmung

- **D90** – D90 Optik
- **BL** – Farbe Schwarz
- **53** – 53W Leistung

Produktfamilie & LED-Anzahl		Farbtemperatur		Dimmung		Optik	Oberfläche		Leistung	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Amber	(ø)	Keine Dimmung	SP	BL	Schwarz	53	53W
		22	2200K	D	Dimmung	D90	xx	Auftragsbezogen	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							


Grafische Dokumentation

S90

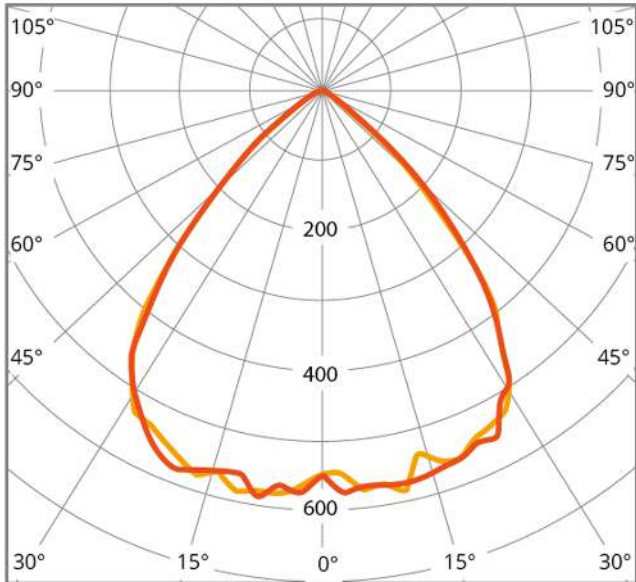


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Lichtverteilung

APZ

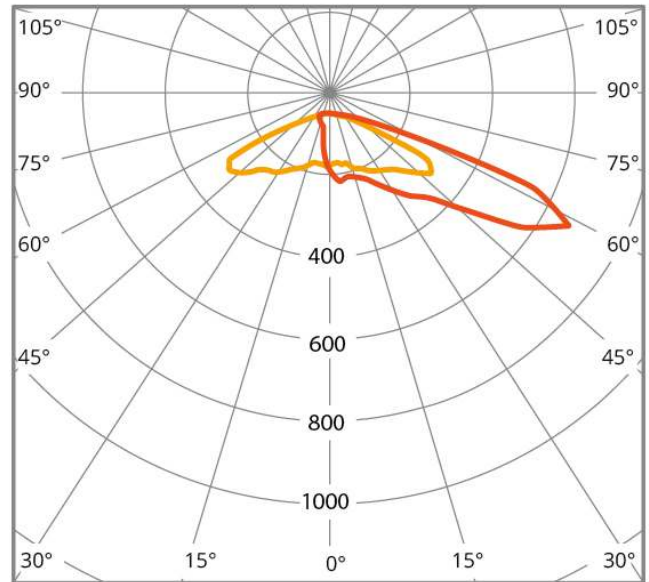


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 96\%$
Lichtverteilung

S30

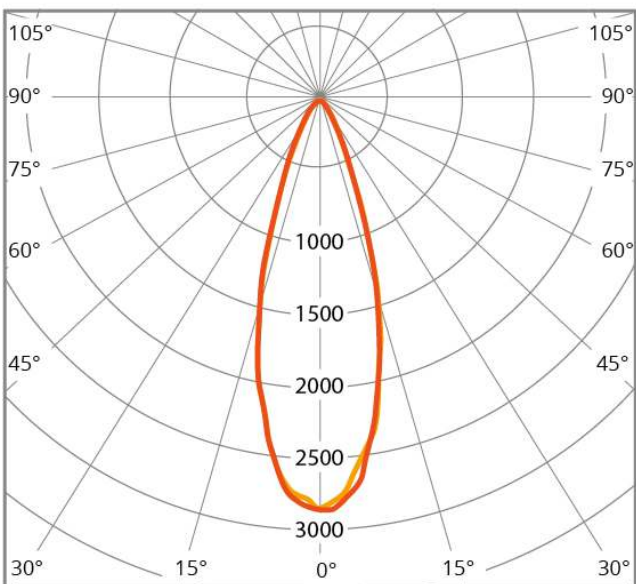

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Lichtverteilung

S60

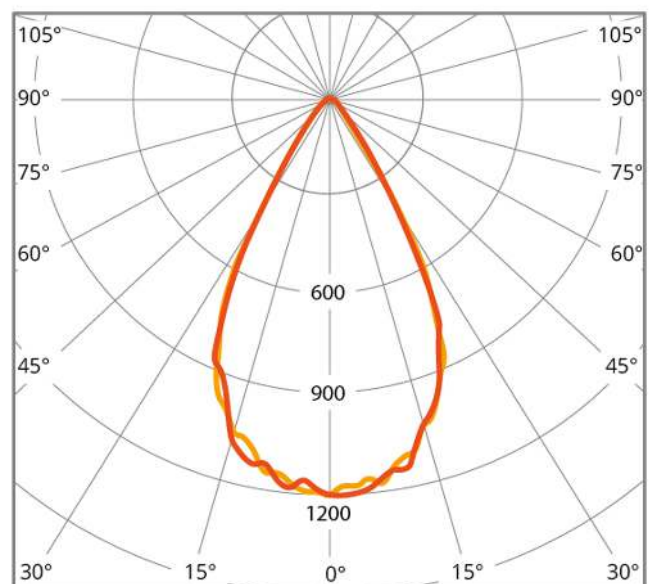

cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 99\%$
Lichtverteilung

Eigenschaften

Mit Licht die Attraktivität steigern



Der Einsatz von Beleuchtung auf dekorative und künstlerische Weise trägt zur Verschönerung von Gebäuden bei und unterstreicht den Charme von Objekten aller Art durch die Kombination von Licht und Schatten. Die dekorative Anwendung ist perfekt für eine Vielzahl von Orten im Innen- und Außenbereich: einzigartige Gebäude, Denkmäler von klassischer oder moderner Ästhetik, Wandfluter, Beleuchtung von Kirchen, Skulpturen, etc.

Diskrete und ausgewogene Optik



Das kompakte und schlanke Design des Standardstrahlers ermöglicht eine subtile und einheitliche Integration in die Architektur und bietet ein dekoratives, unterstützendes Licht ohne negative ästhetische Auswirkungen auf den Ort.

Maximale Sicherheit



Die Standard Flutlichtstrahler erfüllen die höchsten Anforderungen an den elektrischen Schutz: Die Klasse II garantiert Sicherheit ohne Erdung dank der doppelten Isolierung der Komponenten. Darüber hinaus bietet das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als 60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines Systemausfalls minimiert wird. Darüber hinaus bieten der Treiber, die optische Gruppe und die IP67-Anschlüsse einen umfassenden Schutz aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von Wasser und Staub, so dass jegliche Beeinträchtigung durch äußere Einflüsse ausgeschlossen ist.

Perfektes Wärmemanagement



Die Struktur der Standard Flutlichtstrahler besteht aus einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Kühlrippen, die Teil des Profils selbst sind und sich in einem belüfteten Hohlraum befinden. Es gibt zwei unabhängige Zonen, einen wasserdichten Hohlraum (IP67), in dem sich die Technik und die elektrischen Anschlüsse befinden, und einen belüfteten Hohlraum, der als Kühlkörper fungiert und die Wärmeübertragung zwischen den beiden Punkten verhindert.


Der Wärmeschutz der Elektronik maximiert die Lebensdauer der Leuchte (L90B10 > 100.000h bei 25°C) und verbessert ihre Effizienz (bis zu 155 lm/W).

Design und Herstellung 100% made in Televes



Unsere hochmodernen Einrichtungen umfassen alle Mittel für die Herstellung dieser Leuchte, von Anfang bis Ende. Dies umfasst alles, vom elektronischen und mechanischen Design über fortschrittliche Simulationsprozesse bis hin zur Herstellung der Schaltkreise, Platten und aller Chassiselemente, über sorgfältige Konstruktionsprozesse und die Montage auf Roboterlinien. Ein firmeneigener Konstruktions- und Fertigungsprozess bietet noch weitere Vorteile, wie z. B. die Qualitätsprüfung in jeder Phase der Entwicklung.

Es gibt viele Möglichkeiten

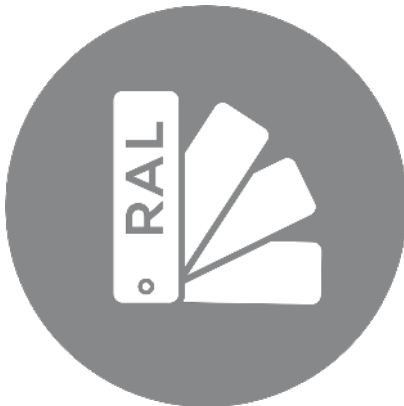

Für jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine große Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000, 4.000, 5.000 und 5.700°K
- 4 verschiedene Optiken stehen zur Verfügung, um eine an jede Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: S30, S60, S90 und APZ
- Vielfältige Oberflächenbehandlungen in allen Farben der RAL-Palette
- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90
- Dimmbare 1-10V- und DALI-Modelle verfügbar, voll kompatibel mit Lösungen zur Anwesenheitserkennung und ermöglicht die Anpassung des Lichtniveaus an die Installationsbedürfnisse entsprechend dem natürlichen Licht und der Anwesenheit

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage noch mehr Möglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und individuell über Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.

Technische Spezifikationen : Ref. 67100000

LEDs-Anzahl						24
Leistung	W					58
Vorprogrammiertes Dimmen						Nein
Steuerschnittstelle						ON/OFF
Optiktyp Optionen						
Linsentyp		S30	S60	S90	APZ	
Farbtemperaturen Optionen		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC Amber
Lichtstrom	lm	2200K	2700K	3000K	4000K	3596
Beleuchtungseffizient	lm/W	6960	7540	7830	8700	62
LED-Stromstärke	mA	120	130	135	150	62
Dauer	h	375	375	375	375	750
Nutzungsdauer						100000
CLO						L90B10
SDCM						Nein
Farbwiedergabeindex (CRI)						< 3
CE Kennzeichnung						70
ENEC Zertifikat						Ja
IEC Schutzklasse						Nicht
EU RoHS-konform						Class II
IK Schutzklasse (Lichtmodul)						Ja
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)						10
IP Schutzklasse (Lichtmodul)						10
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)						66
Farbe						66
Material						Aluminium
Werkstoff der Abdeckung						Aluminium
Befestigungsmaterial						Ohne Abdeckung
Montageart (Flutlichter)						Aluminium
Fläche für Staudruck	m ²					Wände / Traversen / Podest/Boden
Anzahl der LED-Modul						0,084
Minimaler Leistungsfaktor						2
Typ der Lichtquelle						0,9500
Auswechselbare Lichtquelle						LED
Kabel						Ja
Toleranz der Leistungsaufnahme	%					Ja
Lichtstromtoleranz	%					5
Elektrische Anschlüsse						8
Einschaltstrom	A					3-poliger wasserdichter Stecker
Eingangsspannung Max	Vac					54
Eingangsspannung Min	Vac					240
Netzfrequenz						220
Klirrfaktor (THD)						50 Hz
Max. Betriebstemperatur	°C					20
Min. Betriebstemperatur	°C					40
						-35