



## Illuminazione AtmosLED Serie E 24LED 58W

Illuminazione di strade interurbane e di diverse aree esterne

Apparecchio per l'illuminazione a led stradale altamente versatile adattabile a qualsiasi ambiente esterno, costruito in alluminio estruso anodizzato progettato per una perfetta gestione termica, durata nel tempo ottimizzata e resistenza in ambienti ostili. Ideato per aumentare il risparmio energetico e ridurre i costi di manutenzione grazie alla sua alta efficienza e resistenza.

AtmosLED offre molteplici opzioni in termini di potenza, numero di LED e ottica. In questo modo, questi apparecchi sono validi per luoghi molto diversi, essendo ideali sia in aree che richiedono una grande quantità di luce distribuita in modo omogeneo, sia in aree con maggiori restrizioni, sia in termini di intensità luminosa che di proiezione della luce.

La serie E offre la possibilità di includere un profilo di regolazione personalizzato e pre-programmato, con diversi livelli e fino a 5 passi (disponibile nelle referenze con dimming). Questo permette di regolare l'intensità luminosa e la potenza emessa in determinati intervalli di tempo, adattando il funzionamento dell'apparecchio alle abitudini dell'utente. Grazie ad un'illuminazione flessibile, adatta ad ogni situazione, si possono raggiungere i massimi livelli di efficienza.

---

|       |               |
|-------|---------------|
| Art.  | 68130001      |
| EAN13 | 8424450307687 |

---

## Altre caratteristiche

---

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Numero di LED                | 24      |
| Controllo dell'illuminazione | Dimming |
| Potencia                     | 58,00 W |

---

## Dati fisici

---

|            |            |
|------------|------------|
| Peso netto | 4.800,00 g |
| Peso lordo | 6.000,00 g |
| Larghezza  | 336,00 mm  |
| Altezza    | 338,00 mm  |
| Profondità | 105,00 mm  |

---

## Imballo

---

|         |   |
|---------|---|
| Scatola | 1 |
|---------|---|

---

## Si distingue per

---

- **Durata e resistenza:** corpo compatto in alluminio estruso e anodizzato, resistente alla corrosione anche negli ambienti più aggressivi
- **Alta versatilità:** AtmosLED si adatta a tutti i tipi di contesti e situazioni
- **Sicurezza elettrica al 100%:** classe II senza necessità di messa a terra e certificazione SELV
- **Risparmio energetico:** lunga durata senza manutenzione, che aumenta il risparmio rispetto ad altre tecnologie, raggiungendo un risparmio fino all'80%
- **Contribuisce alla qualità del cielo notturno:** in accordo ai requisiti IAC (Istituto de Astrofísica de Canarias), l'apparecchio di illuminazione può essere utilizzato in aree soggette a protezione speciale dall'inquinamento luminoso (<0,1% della luce raggiunge il cielo)
- **100% made in Televes:** tecnologia progettata e fabbricata nelle nostre strutture all'avanguardia, garantendo un controllo totale, con un minuzioso monitoraggio della qualità, su ciascuna delle fasi di produzione

## Scopri

La nostra offerta di apparecchi comprende un'ampia gamma di potenze e numero di LED, oltre a varie personalizzazioni nelle tipologie del controllo dell'illuminazione, delle temperature di colore, delle ottiche e della loro distribuzione della luce e delle finiture. **Un prodotto può essere configurato in base a questi parametri, e codificato secondo il suo riferimento numerico o logico**, come segue:

### Selezionare un apparecchio in base al codice di riferimento:

Il codice è numerico e costituito da 14 numeri:

- Le prime 6 cifre rappresentano un codice che dipende dalla Serie dell'apparecchio, dal numero di LED e dalla potenza
- Le successive 8 cifre consentono di scegliere i parametri configurabili dell'apparecchio: sistema di controllo, temperatura colore, tipologia di ottica e finitura

| Serie         |                                  | Dimming   |                      | T <sup>a</sup> Colore |                 | Ottica    |               | Finitura  |                       |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
| <b>631703</b> | <i>Urban Alameda E 24LED 53W</i> | <b>00</b> | <i>Senza Dimming</i> | <b>18</b>             | <i>PC Ambra</i> | <b>02</b> | <i>SP</i>     | <b>02</b> | <i>Nero</i>           |
| <b>631713</b> | <i>Urban Alameda E 24LED 39W</i> | <b>01</b> | <i>Dimming</i>       | <b>22</b>             | <i>2200K</i>    | <b>11</b> | <i>D90</i>    | <b>xx</b> | <i>Personalizzato</i> |
|               |                                  |           |                      | <b>27</b>             | <i>2700K</i>    | <b>17</b> | <i>T2-C90</i> |           |                       |
|               |                                  |           |                      | <b>30</b>             | <i>3000K</i>    | <b>18</b> | <i>T3-B90</i> |           |                       |
|               |                                  |           |                      | <b>40</b>             | <i>4000K</i>    |           |               |           |                       |

### Selezionare l'apparecchio per riferimento logico:

Si tratta di un codice alfanumerico composto da un illimitato numero di caratteri che descrivono l'apparecchio e le caratteristiche utilizzando abbreviazioni logiche, per facilitarne l'interpretazione. È diviso in 2 gruppi di caratteri, separati da un trattino:

- Il primo gruppo specifica: la serie dell'apparecchio, il numero di led, la temperatura colore e il sistema di controllo
- Il secondo gruppo specifica: il tipo di ottica, la finitura e la potenza

Un esempio di referenza logica: UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*


- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura del colore: PC Ambra
- **D** – Include dimming
- **D90** – Ottica D90
- **BL** – Colore Nero
- **53** – 53W de Potenza

| Gamma e N°LED |                              | Tª Colore |                 | Dimming  |                      | Ottica        | Finitura  |                       | Potenza   |            |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| <b>UA24</b>   | <i>Urban Alameda E 24LED</i> | <b>18</b> | <i>PC Ambra</i> | (∅)      | <i>Senza Dimming</i> | <b>SP</b>     | <b>BL</b> | <i>Nero</i>           | <b>53</b> | <i>53W</i> |
|               |                              | <b>22</b> | 2200K           | <b>D</b> | <i>Dimming</i>       | <b>D90</b>    | <b>xx</b> | <i>Personalizzato</i> | <b>39</b> | <i>39W</i> |
|               |                              | <b>27</b> | 2700K           |          |                      | <b>T2-C90</b> |           |                       |           |            |
|               |                              | <b>30</b> | 3000K           |          |                      | <b>T3-B90</b> |           |                       |           |            |
|               |                              | <b>40</b> | 4000K           |          |                      |               |           |                       |           |            |

## Documentazione grafica


---

## ME

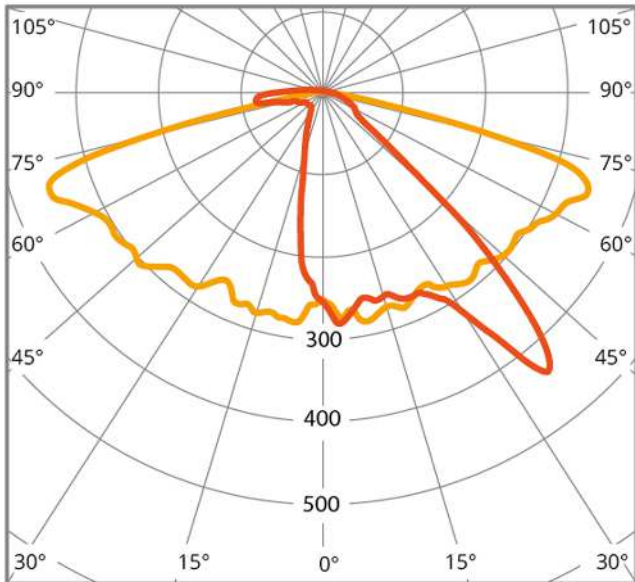


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 88\%$   
**Distribuzione luminosa**

## P

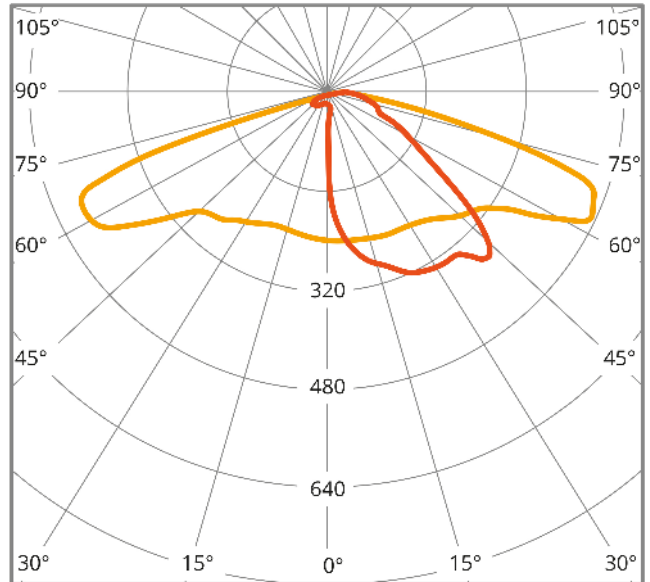


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 94\%$   
**Distribuzione luminosa**

## T2

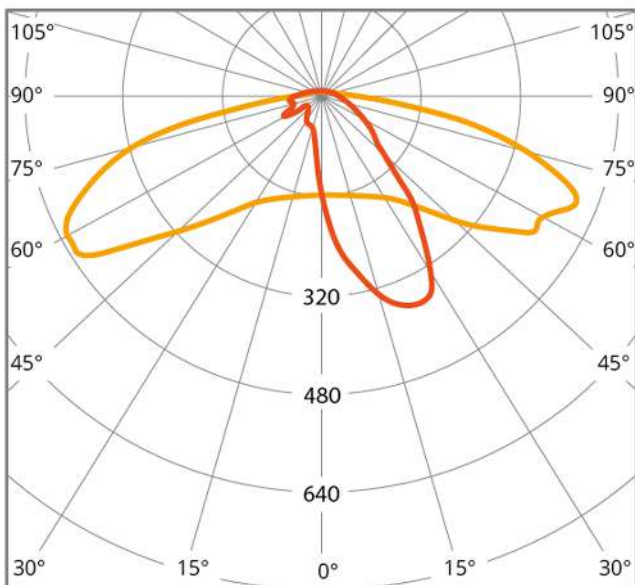


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 90\%$   
**Distribuzione luminosa**

## T3

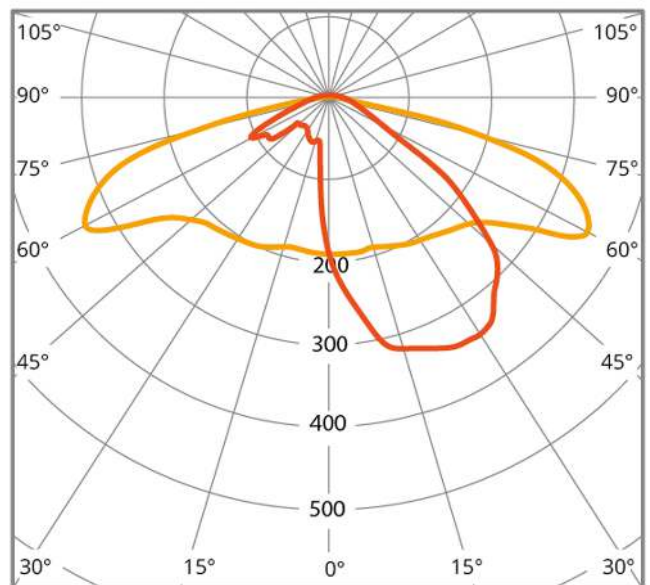

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 92\%$   
**Distribuzione luminosa**


## SCL

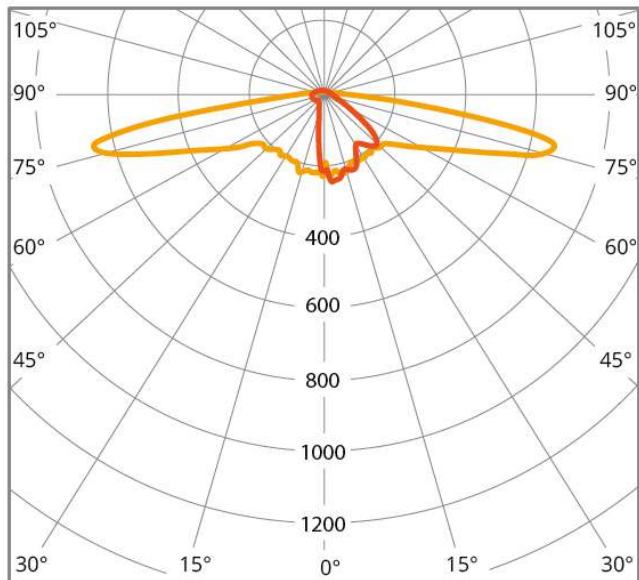

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 86\%$

Distribuzione luminosa


## APZ

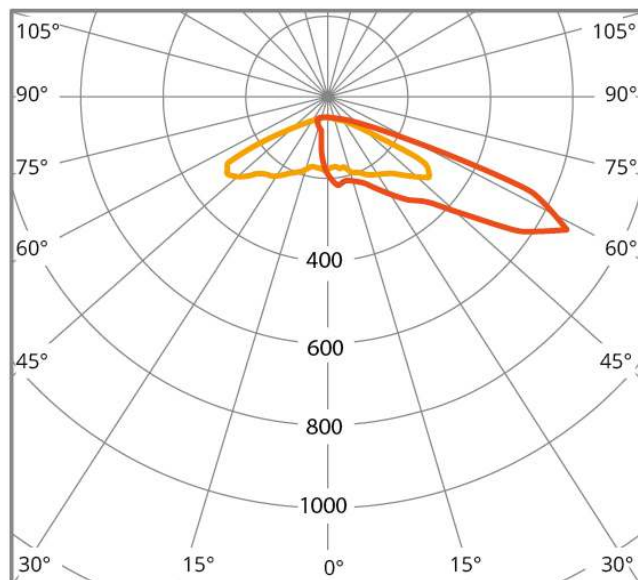

cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 96\%$

Distribuzione luminosa

## T4

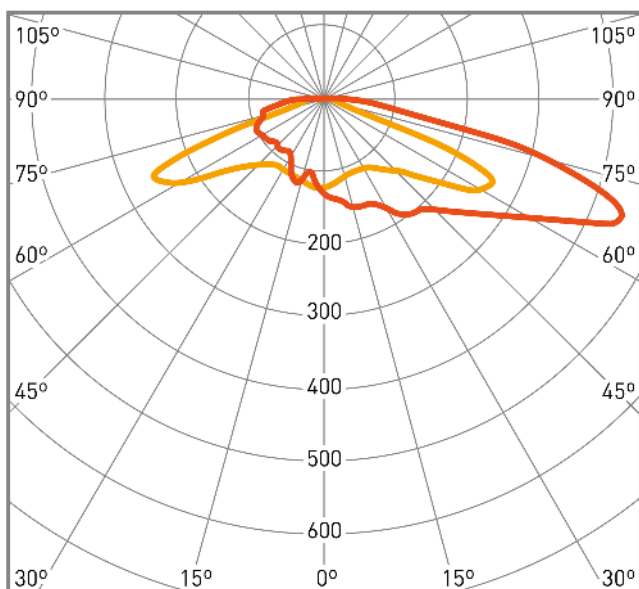


cd/klm    ■ C0 - C180    ■ C90 - C270     $\eta = 94\%$

Distribuzione luminosa

## Caratteristiche

---

### Resistenza e durata

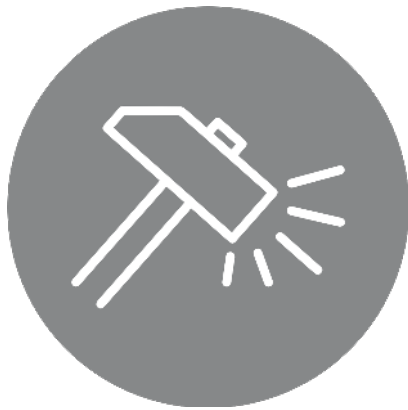

L'apparecchio AtmosLED è costituito da un corpo in alluminio estruso e anodizzato che ne aumenta la durezza, ottenendo un grado di protezione IK10 contro gli impatti fisici. Le coperture laterali sono in alluminio laccato iniettato e tutte le viti sono in acciaio inossidabile, il che lo rende altamente resistente alla corrosione e ne garantisce la durata.


### Un apparecchio per l'illuminazione per tutte le situazioni



La serie AtmosLED si presenta come una soluzione di illuminazione altamente versatile che si adatta a tutti i tipi di strade. Ci sono molteplici opzioni di potenza e numero di LED, come diverse possibilità di posizionamento, così AtmosLED riesce ad adattarsi a ciascuna delle esigenze dell'ambiente.

La sua estetica unisce semplicità e funzionalità, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane (strade, viali, piazze...), zone di traffico (autostrade, superstrade, strade...) e varie aree esterne (centri commerciali, aree industriali, parcheggi...).

### Gestione termica impeccabile

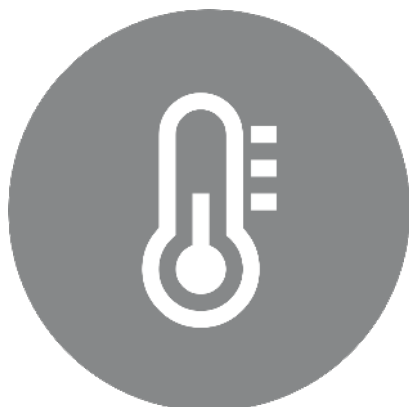

La struttura dell'apparecchio AtmosLED consiste in un involucro di alluminio estruso con curve di dissipazione che fanno parte del profilo stesso e si trovano in una cavità ventilata.

Ci sono due zone indipendenti, una cavità impermeabile (IP67) in cui si trovano le apparecchiature e i collegamenti elettrici e una cavità ventilata che serve da dissipatore, impedendo il trasferimento di calore tra i due punti.

La protezione termica dell'elettronica massimizza la vita utile dell'apparecchio (L90B10 > 100.000h a 25°C) e migliora la sua efficienza (fino a 160 lm/W).

## Una comoda installazione



Il design compatto e sottile dell'apparecchio lo rende facile da maneggiare durante il processo di installazione, riducendo i tempi di montaggio.

## Ermeticità integrale



La serie AtmosLED ha un grado di impermeabilità IP66 e IP67, entrambe le certificazioni sull'apparecchio completo. Questo garantisce una protezione assoluta di ogni componente elettronico ed elemento interno contro l'ingresso di particelle solide e liquidi. Inoltre, è dotato di un dispositivo di compensazione della pressione che impedisce il possibile assorbimento di polvere e umidità a causa delle differenze di pressione tra l'interno e l'esterno dell'apparecchio. Allo stesso modo, le connessioni degli apparecchi AtmosLED garantiscono l'impermeabilità e la sicurezza elettrica in ogni momento, grazie all'uso di pressacavi M16 che garantiscono un grado di protezione IP67 nella cavità stagna dell'apparecchio e un grado IP68 nei connettori esterni.




## Massima sicurezza



L'apparecchio AtmosLED ha i migliori livelli di protezione elettrica: la sua classe II garantisce sicurezza senza bisogno di messa a terra grazie al doppio isolamento dei componenti. Il certificato SELV, invece, garantisce una tensione di uscita inferiore a 60V, minimizzando il rischio di folgorazione in caso di guasto del sistema. Inoltre, il driver, il gruppo ottico e le connessioni IP67 offrono una protezione integrale a tutti gli elementi ottici ed elettronici contro l'ingresso di acqua e polvere, eliminando qualsiasi effetto causato da agenti esterni.

## Un mondo di possibilità

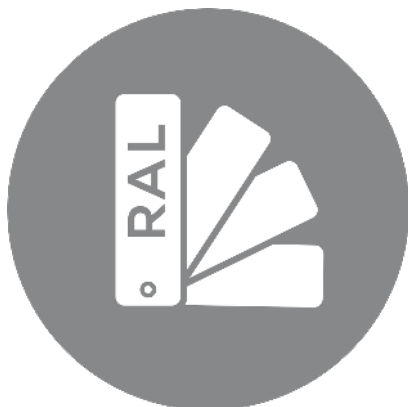

Ogni situazione richiede caratteristiche specifiche d'illuminazione, e per questo i nostri apparecchi offrono molteplici alternative per soddisfare le esigenze di ogni contesto:

- Un'ampia selezione di temperature di colore altamente omogenee (SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 e 4.000°K
- Sono disponibili 7 diversi tipi di ottiche per ottenere un'illuminazione adatta a qualsiasi ambiente: P, ME, T2, T3, T4, APZ e SCL
- Varietà di finiture in qualsiasi colore della gamma RAL
- CRI>70, e CRI>80 e CRI>90 disponibili su richiesta


E se non trovate quello che cercate, abbiamo ancora più opzioni disponibili su richiesta. Saremo lieti di studiare il vostro progetto personalizzato e senza impegno. Contattateci e vi aiuteremo a scegliere l'illuminazione perfetta.

## Design e fabbricazione 100% made in Televes



Le nostre installazioni all'avanguardia includono tutti i mezzi per la creazione di questi dispositivi, dall'inizio alla fine. Si tratta di tutto, dalla progettazione elettronica e meccanica, attraverso processi di simulazione avanzati, alla fabbricazione dei circuiti, delle piastre e di tutti gli elementi del telaio, attraverso meticolosi processi di costruzione e assemblaggio su linee robotizzate. Un processo di progettazione e produzione proprietario offre anche altri vantaggi, come la verifica della qualità in ogni punto dello sviluppo.

## Controllo e connettività

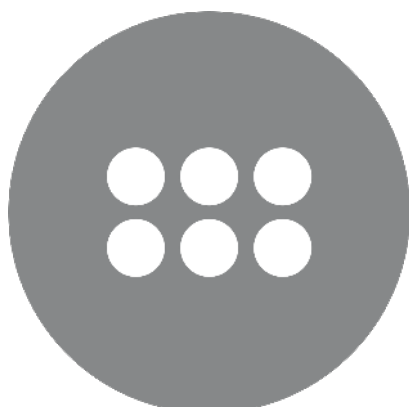

La serie E incorpora driver con protocollo di comunicazione 1-10V, permettendo la regolazione del flusso luminoso tra 1 e 100% variando la tensione del segnale di ingresso da 1 a 10V.

Gli apparecchi della serie E prevedono opzioni con profilo di dimmerazione preprogrammato, a più livelli e fino a 5 step (con codice con dimmerazione), per regolare l'intensità luminosa e la potenza emessa in determinati orari, adattando il funzionamento dell'apparecchio alle abitudini degli utenti.

## Caratteristiche tecniche : Ref. 68130001

|   |                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero di led                             |                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  | 24               |
| Potencia                                  | W              |                  |                  |                  |                                  |                  |                  | 58               |
| Dimming preprogrammato                    |                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  | Si               |
| Interfaccia di controllo                  |                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  | 1-10V            |
| Opzioni del tipo di ottica                |                | P                | T2               | T3               | ME                               | APZ              | SCL              | T4               |
| Tipo di lente                             |                | Obiettivo per PC | Obiettivo per PC | Obiettivo per PC | Obiettivo per PC                 | Obiettivo per PC | Obiettivo per PC | Obiettivo per PC |
| Opzioni di temperatura di colore          |                | 2200K            | 2700K            |                  | 3000K                            | 4000K            |                  | PC Ambra         |
| Flusso luminoso                           | lm             | 6960             | 7540             |                  | 7830                             | 8700             |                  | 3596             |
| Efficienza luminosa                       | lm/W           | 120              | 130              |                  | 135                              | 150              |                  | 62               |
| Corrente LED                              | mA             | 375              | 375              |                  | 375                              | 375              |                  | 750              |
| Durata                                    | h              |                  |                  |                  | 100000                           |                  |                  |                  |
| Vita utile                                |                |                  |                  |                  | L90B10                           |                  |                  |                  |
| CLO                                       |                |                  |                  |                  | No                               |                  |                  |                  |
| SDCM                                      |                |                  |                  |                  | < 3                              |                  |                  |                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)            |                |                  |                  |                  | 70                               |                  |                  |                  |
| Marchio CE                                |                |                  |                  |                  | Si                               |                  |                  |                  |
| Certificato ENEC                          |                |                  |                  |                  | Si                               |                  |                  |                  |
| Classe di protezione IEC                  |                |                  |                  |                  | Classe II                        |                  |                  |                  |
| Conforme Eu RoHS                          |                |                  |                  |                  | Si                               |                  |                  |                  |
| Classificazione IK (modulo luminaria)     |                |                  |                  |                  | 10                               |                  |                  |                  |
| Classificazione IK (apparecchio completo) |                |                  |                  |                  | 10                               |                  |                  |                  |
| Classificazione IP (modulo luminaria)     |                |                  |                  |                  | 68                               |                  |                  |                  |
| Classificazione IP (apparecchio completo) |                |                  |                  |                  | 66                               |                  |                  |                  |
| Colore                                    |                |                  |                  |                  | Alluminio                        |                  |                  |                  |
| Materiale                                 |                |                  |                  |                  | Alluminio                        |                  |                  |                  |
| Materiale della copertura                 |                |                  |                  |                  | Senza copertura                  |                  |                  |                  |
| Materiale di fissaggio                    |                |                  |                  |                  | Alluminio                        |                  |                  |                  |
| Tipo di montaggio                         |                |                  |                  |                  | Rialzo/Attacco                   |                  |                  |                  |
| Superf. esposta al vento                  | m <sup>2</sup> |                  |                  |                  | 0,084                            |                  |                  |                  |
| Numero di moduli LED                      |                |                  |                  |                  | 2                                |                  |                  |                  |
| Fattore di potenza minimo                 |                |                  |                  |                  | 0.9500                           |                  |                  |                  |
| Tipo di sorgente luminosa                 |                |                  |                  |                  | LED                              |                  |                  |                  |
| Sorgente luminosa sostituibile            |                |                  |                  |                  | Si                               |                  |                  |                  |
| Cavo                                      |                |                  |                  |                  | Si                               |                  |                  |                  |
| Tolleranza sul consumo di energia         | %              |                  |                  |                  | 5                                |                  |                  |                  |
| Tolleranza al flusso luminoso             | %              |                  |                  |                  | 8                                |                  |                  |                  |
| Connessione elettrica                     |                |                  |                  |                  | Connettore impermeabile a 3 poli |                  |                  |                  |
| Corrente di spunto                        | A              |                  |                  |                  | 54                               |                  |                  |                  |
| Tensione d'ingresso Max                   | Vac            |                  |                  |                  | 240                              |                  |                  |                  |
| Tensione d'ingresso Min                   | Vac            |                  |                  |                  | 220                              |                  |                  |                  |
| Intervallo frequenza rete elettrica       |                |                  |                  |                  | 50 Hz                            |                  |                  |                  |
| Temperatura di funzionamento Mass.        | °C             |                  |                  |                  | 40                               |                  |                  |                  |
| Temperatura di funzionamento Min.         | °C             |                  |                  |                  | -35                              |                  |                  |                  |