



Conector RJ45 hembra UTP Cat 6 para cables de datos

Conector RJ45 UTP Cat 6 hembra reutilizable y de fácil conectorización. Se recomienda su montaje mediante una herramienta específica para garantizar un acabado perfecto.

Se suministra en caja plástica profesional de 15 uds.

Ref.	209907
Ref. Lógica	CAT6B-US
EAN13	8424450282465

Otras características

Color	Negro
Método de suministro	Caja plástica (15 uds)
Tipo de conexión	Hembra

Embalaje

Caja plástica	15 Unidades
----------------------	-------------

Datos físicos

Peso neto	6,00 g
Peso bruto	9,00 g
Anchura	22,00 mm
Altura	30,00 mm
Profundidad	16,00 mm
Peso del producto principal	6,00 g

Destaca por

- Conector auto-crimpable, aunque es recomendable el uso de una herramienta de terminación y

corte para optimizar las conexiones (ref.209811)

- Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad
- Garantía de múltiples conexiones sin pérdida añadidas
- Compatible con Cat 6 o inferiores
- Entrada del cable frontal (180°) ó en ángulo (90°)
- Tabla de conexión (A o B) sobre el conector
- Contactos con un baño de oro de 50 micras

Descubre

¿Qué es el RJ45?

El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B.

Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televés:

Referencia	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores Hembra	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Conectores Macho	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatible










OK* Compatible, pero existen opciones mejores

X Incompatible


** Compatibilidad mecánica

Detalles de montaje/configuración

Montaje con herramienta

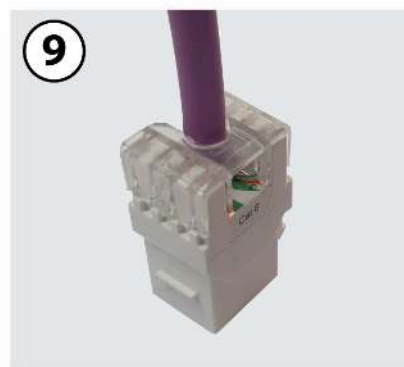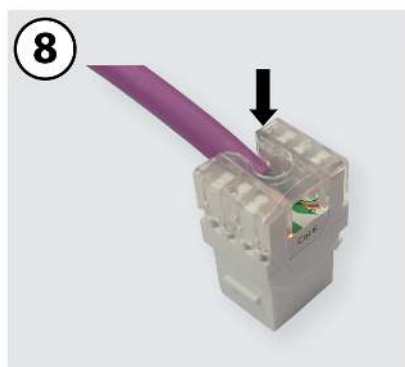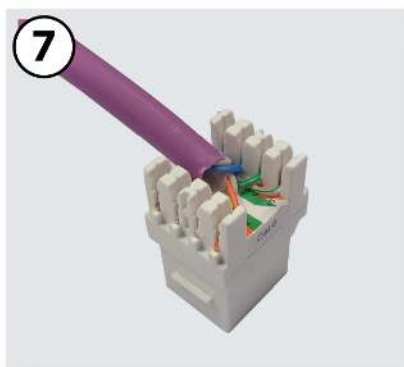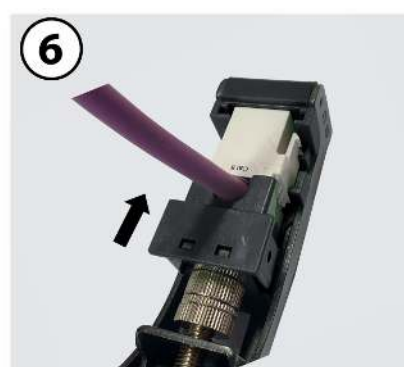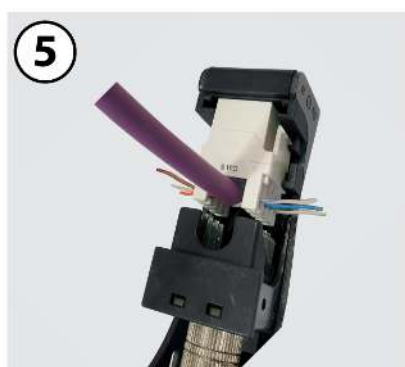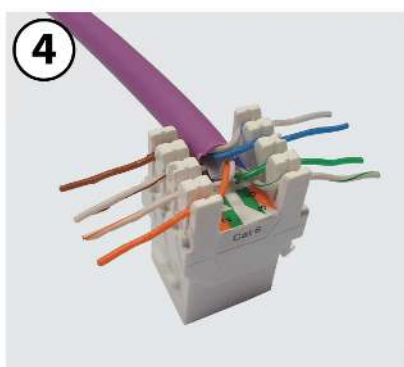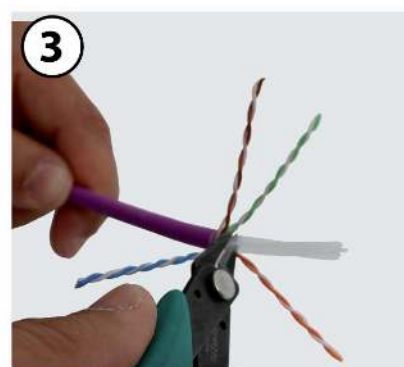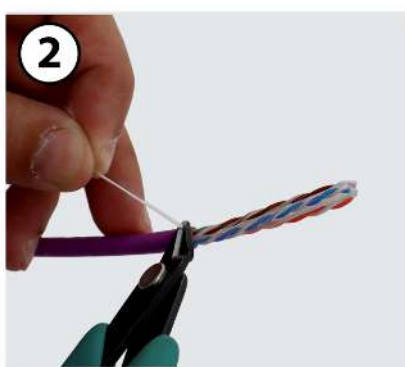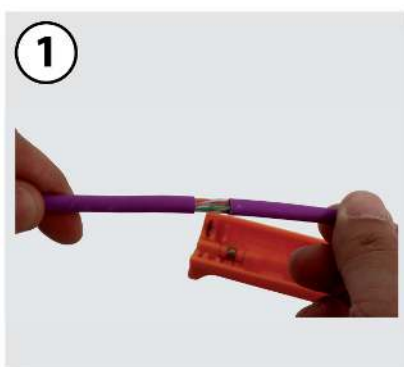

Montaje sin herramienta

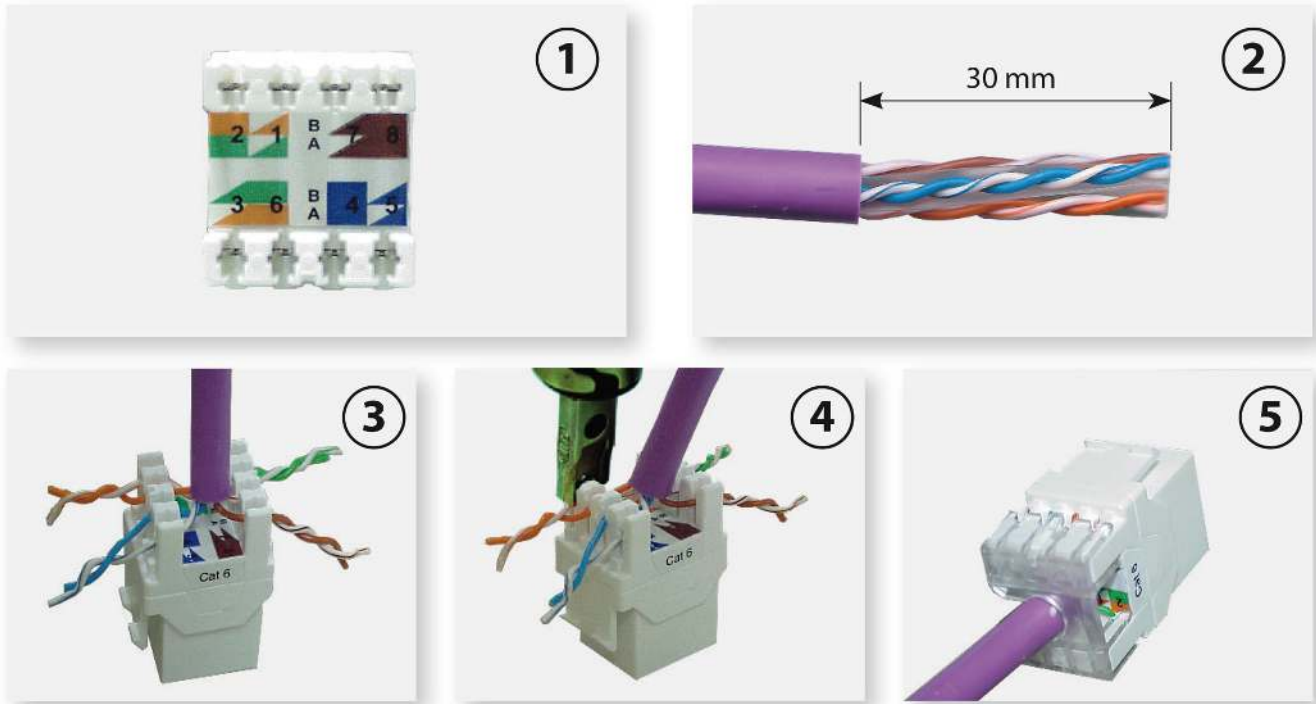

Especificaciones técnicas : Ref. 209907

Modelo de conector de datos			Hembra
Tipo de conector de datos			RJ45
Categoría			Cat 6
Blindaje del conector			No
Voltaje máx.	Vac		150
Corriente máx.	A		1,5
Resistencia de contacto	mΩ		100
Resistencia al aislamiento	MΩ		500
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac		1000
Tipo de conductor AWG			26 ... 23
Herramienta especial necesaria			Recomendada
Vida operativa (nº conexiones)			1500
Reutilizable			Si
Salida del cable			90°-180°