

# FILTROS ANTI LTE

## ADAPTADO AL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
403201	TSK48FQLTE	FILTRO LTE MR "F" 47...694MHz (C21-48)	8424450188965
405202	TSKM48LTE	FILTRO LTE HR "EasyF" 470..694MHz (C21-48)	8424450186015



Televes amplia su gama de filtros, en la que se combinan diferentes grados de rechazo, conectorización y frecuencias de corte, con estas dos nuevas referencias adaptadas al Segundo Dividendo Digital, ofreciendo así soluciones a las necesidades y características de cada instalación. El segundo Dividendo Digital limita la banda de televisión hasta un máximo de 694MHz, por lo que es recomendable adaptar las instalaciones, actualizando su ancho de banda útil efectivo y definitivo. Las principales ventajas de estos filtros son:



- Alta fiabilidad y estabilidad de parámetros, manteniéndose inalterables frente a cambios de temperatura y humedad
- Mínimas pérdidas de paso, garantizando así que los parámetros de salida se vean apenas alterados
- Elevado rechazo (ref. 405202) y medio rechazo (ref. 403201) a la banda de espectro a partir de 694MHz
- Diferentes tipos de conectorización




REF.	ART. NR.	mm	g	U./Pack.
403201	TSK48FQLTE	64 x 34 x 22,5	80	10
405202	TSKM48LTE	88 x 79 x 42	220	1



Referencia Art. Nr.		403201 TSK48FQLTE	405202 TSKM48LTE
Conector	Tipo	"F rápido"	"EasyF"
Banda de paso	MHz	47 - 694	5 - 694
Atenuación banda de paso	dB	<1	
Banda rechazada	MHz	733 - 862	733 - 862
Atenuación banda rechazada	dB	>20	>25

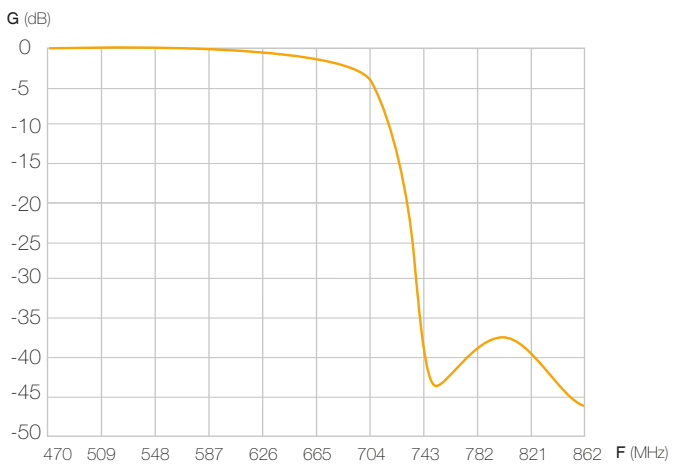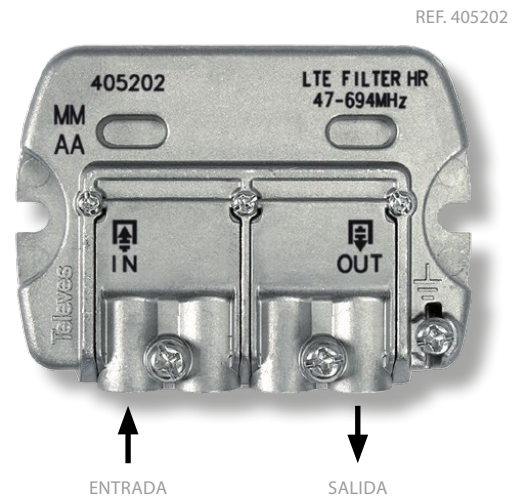

REF.403201

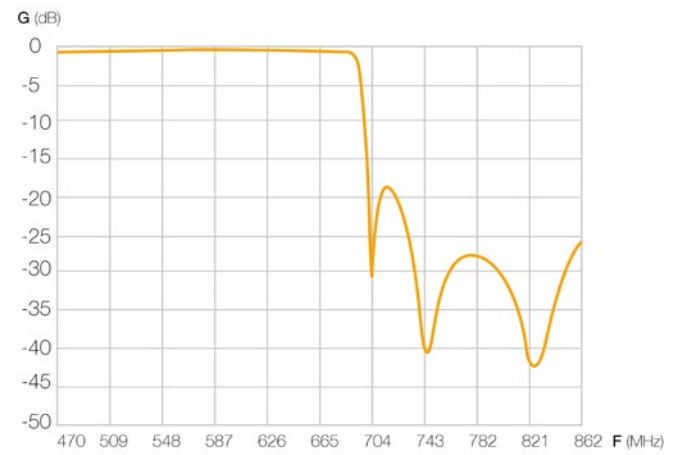

REF.405202

