



## Repartidor conexão CEI 2D VHF/UHF (1 Fêmea - 2 Machos)

Repartidor indutivo de 2 direcções e conectores CEI, para sinais de TV. Possui um conector fêmea e os outros macho.

Instalação interior, frequentemente utilizada em tomadas ou TVs.

<b>Ref.</b>	4322
	VFS2N
<b>EAN13</b>	8424450043226

### Embalagem

<b>Bolsa</b>	1 uni.
<b>Bolsa</b>	10 uni.

### Dados físicos


<b>Peso líquido</b>	40,00 g
<b>Peso bruto</b>	40,00 g
<b>Largura</b>	53,00 mm
<b>Altura</b>	35,00 mm
<b>Profundidade</b>	18,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	40,00 g

### Características principais

- Conectores CEI
- Chassis conexão e blindagem
- Passagem de DC bidireccional

## Exemplo de aplicação

---

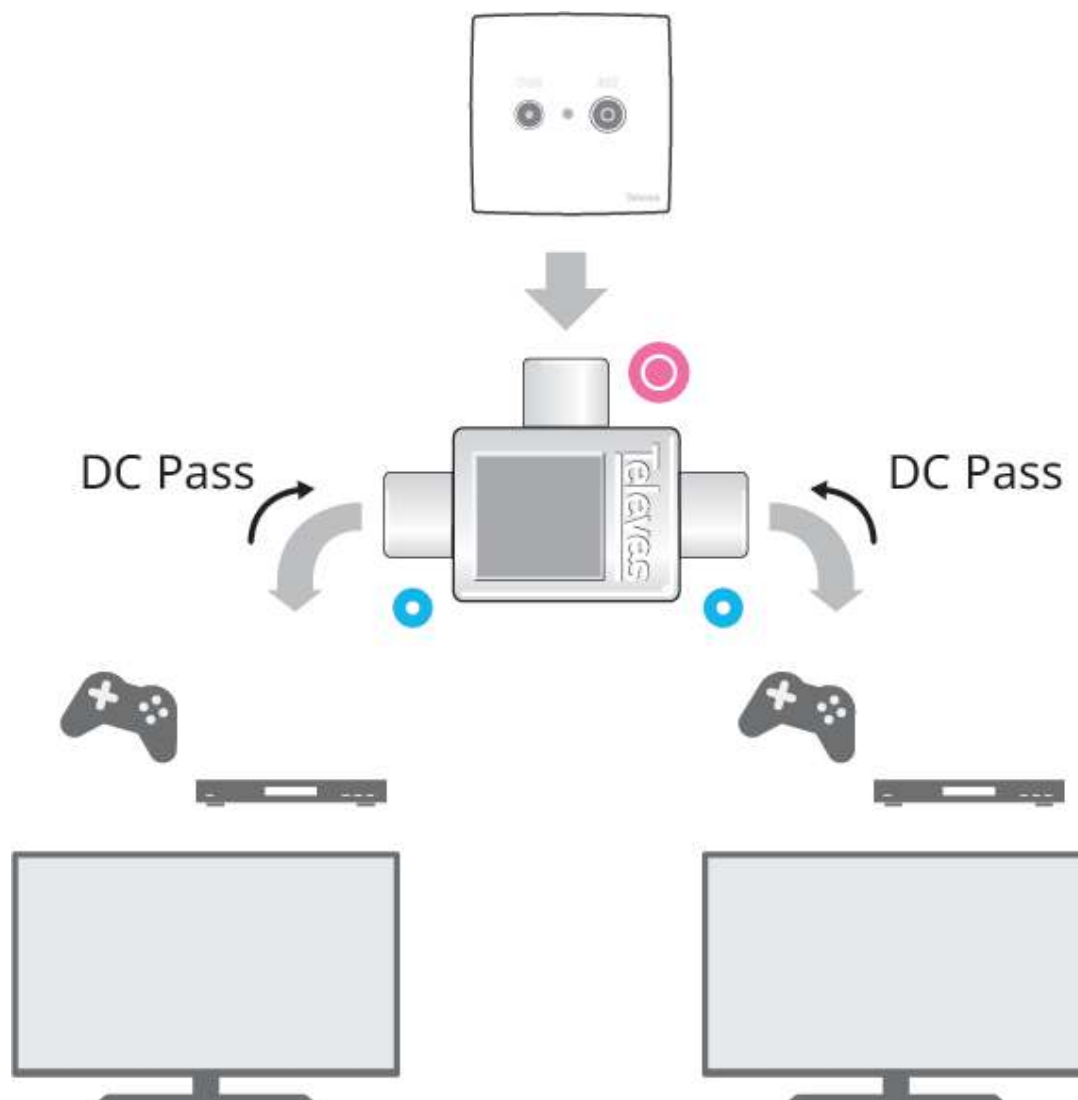

## Especificações técnicas : Ref. 4322

Margem de frequências	MHz	174 ... 862
Numero de saídas		2
Perdas de passagem	dB	4
Rejeição entre saídas	dB	> 20
Conectores		Tipo "CEI"
Corrente máxima	A	1
Passagem DC		Entr.↔Saí.