



Amplificador de vivienda "F", con ecualización 3 salidas (2+TV): VHF/UHF + C. Retorno pasivo

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión. Amplifica y ecualiza la banda de terrestre, con paso del canal de retorno pasivo para permitir la comunicación del módem de abonado con el operador.

La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Ref.	5525
EAN13	8424450055250

Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades
Palé	640 Unidades

Datos físicos

Peso neto	280,00 g
Peso bruto	280,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	220,00 g


Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Ecualizador ajustable
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

Notas de Aplicación

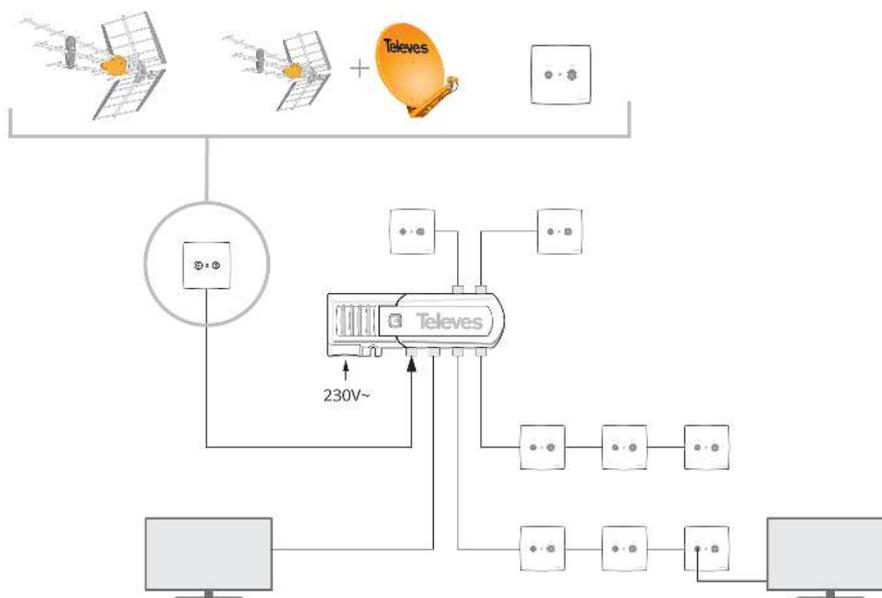

Connector type and number of outputs according to reference.

Especificaciones técnicas : Ref. 5525

Número de salidas			3
Salida TV			Si
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 65	88 ... 862
Ganancia	dB	-6	18
Ganancia @TV	dB	--	12
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 18
Ecualizador	dB	--	0 ... 18
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	> 106
Figura de ruido	dB	--	6
Voltaje de entrada	Vac		207 ... 253
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA		23
Consumo potencia máx.	W		2,3
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			20