



Coax IR Transmissão através do cabo coaxial

Este sistema permite controlar dispositivos, transmitindo o sinal infra-vermelho (IV) através da rede coaxial existente (para os sinais de TV).

O kit inclui um transmissor e um receptor (com os seus alimentadores).

Ref.	7606
EAN13	8424450118269

Outras características

Itens incluídos	Transmissor
------------------------	-------------

Embalagem

Caixa	1 uni.
Caixade cartão	10 uni.
Contentor	80 uni.

Dados físicos

Peso líquido	230,00 g
Peso bruto	230,00 g
Largura	53,00 mm
Altura	31,00 mm
Profundidade	25,00 mm
Peso do produto principal	62,00 g

Destaca-se por


- Transmissão integral e de grande distância: sem limitação , ao tratar-se de uma transmissão por cabo coaxial
- Sem interferências, graças à blindagem do cabo coaxial
- Distância de transmissão de até 2Km

Características principais

- O sistema Coax IR pode ser utilizado em conjunto com um modulador doméstico para gerar um canal com o sinal áudio/vídeo que pretendemos partilhar em todas as TVs da vivenda
- Os elementos Coax IR possuem conectores CEI que permitem conectar-se a tomadas de TV ou outros elementos da rede de distribuição de TV existente

Exemplo de aplicação

Sistema Coax IR com modulador, para visualizar um canal satélite em vários televisores do lar, com extensão do sinal de Controlo do comando à distância.

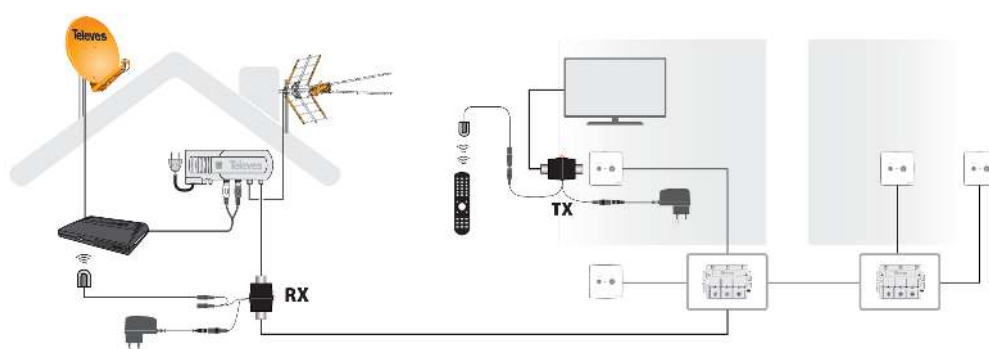

Especificações técnicas

Referência		7605 / 7606	
		RX	TX
IV			
Frequência de saída	KHz	36 (RC5)	-
RF			
Nível mínimo de entrada	dB μ V	50	
Freq. de modulação	MHz	-	14,7
Nível de saída	dB μ V	-	100
Nível harmônicos	dBc	-	-45
Perdas de inserção	dB	0,5 @ 5-862MHz	
Geral			
Alimentação	Vdc	12	
Consumo max.	mA	12	
Alimentação na saída coaxial	mA	30	-