



Protector de descarga atmosférica Complemento para antenas BOSS

Dispositivo que se intercala en el cable coaxial, inmediatamente después de la antena, para desviar a tierra las posibles descargas atmosféricas que puedan impactar en la antena.

Se recomienda su instalación en un cofre de intemperie con sujeción al mástil (ref. 4163).

Ref.	494702
Ref. Lógica	USS3000N
EAN13	8424450252277


Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	55,00 g
Peso bruto	55,00 g

Notas de Aplicación

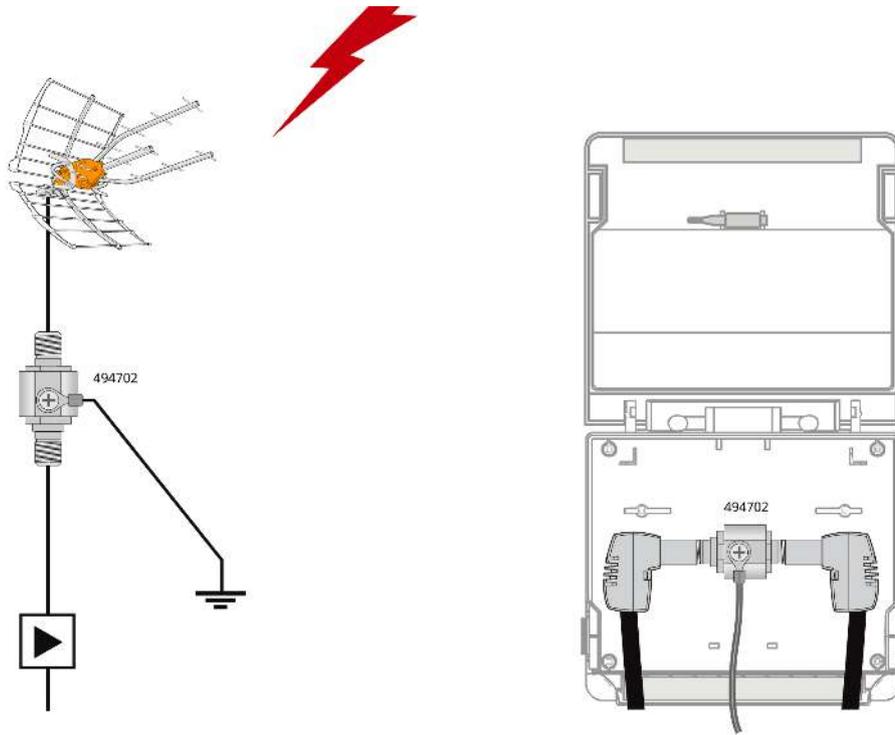

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencia	Mhz	0 - 3000
Pérdidas de inserción	dB	0,1 - 0,3
Tensión de descarga	V	90
Potencia máxima admisible	W (Br)	200
Corriente máxima de descarga	kA	10
Conectores		"F"
Impedancia	Ohm	75
Temperatura de trabajo	°C	-40 ... 80