



Odgromnik Dodatkowe akcesorium do anten BOSS

Urządzenie montowane do kabla koncentrycznego, zaraz po wyjściu z anteny. Służy do ochrony aktywnych elementów anteny.

Zalecana instalacja w obudowie plastikowej odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne z przytwierdzeniem do masztu (nr kat. 4163).

| | |
|----------------|---------------|
| Nr Kat. | 494702 |
| Nr log. | USS3000N |
| EAN13 | 8424450252277 |


Opakowanie

| | |
|----------------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|----------------|--------|

Dane fizyczne

| | |
|--------------------|---------|
| Waga netto | 55,00 g |
| Waga brutto | 55,00 g |

Przykład zastosowania

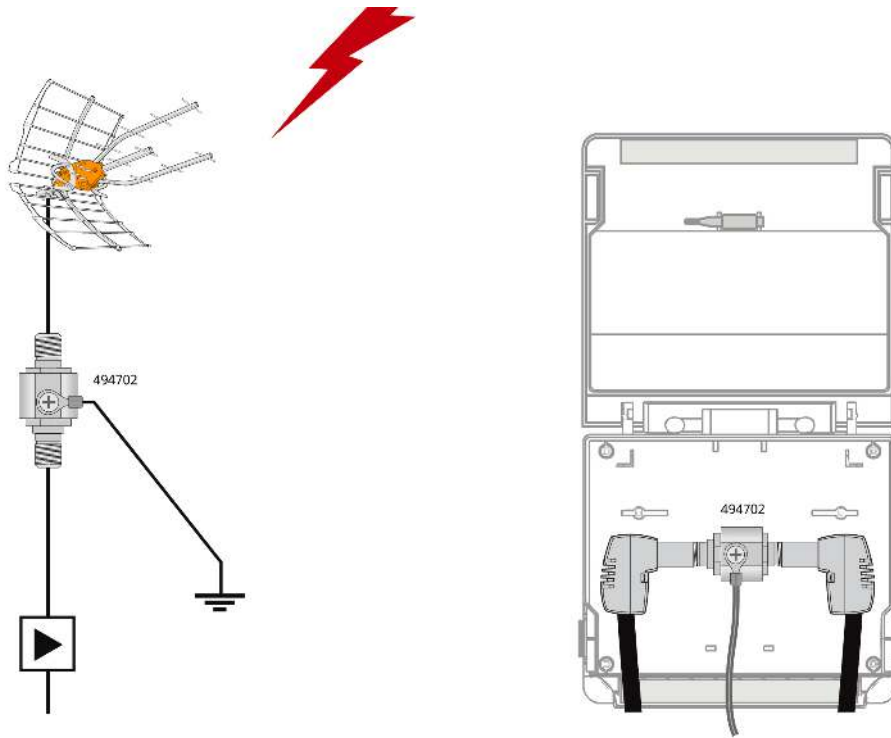

Specyfikacje techniczne

| | | |
|-----------------------------|--------|------------|
| Zakres częstotliwości | Mhz | 0 - 3000 |
| Straty wtrącenia | dB | 0,1 - 0,3 |
| Napięcie rozładowania | V | 90 |
| Maks. moc szczytowa | W (Вт) | 200 |
| Maks. napięcie rozładowania | kA | 10 |
| Złącza | | "F" |
| Impedancja | Ohm | 75 |
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 80 |