



Fonte de alimentação "F" 12V - 220mA, 2 saídas

Fonte apartamento de 12V (220mA), que envia alimentação através do cabo coaxial de entrada, permitindo a passagem do sinal de TV. Intercala-se na instalação para alimentar amplificadores de mastro ou um sistema BOSS. Incorpora um repartidor para gerar duas saídas.

Ref.	550101
	NT12F
EAN13	8424450139332

Embalagem

Caixa	1 uni.
--------------	--------

Dados físicos

Peso líquido	281,00 g
Peso bruto	281,00 g
Largura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidade	35,00 mm
Peso do produto principal	221,00 g


Destaca-se por

- Fonte comutada de grande rendimento: poupança de consumo de até um 40%
- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Conectores "F"
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade

Características principais

- Aparafusável em parede
- As perdas de passagem variam caso se utilizem 1 ou as 2 saídas

Exemplo de aplicação

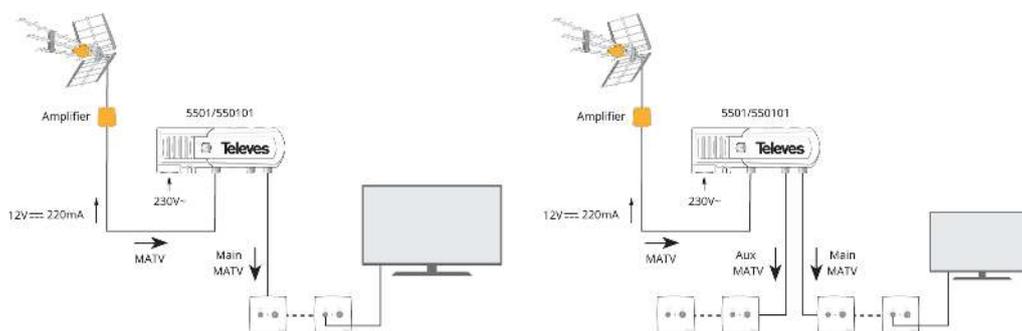

Especificações técnicas : Ref. 550101

Tipo de plugue			EU
Numero de saídas			2
Margem de frequências	MHz		5 ... 862
Perdas inserção: 1 saída	dB		1,5
Perdas inserção: 2 saídas	dB		4
Tensão de saída	Vdc		12
Max. corrente de saída	mA		220
Tensão de entrada	Vac		207 ... 253
Frequencia da rede			50 Hz / 60 Hz
Corrente máxima	mA		30
Consumo potência máx.	W		3,7
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45
Índice de protecção			20