



Wzmacniacz domowy ze złączami typu "F" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF + pasywny k. zwrotny, DOCSIS 3.0

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) do rozszerzenia domowej sieci telewizyjnej.

Wzmacnianie i wyrównywanie pasma naziemnego, z przejściem pasywnego kanału zwrotnego w celu umożliwienia komunikacji modemu abonenta z operatorem. Rozszerzona szerokość pasma (88-1006MHz) czyni wzmacniacz kompatybilnym z DOCSIS 3.0.

Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Nr Kat.	552001
Nr log.	KROK21RK65
EAN13	8424450224304

Opakowanie

Blister	1 szt.
Pudełko	8 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	277,00 g
Waga brutto	289,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	277,00 g




Cechy wyróżniające

- Kanał dosyłowy do 1GHz (DOCSIS 3.0)
- Pasywny kanał zwrotny 5-65MHz
- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości

Ogólna charakterystyka

- Regulowany korektor i ręczna regulacja wzmocnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "F"

Przykład zastosowania

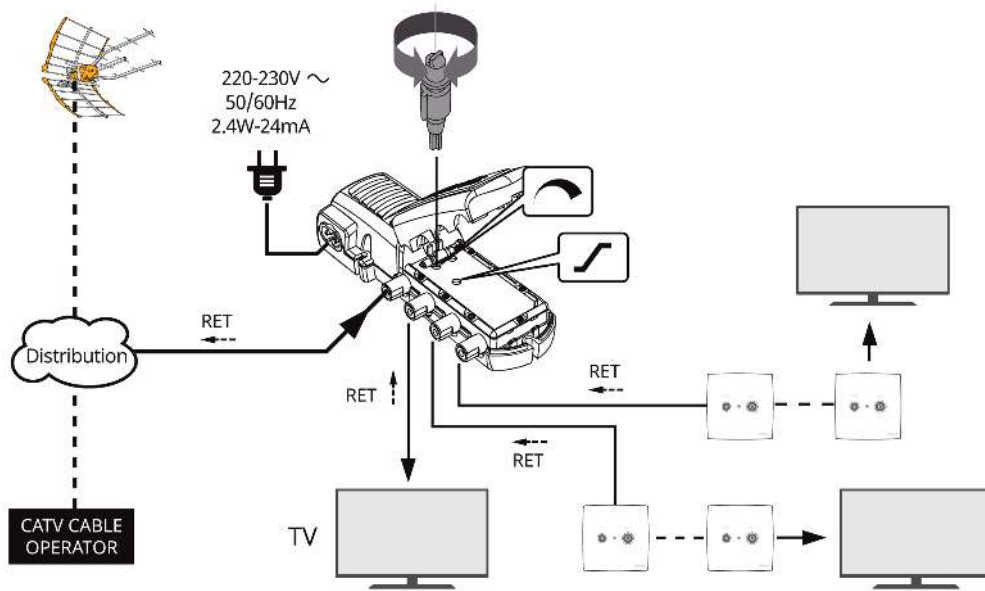

Specyfikacje techniczne : Ref. 552001

Liczba wyjść			3
Wyjście TV			Tak
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 65	88 ... 1006
Zysk	dB	-7	21
Zysk @TV	dB	--	14
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	--	0 ... 18
Korektor wejściowy	dB	--	0 ... 18
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB μ V	--	111
Współczynnik szumu	dB	--	5
Napięcie wejściowe	Vac		220 ... 230
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA		24
Zużycie przy maks. mocy	W		2,4
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20