



Amplificador de vivienda "F" 3 salidas (2+TV): VHF/UHF/FI + C. Retorno pasivo

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión. Amplifica la banda de terrestre y satélite, con paso del canal de retorno pasivo.

La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Desde cualquier salida puede controlarse un LNB.

Ref.	553001
Ref. Lógica	KROK21SRK65
EAN13	8424450252925

Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades
Palé	640 Unidades

Datos físicos

Peso neto	278,00 g
Peso bruto	300,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	53,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	278,00 g

Destaca por




- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

Notas de Aplicación

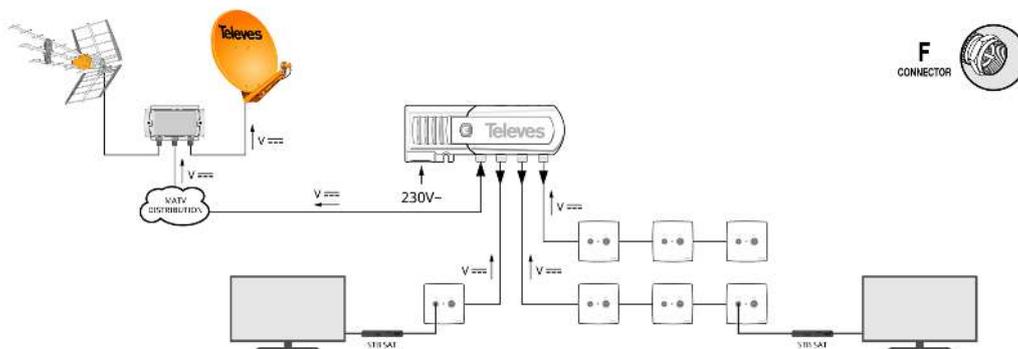

Especificaciones técnicas : Ref. 553001

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 65	88 ... 862	950 ... 2150
Ganancia	dB	-9	19	21
Ganancia @TV	dB	-16	11	13
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 12	--
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	111	114
Figura de ruido	dB	--	4	3
Corriente max entrada	mA		300	
Voltaje de entrada	Vac		110 ... 230	
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz	
Corriente máx.	mA		34	
Consumo potencia máx.	W		3,6	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección			20	