



## Wzmacniacz domowy ze złączami typu "IEC" 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej. Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda). Wyposażony w filtr LTE790/4G.

Nr Kat.	552840
EAN13	8424450170595

### Opakowanie

Blister	1 szt.
Pudełko	8 szt.
Skrzynka	480 szt.

### Dane fizyczne

Waga netto	279,00 g
Waga brutto	279,00 g
Szerokość	146,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	218,00 g

### Cechy wyróżniające

- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w

porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)

- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości


## Ogólna charakterystyka

---

- Ręczna regulacja wzmacnienia
- Przykręcane do ściany
- Złącza "IEC"

## Przykład zastosowania

---

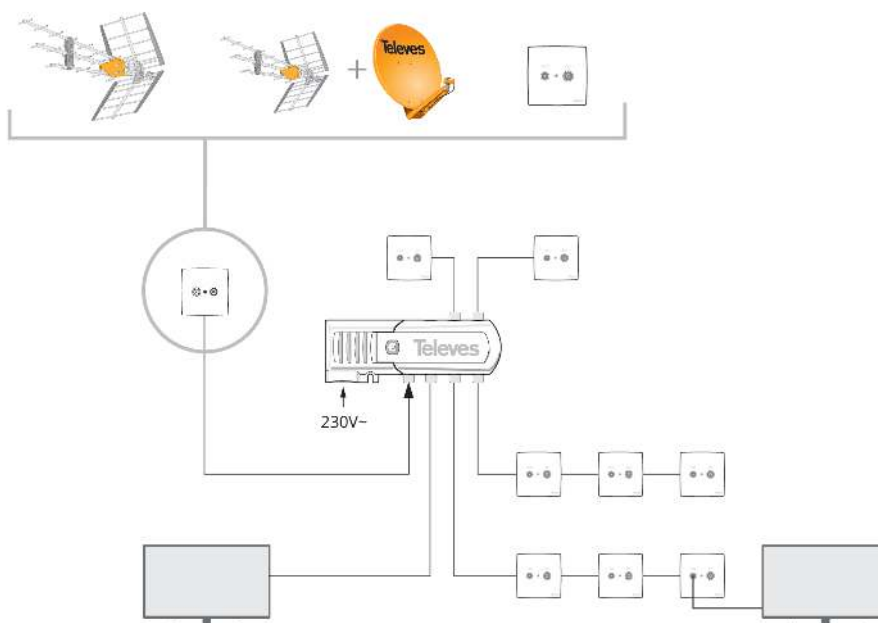

Connector type and number of outputs according to reference

## Specyfikacje techniczne : Ref. 552840

Liczba wyjść		3
Wyjście TV		Tak
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 790
Zysk	dB	20
Zysk @TV	dB	12
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBμV	> 106
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBμV	113
Współczynnik szumu	dB	6
Napięcie wejściowe	Vac	196 ... 253
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA	23
Zużycie przy maks. mocy	W	2,3
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochrony		20