


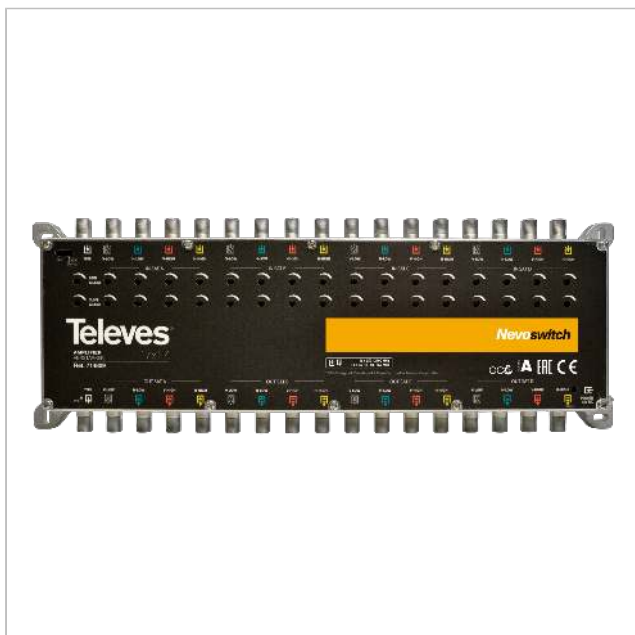

Amplificador NevoSwitch 17 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 17 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de cuatro satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite. Es compatible con el canal de retorno (pasivo).

Ref.	714809
Ref. Lógica	MS1727VGQ
EAN13	8424450173527

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	910,00 g
Peso bruto	910,00 g
Anchura	340,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	30,00 mm
Peso del producto principal	902,00 g

Destaca por

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Nivel de salida elevado

- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia y la pendiente de manera individualizada
- Alimentación remota a través de todas las líneas satélite de la cascada
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
- Identificación de colores en la entrada y en la salida

Especificaciones técnicas : Ref. 714809

Número de entradas			17	
Número de salidas			17	
Bandas		TERR		SAT
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Nivel de salida	dBµV	112		119
Ganancia	dB	27		30
Margen de regulación de ganancia	dB		0 ... 20	
Regulación de la pendiente	dB		0 ... 12	
Aislamiento	dB		> 30	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente max (@12V)	mA		1500	
Consumo de corriente max (@18V)	mA		950	
Consumo potencia máx.	W		18	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			20	